

# Aktek

UZBEKISTAN



**RQDEX** | **ORIENT** | **Bondit** | herly

UZBEKISTAN





# Aktek

UZBEKISTAN

Aktek kompaniyasi Uzbekistonda ilk faoliyatini 2008 Yil boshlagan Qisqa vaqt ichida qurilish asboblari, elektr asboblari va qurilish kimyoviy moddalari bozorida muvaffaqiyatli rivojlana boshladi.

Kompaniya muvaffaqiyatining siri mahsulot sifatining yuqori darajasida. Kompaniyaning asosiy maqsadlaridan biri iste'molchilarning 1-sonli tanloviga aylanishdir.

Kompaniya ichki bozorda eng qulay narx siyosatini amalga oshiradi. Har bir mijozning ehtiyojlariga Individual yondashuv.



[www.aktek.uz](http://www.aktek.uz)



# СОДЕРЖАНИЕ

**RQDEX®**



Страницы **04-84**

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  
МОЩНЫХ  
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ

**RQDEX®**



Страницы **88-96**

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ И  
ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

**RQDEX®**



Страницы **99-130**

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И  
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

**ORIENT**



Страницы **134-152**

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И  
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

**-Bondit-**



Страницы **154-157**

КЛЕЙКИЕ  
ЛЕНТЫ

**herly**



Страницы **158**

САД И ТОВАРЫ  
ДЛЯ ПОЛИВА





# RODEX

Rodex Power – это международный бренд, специализирующийся на различных видах инструментов таких как; электроинструменты, пневматические инструменты, деревообрабатывающие инструменты, металлообрабатывающие инструменты, режущие инструменты, промышленные инструменты, садовые инструменты, сельскохозяйственные инструменты и аксессуары на протяжении более 20 лет.

Высокое качество и широкий ассортимент продукции делает Rodex Power уникальным брендом инструментов в мире. Для Rodex Power качество продукции означает то, что призвано обеспечить больше преимуществ и комфорта для профессиональных пользователей; повысить производительность и эффективность, сэкономить время, сократить усилия и простоту эксплуатации.

Rodex Power продолжает инвестировать свои ресурсы на научно-исследовательские работы, высокие технологии и на человеческие ресурсы, для того, чтобы развиваться и разрабатывать более эффективные инструменты с широким ассортиментом, которые отвечают потребностям пользователей завтрашнего дня.

Принцип Rodex Power- это стремление удовлетворить всех клиентов и потребителей, предоставляя продукцию и услуги высшего качества в области электроинструментов, пневматических инструментов, деревообрабатывающих инструментов, металлообрабатывающих инструментов, режущих инструментов, промышленных инструментов, садовых инструментов, инструментов для сельского хозяйства..., а также предоставление приемлемых цен, качественных услуг и быстрой доставки.







**ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ**



**RODEX**





БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

## RDX3404

### Аккумуляторная Ударная Дрель



Бесщёточный двигатель

**21.0** Вольт

#### » 13 шт. НАБОР ОСНАСТКИ

- » Бесщёточный двигатель
- » Автоматический Патрон (металлический патрон)
- » Светодиодное Освещение
- » 20+1+1 Регулировка Крутящего Момент
- » 2 Ступень Редуктора
- » 2x 21В - 2,0 А аккумулятор
- » Литий-Ионная БАТАРЕИ
- » Вращение влево и вправо
- » Индикатор уровня заряда батареи
- » Крючок для Ремня
- » Чехол



#### Бесщёточный Двигатель

Мощность	21V / 2.0A Li-ion
Крутящий момент	45 NM
Зажимной патрон	13 мм металлический патрон
Скорость	0-350 / 0-1350 Об/мин
Вес	3,10 Кг
Количество	5

## RDX3375

### Аккумуляторный Шурупверт

**21.0** Вольт

- » Автоматический Патрон
- » Светодиодное Освещение
- » 18+1 Регулировка Крутящего Момент
- » 2 Ступень Редуктора
- » 2x 21В - 2,0 А аккумулятор
- » Литий-Ионная БАТАРЕИ
- » Вращение влево и вправо
- » Индикатор уровня заряда батареи
- » Крючок для Ремня
- » Чехол



Мощность	21 V / 2.0A Li-ion
Крутящий момент	35 NM
Зажимной патрон	10 мм
Скорость	0-350 / 0-1350 Об/мин
Вес	3 Кг
Количество	5

## RDX3365

### Аккумуляторный Шурупверт

**18.0** Вольт

- » Автоматический Патрон
- » Светодиодное Освещение
- » 18+1 Регулировка Крутящего Момент
- » 2 Ступень Редуктора
- » 2x 18В - 2,0 А аккумулятор
- » Литий-Ионная БАТАРЕИ
- » Вращение влево и вправо
- » Крючок для Ремня
- » Чехол



Мощность	18 V / 2.0A Li-ion
Крутящий момент	30 NM
Зажимной патрон	10 мм
Скорость	0-350 / 0-1350 Об/мин
Вес	3 Кг
Количество	5

## RDX3321

### Аккумуляторный Шурупверт

**12.0** Вольт

- » Автоматический Патрон
- » Светодиодное Освещение
- » 18 Регулировка Крутящего Момент
- » 2 Ступень Редуктора
- » 2x 12В - 1,5 А аккумулятор
- » Литий-Ионная БАТАРЕИ
- » Вращение влево и вправо
- » Чехол



Мощность	12 V / 1.5A Li-ion
Крутящий момент	25 NM
Зажимной патрон	10 мм
Скорость	0-350 / 0-1350 Об/мин
Вес	1,7 Кг
Количество	10





## RDX3365A

### Аккумуляторный Шурупверт

**18.0** Вольт


1 шт Спиральный вал 25мм  
9 шт Головки 5-6-7-8-9-10-11-12-13мм  
1 шт Удлинитель для головки 50мм  
1 шт Головка для гипсокартона  
1 шт Бита 50мм  
3 шт Плоские сверла по дереву 10-12-14мм  
3 шт Спиральное сверло из углеродистой стали 5-6-8мм  
3 шт Сверло по дереву 5-6-8мм  
3 шт Деревообрабатывающее сверло 5-6-8мм  
3 шт Оцинкованное сверло для каменщика 5-6-8мм

- » 28 шт. НАБОР ОСНАСТКИ
- » Автоматический Патрон
- » Светодиодное Освещение
- » 18+1 Регулировка Крутящего Момента
- » 2 Ступень Редуктора
- » 2x 18В - 2,0 А аккумулятор
- » Литий-Ионная БАТАРЕИ
- » Вращение влево и вправо
- » Крючок для Ремня
- » Чемодан

Мощность	18 В / 2.0A Li-ion
Крутящий момент	30 NM
Зажимной патрон	10 мм
Скорость	0-350 / 0-1350 Об/мин
Вес	3,5 Кг
Количество	5



**28 шт.  
НАБОР ОСНАСТКИ**



Аксессуары 28 шт.

## RDX3375A

### Аккумуляторный Шурупверт

**21.0** Вольт


1 шт Спиральный вал 25мм  
9 шт Головки 5-6-7-8-9-10-11-12-13мм  
1 шт Удлинитель для головки 50мм  
1 шт Головка для гипсокартона  
1 шт Бита 50мм  
3 шт Плоские сверла по дереву 10-12-14мм  
3 шт Спиральное сверло из углеродистой стали 5-6-8мм  
3 шт Сверло по дереву 5-6-8мм  
3 шт Деревообрабатывающее сверло 5-6-8мм  
3 шт Оцинкованное сверло для каменщика 5-6-8мм

- » 28 шт. НАБОР ОСНАСТКИ
- » Автоматический Патрон
- » Светодиодное Освещение
- » 18+1 Регулировка Крутящего Момента
- » 2 Ступень Редуктора
- » 2x 21В - 2,0 А аккумулятор
- » Литий-Ионная БАТАРЕИ
- » Вращение влево и вправо
- » Индикатор уровня заряда батареи
- » Крючок для Ремня
- » Чемодан

Мощность	21 В / 2.0A Li-ion
Крутящий момент	35 NM
Зажимной патрон	10 мм
Скорость	0-350 / 0-1350 Об/мин
Вес	3,5 Кг
Количество	5



**28 шт.  
НАБОР ОСНАСТКИ**



Аксессуары 28 шт.





**ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ**



**RODEX**





## RDX153

### Электрический Шуруповерт



**280** Ватт

- » Регулировка момента затяжки
- » Удобство пользования
- » Функция реверса
- » Быстросъемный патрон

Мощность	280 Вт
Диаметр патрона	10 мм
Скорость	0-750 об/мин
Вес	1,42 Кг
Количество	10

## RDX154

### Электрический Шуруповерт



**240** Ватт

- » Автоматический Патрон
- » Регулировка Крутящего Момент
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо

Мощность	240 Вт
Диаметр патрона	10 мм
Скорость	0-800 об/мин
Вес	2,33 Кг
Количество	6

## RDX151

### Электродрель



**500** Ватт

- » Автоматический Патрон
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Крючок для Ремня

Мощность	500 Вт
Диаметр патрона	10 мм
Скорость	0-2600 об/мин
Вес	1,90 Кг
Количество	10

## RDX1504

### Электродрель



**450** Ватт

- » Автоматический Патрон
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Крючок для Ремня

Мощность	450 Вт
Диаметр патрона	10 мм
Скорость	0-2600 об/мин
Вес	1,28 Кг
Количество	10





БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

## RDX1550

Ударная Дрель

850 Ватт



- » Автоматический Патрон
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины

Мощность	850 Вт
Диаметр патрона	13 мм
Скорость	0-2700 об/мин
Вес	2 Кг
Количество	10

## RDX1551

Ударная Дрель

850 Ватт



- » Автоматический Патрон
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины

\* Ограничитель глубины 1 шт \* Лента изоляционная 1 шт \* Набор головок 8 шт \* Набор крепежа в коробке 1 шт \* Сверло по бетону 3 шт \* Сверло спиральные 3 шт \* Нож 1 шт \* Набор насадок для шурупов 6 шт. \* Станок 1 шт \* Ручка боковая 1 шт \* Чемодан 1 шт

Мощность	850 Вт
Диаметр патрона	13 мм
Скорость	0-2700 об/мин
Вес	3,6 Кг
Количество	5



## RDX1522

Ударная Дрель

650 Ватт



- » Металлический Патрон
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины

Мощность	650 Вт
Диаметр патрона	13 мм
Скорость	0-3300 об/мин
Вес	1.8 Кг
Количество	10

## RDX1651

Ударная Дрель

1050 Watt



- » Металлический Патрон
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины

Мощность	1050 Вт
Диаметр сверления	камне: 13-20мм древесине: 25-40мм металлу: 8-13мм
Скорость	0-1200 / 0-3200 об/мин
Вес	6,04 Кг
Количество	5






## RDX227 Перфоратор

**850** Ватт



- » Тип патрона (SDS PLUS)
- » Корпус передачи инструмента усилен магниевым сплавом
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины
- » Чемодан



Аксессуары

Мощность	850 Вт
Диаметр сверления	камне: 26мм древесине: 30мм металлу: 13мм
Мощность удара	3.4 Дж
Число ударов	0-5100 уд/мин
Скорость	0-1300 об/мин
Вес	6,04 Кг
Количество	5



## RDX2265 Перфоратор

**800** Ватт




Специальный патрон

- » Тип патрона (SDS PLUS)
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины
- » Чемодан



Мощность	800 Вт
Диаметр сверления	камне: 26мм древесине: 30мм металлу: 13мм
Мощность удара	3 Дж
Число ударов	0-5500 уд/мин
Скорость	0-1100 об/мин
Вес	6,06 Кг
Количество	5




Аксессуары

## RDX226 Перфоратор

**800** Ватт



- » Тип патрона (SDS PLUS)
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины
- » Чемодан



Аксессуары

Мощность	800 Вт
Диаметр сверления	камне: 26мм древесине: 30мм металлу: 13мм
Мощность удара	3 Дж
Число ударов	0-5500 уд/мин
Скорость	0-1100 об/мин
Вес	5,5 Кг
Количество	5



## RDX2267 Перфоратор

**1050** Ватт




- » Тип патрона (SDS PLUS)
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины
- » Чемодан



Fonksiyon

Мощность	1050 Вт
Диаметр сверления	камне: 26мм древесине: 42мм металлу: 13мм
Мощность удара	3 Дж
Число ударов	0-5100 уд/мин
Скорость	0-1150 об/мин
Вес	5,18 Кг
Количество	4



Aksesuarlar





БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

## RDX231

Перфоратор

1300 Ватт




3  
функции



**AVT**  
АНТИВИБРАЦИОННАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ

Мощность	1300 Вт
Диаметр сверления	камень: 30мм древесине: 42мм металлу: 13мм
Мощность удара	5 Дж
Число ударов	4300 уд/мин
Скорость	0-850 об/мин
Вес	7 Кг
Количество	2



Аксессуары

» Перфоратор RODEX RDX231 имеет три режима работы : сверление, сверление с ударом и долбление. Перфоратор предназначен для бурения отверстий в бетоне, штробления пазов, разрушения твердых материалов, таких как кирпич, бетон, природный и искусственный камень и т.п.



### » Простое управление

Выбор одного из 3 режимов работы перфоратора RODEX RDX231 осуществляется с помощью удобного переключателя.



### » Комфортная работа

Изделие имеет длинную кнопку "Пуск", которая обеспечивает комфортный доступ в любой рабочей ситуации.



### » Удобное управление

На корпусе перфоратора RODEX с патроном SDS PLUS расположен удобный переключатель, с помощью которого осуществляется выбор режима работы.

## RDX234

Перфоратор

1500 Ватт




**AVT**  
АНТИВИБРАЦИОННАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ

- » Тип патрона (SDS PLUS)
- » Система ограничения сцепления
- » Анти вибрация
- » Чемодан



3  
функции

Мощность	1500 Вт
Диаметр сверления	камень: 32мм древесине: 42мм металлу: 13мм
Мощность удара	5,5 Дж
Число ударов	4350 уд/мин
Скорость	880 об/мин
Вес	7,25 Кг
Количество	2



Аксессуары

## RDX2402

Перфоратор

1600 Ватт




**AVT**  
АНТИВИБРАЦИОННАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ

- » Тип патрона (SDS MAX)
- » Анти вибрация
- » Корпус передачи инструмента усилен магниевым сплавом
- » Система ограничения сцепления
- » Чемодан



2  
функции

Мощность	1600 Вт
Диаметр сверления	40 мм
Мощность удара	10Дж
Число ударов	3800 уд/мин
Скорость	630 об/мин
Вес	11 Кг
Количество	2



Аксессуары





## RDX616

### Сверлильный Станок

**550** Ватт

- » 12 Ступеней Скорости
- » Медная обмотка
- » Тип патрона (ключевой)



Мощность	550 Вт
Диаметр патрона	16 мм
Количество скоростей	12
Скорость	210 - 2220 Об/мин
Вес	37,09 Кг
Количество	1

Защитный экран из прозрачного пластика. Не закрывает обзор и исключает вылет стружки на оператора. Пазы в основании для установки зажимного оборудования. Можно использовать крупногабаритные заготовки.

## RDX613

### Сверлильный Станок

**350** Ватт

- » 5 Ступеней Скорости
- » Медная обмотка
- » Тип патрона (ключевой)



Мощность	350 Вт
Диаметр патрона	13 мм
Количество скоростей	5
Скорость	580-2620 Об/мин
Вес	16,8 Кг
Количество	1

Сверлильный станок RODEX RDX613 с ручным управлением предназначен для выполнения сверлильных работ по дереву, пластмассе и металлу. Станок оснащен 5-ти скоростным двигателем с ременной передачей мощностью 350 Вт.

## RDX309

### Электрический гайковерт 1/2"

**1010** Ватт



Мощность	1010 Вт
Крутящий момент	450 NM
Скорость	2200 об/мин
Размер патрона	1/2 дюйма
Вес	5,2 Кг
Количество	4



- » 450NM крутящий момент
- » Металлический Корпус
- » Функции Удара
- » Чемодан

Набор Головки в Комплекте




17-19-21-22 мм





**ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ**

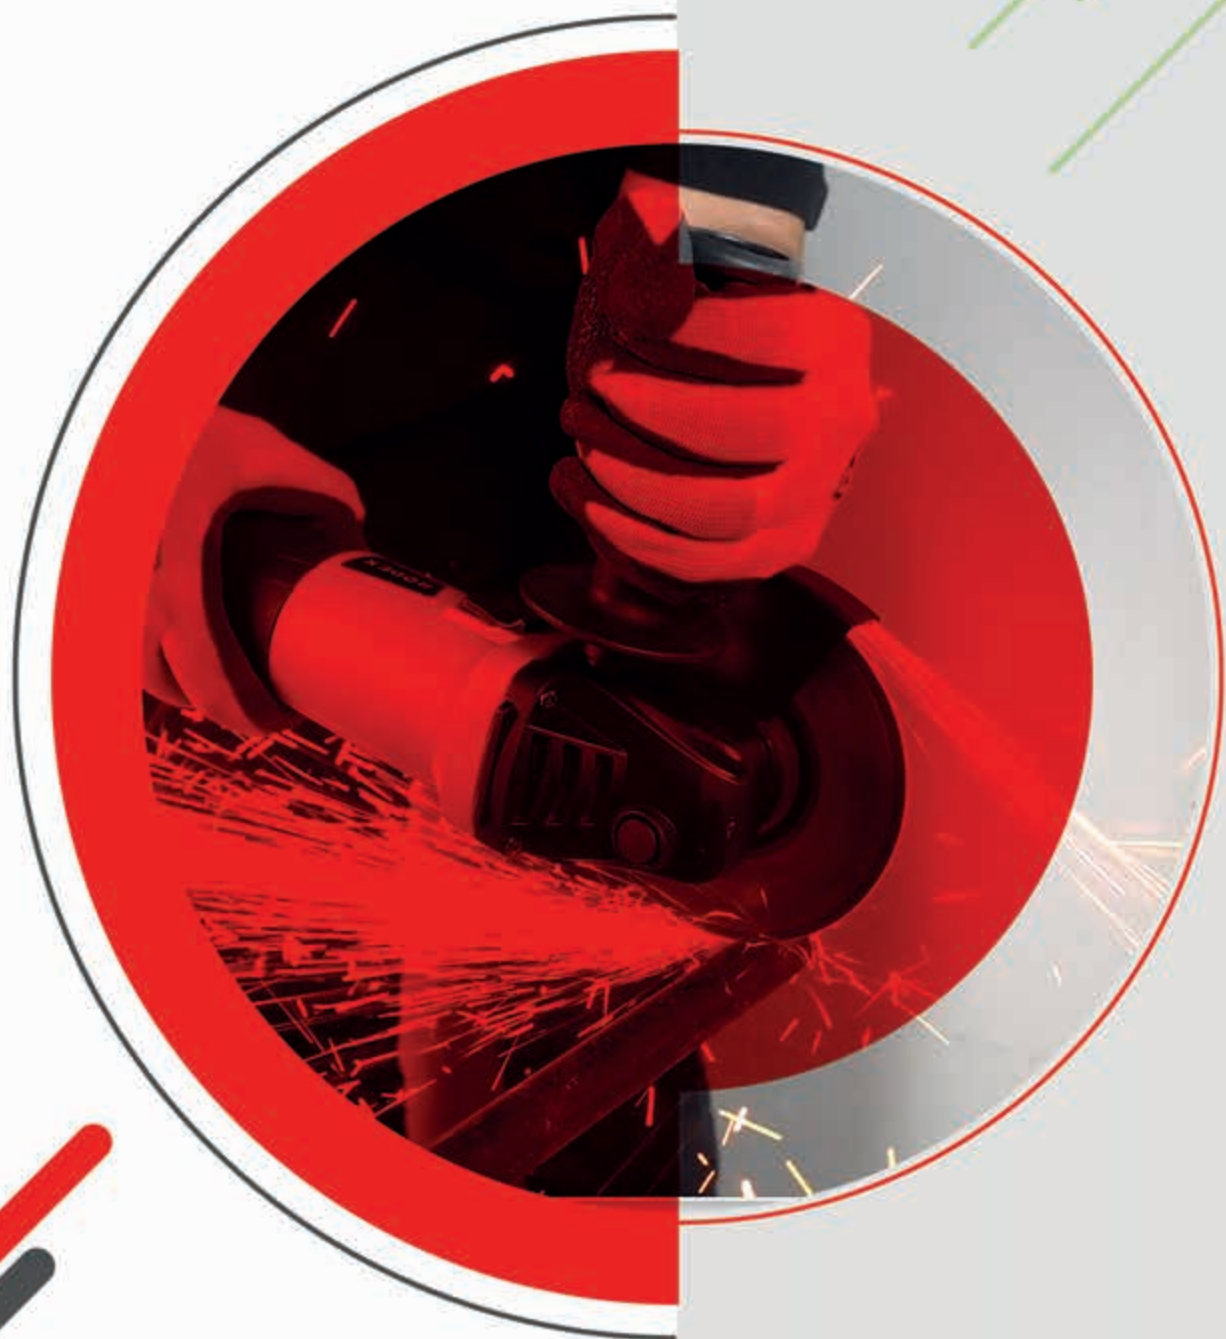

**RQDEX**





## RDX1031


### Угловая Шлифовальная Машина

**600** Ватт



- » Блокировка Переключателя
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмент для удобства оператора

Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	600 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	115/125 мм
Число оборотов	11000 об/мин
Вес	2,5 Кг
Количество	10

## RDX108


### Угловая Шлифовальная Машина

**750** Ватт



- » Блокировка Переключателя
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмент для удобства оператора

Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	750 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	115/125 мм
Число оборотов	11000 об/мин
Вес	2,4 Кг
Количество	10

## RDX1040

### Угловая Шлифовальная Машина

**750** Ватт



- » Блокировка Переключателя
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмент для удобства оператора

Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	750 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	115/125 мм
Число оборотов	11000 об/мин
Вес	1,9 Кг
Количество	10

## RDX1041

### Угловая Шлифовальная Машина

**750** Ватт



- » Электр. регулировка оборотов
- » Блокировка Переключателя
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмент для удобства оператора

Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	750 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	115/125 мм
Число оборотов	3000-11000 об/мин
Вес	2,5 Кг
Количество	10





## RDX1045


### Угловая Шлифовальная Машина

**950** Ватт



- » Блокировка Переключателя
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмент для удобства оператора

Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	950 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	11000 об/мин
Вес	2,45 Кг
Количество	10

## RDX1046


### Угловая Шлифовальная Машина

**950** Ватт



- » Электр. регулировка оборотов
- » Блокировка Переключателя
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмент для удобства оператора

Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	950 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	0-11000 об/мин
Вес	2,50 Кг
Количество	10

## RDX115

### Угловая Шлифовальная Машина

**1200** Ватт



- » Электр. регулировка оборотов
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях

Мощность	1200 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	150 мм
Число оборотов	3000-8000 об/мин
Вес	3,4 Кг
Количество	6

## RDX1112

### Угловая Шлифовальная Машина

**1200** Ватт



- » Электр. регулировка оборотов
- » Мощный двигатель с дополнительной защитой обмоток компаундом
- » Плавный Пуск
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмент для удобства оператора

Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	1200 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	0-11000 об/мин
Вес	3,2 Кг
Количество	8





## RDX1120

### Угловая Шлифовальная Машина

**1200** Ватт



**AVT**  
АНТИВИБРАЦИОННАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ

- » Электр. регулировка оборотов
- » Мощный двигатель с дополнительной защитой обмоток компаудом
- » Плавный Пуск
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмент для удобства оператора
- » Снятие/смена положения кожуха без отвертки



Мощность	1200 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	0-10000 об/мин
Вес	2,75 Кг
Количество	8



## RDX1151

### Угловая Шлифовальная Машина

**1200** Ватт



**AVT**  
АНТИВИБРАЦИОННАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ

- » Электр. регулировка оборотов
- » Мощный двигатель с дополнительной защитой обмоток компаудом
- » Плавный Пуск
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмент для удобства оператора
- » Снятие/смена положения кожуха без отвертки

Мощность	1200 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	150 мм
Число оборотов	0-10000 об/мин
Вес	2,75 Кг
Количество	8

## RDX1161

### Угловая Шлифовальная Машина

**1300** Ватт



**AVT**  
АНТИВИБРАЦИОННАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ

- » Электр. регулировка оборотов
- » Мощный двигатель с дополнительной защитой обмоток компаудом
- » Плавный Пуск
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмент для удобства оператора
- » Снятие/смена положения кожуха без отвертки

Мощность	1300 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	180 мм
Число оборотов	0-8000 об/мин
Вес	3,5 Кг
Количество	4

## RDX1162

### Угловая Шлифовальная Машина

**1400** Ватт



**AVT**  
АНТИВИБРАЦИОННАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ

- » Мощный двигатель с дополнительной защитой обмоток компаудом
- » Плавный Пуск
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях

Мощность	1400 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	180 мм
Число оборотов	8000 об/мин
Вес	4 Кг
Количество	4






## RDX1231

### Угловая Шлифовальная Машина

**2000** Ватт



Поворачивающаяся на 180° основная рукоятка обеспечивает комфортный рабочий процесс.

- » Мощный двигатель с дополнительной защитой обмоток компаундом
- » Плавный Пуск
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях
- » Снятие/смена положения кожуха без отвертки
- » С поворотной ручкой




Мощность	2000 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	230 мм
Число оборотов	6500 об/мин
Вес	6 Кг
Количество	2

## RDX1290

### Угловая Шлифовальная Машина

**2400** Ватт



Поворачивающаяся на 180° основная рукоятка обеспечивает комфортный рабочий процесс.

- » Мощный двигатель с дополнительной защитой обмоток компаундом
- » Плавный Пуск
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях
- » Снятие/смена положения кожуха без отвертки
- » С поворотной ручкой



Мощность	2400 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	230 мм
Число оборотов	6500 об/мин
Вес	6 Кг
Количество	2

## RDX1300

### Угловая Шлифовальная Машина

**2600** Ватт



- » Мощный двигатель с дополнительной защитой обмоток компаундом
- » Плавный Пуск
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях
- » Снятие/смена положения кожуха без отвертки
- » С поворотной ручкой

Мощность	2600 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	230 мм
Число оборотов	6500 об/мин
Вес	6,5 Кг
Количество	6

## RDX149

### Полировальная Машина

**1200** Ватт



- » Высокий мотор Мощность
- » Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания весь срок службы
- » Прозрачные экраны для защиты оператора от продуктов обработки
- » Пылезащищенный выключатель для бесперебойной эксплуатации
- » Возможность крепления к опорной поверхности
- » Низкий уровень вибрации при работе

Мощность	1200 Вт
Диаметр диска	180 мм
Число оборотов	600 - 3700 об/мин
Вес	3,96 Кг
Количество	6





## RDX1485

Полировальная машина с эксцентриком

950 Ватт



Электр. регулировка оборотов

» Эксцентриковая полировальная машинка RDX1485 1000 Вт - быстрая, мощная, эффективная, безопасная и простая в использовании полировальная машинка от RODEX! Профессиональные результаты без разводов и голограмм! С ее помощью легко удалить риски, царапины, а также придать финишный блеск! Идеально подходит для нанесения защитных составов и восков. Безопасна для всех типов красок! Новый электронный регулятор оборотов позволяет легко менять скорость полировальной машинки движением большого пальца, не прерывая рабочего процесса. Эргономичный дизайн и мягкое, приятное на ощупь покрытие

Мощность	950 Вт
Диаметр диска	150 мм
Орбитальный ход составляет	21 мм
Число оборотов	2000 - 6400 об/мин
Вес	2,75 Кг
Количество	4

## RDX1491

Полировальная Машина

1200 Ватт



Электр. регулировка оборотов

» Электронная регулировка частоты вращения позволяет подобрать подходящий режим работы, с поддержанием постоянной частоты вращения в зависимости от задачи.  
» Благодаря плавному старту предотвращается разбрызгивание полироли.  
» Дополнительная ручка упрощает пользование инструментом, ее можно установить слева или справа - для удобства пользования.

Мощность	1200 Вт
Диаметр диска	180 мм
Число оборотов	1000 - 3000 об/мин
Вес	3,88 Кг
Количество	6

## RDX1341

Мини Шлифовальный Инструмент

135 Ватт



» Электронная регулировка числа оборотов.  
» Блокировка шпинделя обеспечивает быструю замену оснастки.  
» Модель укомплектована большим количеством аксессуаров и гибким валом для работы в труднодоступных местах.

Мощность	135 Вт
Размер цанги	0.8 - 3.2 мм
Число оборотов	10000 - 32000 об/мин
Вес	1,80 Кг
Количество	10



41  
Количество  
Аксессуары





БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

# RDX694

## Отрезной Дисковый Станок

**2400** Ватт




Мощность	2400 Вт
Диаметр диска	355 мм
Глубина резания	120 мм
Скорость	3800 об/мин
Вес	18,8 кг
Количество	1

Ручка сжатия



45° Угол резки



	<b>RDX694</b> совместимый модель			
Код	Размер			
SRIM350	350x3x25.4мм	15	30	

- » Функция блокировки шпинделя для быстрой замены оснастки;
- » Двойная изоляция исключает потребность в заземляющем проводе;
- » Ресурс работы двигателя более 500 часов, а ресурс работы щеток более 200 часов;
- » Легкий доступ к угольным щеткам - для их быстрой и легкой замены при износе;
- » Удобная рукоятка замкнутой формы - для комфортной работы оператора;
- » Защитный кожух и регулируемый щиток для отвода искр защищают оператора при работе;
- » Быстрозажимные тиски - для неподвижной фиксации заготовок







**ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ**



**RODEX**





## RDX4121A

### Настольный Заточный Станок

**180** Ватт

- » Высокий мотор Мощность
- » Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания весь срок службы
- » Прозрачные экраны для защиты оператора от продуктов обработки
- » Пылезащищенный выключатель для бесперебойной эксплуатации
- » Возможность крепления к опорной поверхности
- » Низкий уровень вибрации при работе

Мощность	180 Вт
Диаметр диска	125x16x12,7 мм
Скорость	2950 об/мин
Вес	4 Кг
Количество	1

## RDX4151A

### Настольный Заточный Станок

**180** Ватт

- » Высокий мотор Мощность
- » Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания весь срок службы
- » Прозрачные экраны для защиты оператора от продуктов обработки
- » Пылезащищенный выключатель для бесперебойной эксплуатации
- » Возможность крепления к опорной поверхности
- » Низкий уровень вибрации при работе

Мощность	180 Вт
Диаметр диска	150x16x12,7 мм
Скорость	2950 об/мин
Вес	6 Кг
Количество	1

## RDX4171A

### Настольный Заточный Станок

**375** Ватт

- » Высокий мотор Мощность
- » Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания весь срок службы
- » Прозрачные экраны для защиты оператора от продуктов обработки
- » Пылезащищенный выключатель для бесперебойной эксплуатации
- » Возможность крепления к опорной поверхности
- » Низкий уровень вибрации при работе

Мощность	375 Вт
Диаметр диска	175x20x12,7 мм
Скорость	2950 об/мин
Вес	7,5 Кг
Количество	1

## RDX4201A

### Настольный Заточный Станок

**400** Ватт

- » Высокий мотор Мощность
- » Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания весь срок службы
- » Прозрачные экраны для защиты оператора от продуктов обработки
- » Пылезащищенный выключатель для бесперебойной эксплуатации
- » Возможность крепления к опорной поверхности
- » Низкий уровень вибрации при работе

Мощность	400 Вт
Диаметр диска	200x20x16 мм
Скорость	2950 об/мин
Вес	10 Кг
Количество	1





**ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ**



**RQDEX**






# RDX6275

## Дисковая настольная пила

**2000** Ватт

Выдвижное расширение стола.  
Обеспечивает особо большую  
площадь рабочей поверхности.

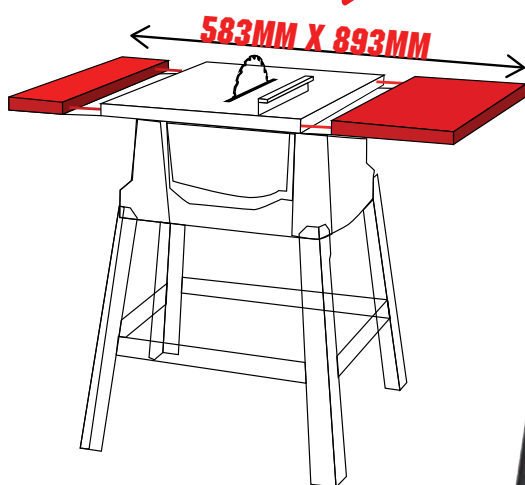

- » Мощный двигатель обеспечивает эффективную работу станка;
- » Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует;
- » Боковое удлинение стола позволяет работать с заготовками размером до 583мм;
- » Боковая направляющая с фронтальной и задней точками фиксации обеспечивает аккуратный прецизионный рез;
- » Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает надежность инструмента;

Мощность	2000 Вт
Диаметр диска	250 мм
Мак глубина пропила под углом 45°	65 мм
Мак глубина пропила под углом 90°	85 мм
Размер рабочего стола	583x563mm
Скорость	5000 об/мин
Вес	22 кг
Количество	1







## RDX629

### Торцовочная пила с протяжкой

**1800** Ватт

- » Резка под углом 45°
- » Сланцевый Стол Влево-Вправо на 45°
- » С Лазером
- » Пылеуловитель

#### Технические характеристики торцовочной пилы

RODEX RDX629

Мощность: 1800 Вт;

Обороты: 0-5000 об/мин;

Наружный диаметр диска: 255 мм;

Посадочный диаметр круга: 30 мм;

Угол поворота диска: 0-45°;

Угол поворота стола: 0-45°;

Пиление под наклоном 45° (высота/ширина): 45x340 мм;


Поперечное пиление под углом 90° (высота/ширина): 75x340 мм;

Косое пиление под углом 45° (высота/ширина): 25x340 мм;

Комбинированное пиление: 45x45° (высота/ширина): 25x240 мм;

Вес нетто: 15,30 кг.

Количество: 1




## RDX622

### Многофункциональная Торцовочная пила

**1200** Ватт




Резка под углом 45°



Электро-магнитный Выключатель



Сланцевый Стол Влево-Вправо на 45°



Пылеуловитель

Использовать на 2 Функции



Мощность	1200 W
Вольтаж	230 V
Частота	50 HZ
Диаметр диска	210 x 30 x 2,8 MM
Скорость	4500 RPM
Вес	9 Kg
Количество	1

» Комбинированная торцовочная пила RODEX RDX622 1200 Вт идеально подходит для частных мастерских, специализирующихся на производстве различных изделий из древесины.

» Мощный двигатель 1200Вт и пильный диск 48TCT зубьев обеспечивают высокую эффективность работы.

» Эргономичная рукоятка делает работу более комфортной.

» Плавный пуск обеспечивает повышенную безопасность работы.

» Защита от перегрузки увеличивает надежность инструмента.







БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

## RDX384

Циркулярная Пила С Лазером

**1600** Ватт



- » Высококачественный пильный диск 190мм с 24 твердосплавными зубьями обеспечивает быстрый и чистый рез.
- » Лазерная направляющая - для точности реза;
- » Возможность работы с направляющей;
- » Регулировка угла наклона от 0 до 45 градусов;
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены

Мощность	1600 Вт
Диаметр пилы	190 мм
Мах. глубина пропила	65 мм
Обороты	5000 об/мин
Вес	5,5 Кг
Количество	2

## RDX3821

Циркулярная Пила С Лазером

**1300** Ватт



- » Высококачественный пильный диск 185мм с 24 твердосплавными зубьями обеспечивает быстрый и чистый рез.
- » Лазерная направляющая - для точности реза;
- » Возможность работы с направляющей;
- » Регулировка угла наклона от 0 до 45 градусов;
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены

Мощность	1300 Вт
Диаметр пилы	185 мм
Мах. глубина пропила	63 мм
Обороты	4700 об/мин
Вес	4,5 Кг
Количество	4

## RDX3650

Электрический Лобзик (С Лазером)

**850** Watt



- » Компактный Дизайн
- » Блокировка Переключателя
- » С Маятниковым ходом
- » Угол Распила 45°
- » Электронная регулировка оборотов
- » Лазерная направляющая - для точности реза



Мощность	850 Вт
Мах толщина пропила	100 мм (дерево)
Обороты	0 - 3000 об/мин
Вес	2,25 Кг
Количество	8

## RDX3881

Мраморный Резак

**1300** Ватт



- » Глубина Резания 28 - 37мм
- » Резка под углом 45°
- » Блокировка Переключателя
- » Мокрая Резка
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены

Мощность	1300 Вт
Диаметр пилы	110-125 мм
Мах. глубина пропила	90°: 37 мм 45°: 28 мм
Обороты	11000 об/мин
Вес	3,33 Кг
Количество	6





## RDX137

### Электрический Реноватор

**320** Ватт



Мощность	320 Вт
Угол колебаний	1.4 °
Частота колебаний	6000-20.000 об/мин
Вес	2,5 Кг
Количество	4

- » Наличие плавного пуска;
- » Электронная регулировка оборотов;
- » Двойная изоляция;
- » Система стабилизации;
- » Долгий срок службы.
- » Чемодан



## RDX9071

### Сабельная Пила

**710** Ватт

Мощность	710 Вт
Глубина распила	50 мм (металл)
Глубина распила	115 мм (дерево)
Глубина распила	115 мм (пластик)
Обороты	0-2800 об/мин
Вес	2,58 Кг
Количество	6

- » Высокая Мощность Двигателя
- » Электронная регулировка оборотов
- » Блокировка Переключателя
- » Быстрая Смена Лезвий
- » Компактный Дизайн
- » Обрезиненная основная рукоятка для комфортного захвата







## RDX3785

Кромочный фрезер (Стаканчик)

680 Watt



Легкая  
Замена Щетки



Мощность	680 Вт
Размер цанга	6.35мм / 6.0мм
Обороты	да
Блокировка шпинделя	3000 об/мин
Вес	1.83 Кг
Количество	10



Аксессуары



## RDX3787

Электрофрезер

1600 Watt



- » Шкала настройки глубины фрезерования - для установки нужной глубины обработки материалов.
- » Ограничение глубины фрезерования
- » Переменная частота скорости вращения обеспечивает быстрое и точное управление.
- » При отпускании защитного выключателя фрезер сразу выключается, что повышает безопасность эксплуатации.

Мощность	1600 Вт
Размер цанги	8 и 12 мм
Глубины обработки	0-60 мм
Обороты	6000 - 22000 об/мин
Вес	5,48 Кг
Количество	2







## RDX3765

### Ротационная Шлифмашина

**480** Ватт



- » Система Быстрой Смены Наждачки
- » Размер Площадки 125мм
- » Регулировка Скорости
- » Пылесборник
- » Пылезащищенный выключатель для бесппроблемной эксплуатации

Мощность	480 Вт
Диаметр диска	125 мм
Обороты	4000-14000 об/мин
Вес	2,6 Кг
Количество	6

## RDX377

### Ротационная Шлифмашина

**450** Ватт



- » Система Быстрой Смены Наждачки
- » Подушка 125 мм в комплекте
- » Регулировка Скорости
- » Пылесборник
- » Блокировка Переключателя

Мощность	450 Вт
Диаметр диска	125/150 мм
Обороты	4000-13000 об/мин
Вес	2,84 Кг
Количество	5

## RDX374

### Ленточная Шлифовальная Машина

**1010** Ватт



- » Регулировка Скорости
- » С Узким Носиком И С Откидной Крышкой
- » Регулируемая Рукоятка
- » Пылесборник
- » Блокировка Переключателя

Мощность	1010 Вт
Размер шлифования	76 x 533 мм
Обороты	120-380 об/мин
Вес	4,11 Кг
Количество	6

## RDX3705

### Вибрационная Шлифмашина

**380** Ватт



- » Регулировка Скорости
- » Пылесборник
- » Блокировка Переключателя
- » Эргономичная Рукоятка
- » Алюминиевая Основа

Мощность	380 Вт
Размер шлифования	113 x 225 мм
Обороты	6000 - 11000 об/мин
Вес	2,5 Кг
Количество	6





## RDX3921

### Ручной Миксер

1200 Watt



Мощность	1200 Вт
Диаметр смесителя	Ø 120 мм / M14
Обороты	0 - 800 об/мин
Вес	5,25 Кг
Количество	2

» Строительный миксер RODEX RDX3921 предназначен для перемешивания сухих смесей и жидкостей при проведении строительных и отделочных работ. Благодаря увеличенной мощности двигателя можно перемешивать даже тяжелые растворы.


» Металлический корпус редуктора обеспечивает повышенную прочность и лучшее охлаждение.

» Электронная регулировка числа оборотов позволяет настраивать частоту вращения в зависимости от свойств материала.

» Большая ширина и специальный профиль лопастей венчика способствуют более эффективному перемешиванию.

## RDX0116

### Пневматический степлер




» Чемодан

Подходящая расходка	Скобы
Размер скоб	6 - 16 мм
Вместимость в Магазин	140 шт
Диаметр Воздушного Штуцера	1/4"
Давление	3.5 - 5 бар
Вес	1,32 Кг
Количество	10

## RDX0135

### Пневмо-Гвоздезабиватель



» Чемодан

Подходящая расходка	Гвозди (штифты)
Длина гвоздей	10 - 50 мм
Вместимость в Магазин	100 шт
Диаметр Воздушного Штуцера	1/4"
Давление	4 - 8 бар
Вес	1.92 Кг
Количество	10





## RDX475

Глубинный Вибратор для Бетона

**1500** Ватт



Тип вибратора	глубинный
Тип двигателя	электрический
Мощность	1500 Вт
Частота вибрации	2850 виб/мин
Диаметр наконечника	50-70 мм
Вес	10,5 Кг
Количество	1

## RDX476

Глубинный Вибратор для Бетона

**2000** Ватт




Тип вибратора	глубинный
Тип двигателя	электрический
Мощность	2000 Вт
Частота вибрации	2850 виб/мин
Диаметр наконечника	50-70 мм
Вес	10 Кг
Количество	1

## RDX470

Вибратор для Бетона

**800** Ватт

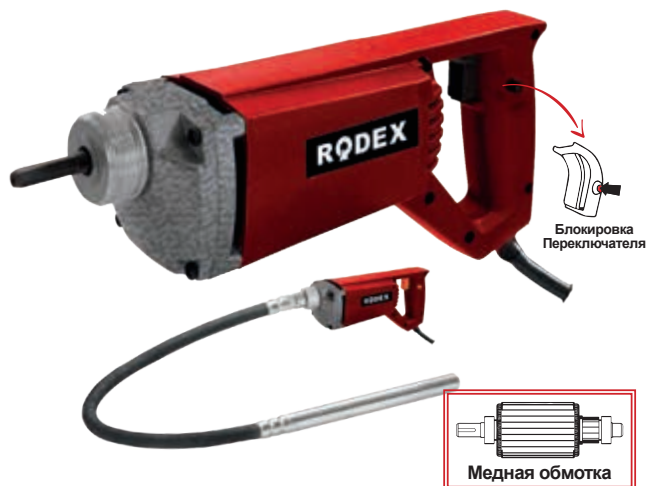

Тип вибратора	глубинный
Тип двигателя	электрический
Мощность	800 Вт
Частота вибрации	3800 виб/мин
Диаметр наконечника	35 мм
Вес	1.80 Кг
Количество	10

## Гибкий вал



Код	Диаметр булавки вибратора	Длина вала	Шт/Пачка
RDY171	35 мм	1,5 м	1
RDY172	35 мм	2 м	1
RDY175	50 мм	4 м	1
RDY176	50 мм	6 м	1
RDY177	70 мм	4 м	1





БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО


# RDХ3060

## Промышленный Пылесос

**1400** Ватт



Существует возможность подключения электроинструмента с максимальной мощностью 600 Вт к розетке пылесоса. Трехпозиционная кнопка включения обеспечивает пуск пылесоса при включении электроинструмента, либо пуск только пылесоса без электроинструмента.



Сухая уборка + Сбор влажного мусора



Мощность	1400 Вт
Мощность Выход	600 Вт
Емкость бака	20 Л
Мощность Всасывания	≥ 20кПа
Возможность сбора жидкости	Есть
Вес	7 Кг
Количество	1







# RDX307

## Промышленный Пылесос

**1400** Ватт



Существует возможность подключения электроинструмента с максимальной мощностью 600 Вт к розетке пылесоса. Трехпозиционная кнопка включения обеспечивает пуск пылесоса при включении электроинструмента, либо пуск только пылесоса без электроинструмента.



Сухая уборка + Сбор влажного мусора



Мощность	1400 Вт
Мощность Выход	600 Вт
Емкость бака	30 Л
Мощность Всасывания	≥ 20кПа
Возможность сбора жидкости	Есть
Вес	7 Кг
Количество	1





**ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ**



**RODEX**





## RDX287

### Промышленный Воздухонагреватель Электрический

5 кВт



Трёхфазный

Тепловая мощность	5 кВт
Напряжение	380 В
Расход воздуха	588 м³/час
Температура	0-85°C
Термостат	Да
Способ нагрева	Нагревательный элементкерамический
Рекомендуемая площадь обогрева	50м²
Длина кабеля	1.6м
Габариты	330*250*355мм
Вес	4.36 кг
Количество	1

- Керамический нагреватель не выжигает кислород в помещении. В комнате не становится душно при использовании обогревателя.
- Не поджигает попавшую на него пыль. Отсутствует неприятный запах жжёного при работе.
- Направление потока воздуха регулируется наклоном вентилятора. Для изменения угла обдува не понадобятся дополнительные инструменты.
- Режим работы и интенсивность нагрева выставляются поворотными регуляторами сверху. Управление простое и понятное.
- 3 режима работы: проветривание, половина мощности и полная мощность. В режиме вентиляции заменяет обычный вентилятор. Аппарат пригодится даже в тёплое время года.

## RDX286

### Воздухонагреватель Электрический

3 кВт



Тепловая мощность	3 кВт
Напряжение	230 В
Расход воздуха	280 м³/час
Температура	0-85°C
Термостат	Да
Способ нагрева	Нагревательный элементкерамический
Рекомендуемая площадь обогрева	30м²
Длина кабеля	1.6м
Габариты	290*315*310мм
Вес	2,96 кг
Количество	1

## RDX285

### Воздухонагреватель Электрический

2 кВт



Тепловая мощность	2 кВт
Напряжение	230 В
Расход воздуха	197 м³/час
Температура	0-85°C
Термостат	Да
Способ нагрева	Нагревательный элементкерамический
Рекомендуемая площадь обогрева	20м²
Длина кабеля	1.6м
Габариты	220*165*230мм
Вес	1.88 кг
Количество	8






БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО


## RDX305

Термофен

2000 ВАТТ



Цифровая  
Регулировка Тепла



ВКЛ/ВЫКЛ




Чемодан



Мощность	2000 Вт
Температура	50° / 650°C
Обороты	250/500 лт/мин
Вес	2,10 Кг
Количество	5

\*Умный термостат, автоматическое отключение в случае нагрева из-за перенапряжения.  
\*Регулировка качества горячего воздуха,  
\*Позволяет работать, регулируя нагретый воздух в соответствии с необходимостью работы.  
\*Эргономичный дизайн, резиновое покрытие с легким захватом не утомляет руки.


### АКСЕССУАРЫ



## RDX302

Термофен

2000 ВАТТ




- » Переключатель Регулировки Скорости
- » Кнопка Воздушного Охлаждения
- » Чемодан

Мощность	2000 Вт
Температура	450° / 600°C
Обороты	250/500 лт/мин
Вес	1,96 Кг
Количество	5

## RDX303 - RDX303A

Термофен

2000 ВАТТ



Чемодан

» Переключатель Регулировки Скорости

**RDX303 RDX303A**

Мощность	2000 Вт	2000 Вт
Температура	300° / 600°C	300° / 600°C
Обороты	280/480 лт/мин	280/480 лт/мин
Вес	1,94 Кг	1,94 Кг
Количество	5	5






## RDX304

Термофен

2000 ВАТТ



Мощность	2000 Вт
Температура	380/600°C
Обороты	300/500 лт/мин
Вес	1,6 Кг
Количество	5

\*Умный термостат, автоматическое отключение в случае нагрева из-за перенапряжения.  
\*Регулировка качества горячего воздуха,  
\*Позволяет работать, регулируя нагретый воздух в соответствии с необходимостью работы.  
\*Эргономичный дизайн, резиновое покрытие с легким захватом не утомляет руки.



## RDX3013

Воздуходув-пылесос

550 ВАТТ



Мощность	550 Вт
Обороты	0-15000 об/мин
Скорость потока составляет	2.8м³/ мин
Вес	2,16 Кг
Количество	6

» Воздуходув-пылесос RODEX отличается небольшим весом и габаритами. Имеет удобную ручку с вынесенными элементами управления. Работает от электрического двигателя мощностью 550 Вт, который разгоняет количество оборотов до 15000 в минуту. Скорость потока составляет 2.8м³/ мин.









**ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ**



**RODEX**





БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

## RDX5117

### Дс Инверторный Сварочный Аппарат

**10-180A**

- » Min - Max ток **10-180 A**
- » Цифровой индикатор
- » Обеспечивает бесперебойную сварочную работу с покрытыми электродами диаметром **1.6 и 3.2 мм.**
- » Тепловая Защита
- » Охладитель Воздуха
- » Плечевой Ремень
- » Чемодан

Входное напряжение	230V/50 HZ
Потребляемая мощность	5.4 кВт
Мощность наприжения	10-180A
Электрод	Ø1.6 - Ø3.2 мм
Режим работы ПН % на макс.токе	60
Категория изоляции	F
Вес	5 кг
Количество	1



**IP21S**

**IGBT**  
ТЕХНОЛОГИИ



## RDX5118

### Дс Инверторный Сварочный Аппарат

**20-200A**


- » Min - Max ток **20-200 A**
- » Цифровой индикатор
- » Обеспечивает бесперебойную сварочную работу с покрытыми электродами диаметром **1.6 и 4 мм.**
- » Тепловая Защита
- » Охладитель Воздуха
- » Плечевой Ремень

Входное напряжение	230V/50 HZ
Потребляемая мощность	6.0 кВт
Мощность наприжения	20-200A
Электрод	Ø1.6 - Ø4 мм
Режим работы ПН % на макс.токе	60
Категория изоляции	H
Вес	4 кг
Количество	1



**IP21S**

**IGBT**  
ТЕХНОЛОГИИ







## RDX5123

### Дс Инверторный Сварочный Аппарат

**20-300A**

#### ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА

- » Min - Max ток **20-300A**
- » Цифровой индикатор
- » Обеспечивает бесперебойную сварочную работу с покрытыми электродами диаметром **1.6 и 5.0 мм.**
- » Тепловая Защита
- » Охладитель Воздуха
- » Ручка для Транспор-тировки

Входное напряжение	230V/50 HZ
Потребляемая мощность	10.5 кВт
Мощность наприжения	20-300A
Электрод	Ø1.6-Ø5.0mm
Режим работы ПН % на макс.токе	80
Категория изоляции	F
Вес	6.5 кг
Количество	1

**IGBT**  
ТЕХНОЛОГИИ

**IP21S**

#### АКСЕССУАРЫ



## RDX5125

### DC MIG/MAG Инверторный Сварочный Аппарат

**50-200A**



МАКС. 5 КГ  
СВАРОЧНАЯ  
ПРОВОЛОКА

- » Min - Max ток **50-200 A**
- » Цифровой индикатор
- » Диаметр проволоки, **0.6 и 1.0 мм.**
- » Тепловая Защита
- » Охладитель Воздуха
- » Ручка для Транспор-тировки

Входное напряжение	230V/50 HZ
Потребляемая мощность	8.2 кВт
Мощность наприжения	50-200 A
диаметр проволоки	Ø0.6 - Ø1 мм
Режим работы ПН % на макс.токе	60
Категория изоляции	H
Вес	16 Кг
Количество	1



**IGBT**  
ТЕХНОЛОГИИ

**IP21S**

#### АКСЕССУАРЫ



СВАРОЧНЫЕ  
ДЕТАЛИ  
0.6MM  
0.8MM





БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

## RDX5128

### DC MIG/MMA Инверторный Сварочный Аппарат

**50-200A** **20-200A**  
MIG MMA

Входное напряжение	230V/50 HZ
Потребляемая мощность	7.7 кВт
Мощность напиржения	MIG: 50-200A MMA: 20-200A
Диаметр проволоки	Ø0.8 - Ø1 мм
Электрод	Ø1.6 - Ø4 мм
Режим работы ПН % на макс.токе	30
Категория изоляции	F
Вес	11,5 кг
Количество	1



**IP21S**

**IGBT**  
ТЕХНОЛОГИИ



ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА



MIG: 50-200A  
MMA: 20-200A



Ø0.8-Ø1 мм



Ø1.6-Ø4 мм



Охладитель  
Воздуха



Ручка для  
Транспор-  
тировки

## RDX5155

### Инверторный Сварочный Аппарат Плазменной Резки

**10-40A**

Входное напряжение	230V/50 HZ
Потребляемая мощность	6.2 кВт
Максимальная толщина резки	8-12 мм
Мощность напиржения	10-40A
Режим работы ПН % на макс.токе	40
Категория изоляции	F
Вес	11 кг
Количество	1



**IP21S**

**IGBT**  
ТЕХНОЛОГИИ



10-40A



Ø8-Ø12 мм



Охладитель  
Воздуха



РУЧКА ДЛЯ  
ТРАНСПОР-  
ТИРОВКИ



ЦИФРОВОЙ  
ДИСПЛЕЙ

40





**ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ**



**RODEX**





БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

## RDX7204

Бесшумный безмасляный компрессор

1100 ВАТТ ⚡ 1.5 Л.С



Мощность	1,5 Л.С / 1100 Вт
Емкость Бака	50 л
Рабочее давление	8 бар
Обороты	200 л/мин
Вес	34,6 Кг
Количество	1

## RDX724

Компрессор

1500 ВАТТ ⚡ 2.0 Л.С



Не использовать без моторного масла.  
Используйте моторное масло 10/40 или 20/50.

Мощность	2,0 Л.С / 1,5 кВт
Емкость Бака	24 л
Рабочее давление	8 бар
Обороты	206 л/мин
Вес	25,7 Кг
Количество	1

## RDX750

Компрессор

1500 ВАТТ ⚡ 2.0 Л.С



Не использовать без моторного масла.  
Используйте моторное масло 10/40 или 20/50.

Мощность	2,0 Л.С / 1,5 кВт
Емкость Бака	50 л
Рабочее давление	8 бар
Обороты	206 л/мин
Вес	32,3 Кг
Количество	1

## RDX7503

Компрессор

2300 ВАТТ ⚡ 3.0 Л.С



Не использовать без моторного масла.  
Используйте моторное масло 10/40 или 20/50.

Мощность	3,0 Л.С / 2,3 кВт
Емкость Бака	50 л
Рабочее давление	8 бар
Обороты	360 л/мин
Вес	35,0 Кг
Количество	1





## RDX796

### Компрессор


**2200** ВАТТ **3.0** Л.С

Более быстрое охлаждение и меньше шума благодаря системе шкивов


Обеспечивает очень быстрое заполнение бака с двигателем мощностью 3 Л.С.

Медная обмотка двигателя для быстрой работы и длительного срока службы

Медная обмотка



Мощность	3,0 Л.С / 2.2 кВт
Емкость Бака	200 лт
Рабочее давление	8 бар
Обороты	250 л/мин
Вес	155 Кг
Количество	1

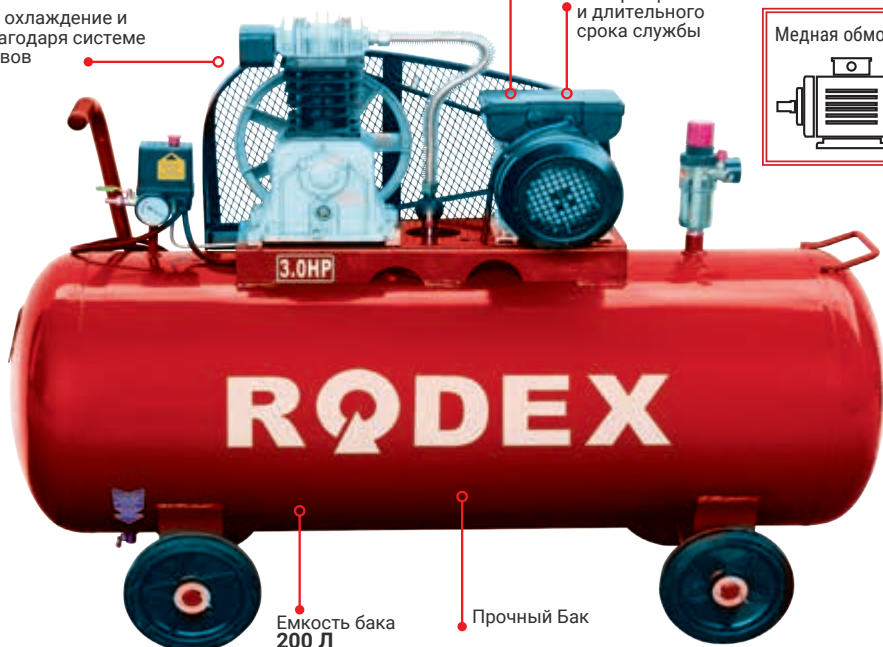

Емкость бака 200 Л

Прочный Бак

Не использовать без моторного масла. Используйте моторное масло 10/40 или 20/50.



Удобная Ручка для Транспортировки

Транспортные Колеса

Барометр

Двойной Выход

## RDX794

### Компрессор

**1500** ВАТТ **2.0** Л.С



- » Обмотка асинхронного двигателя: Медная.
- » Медные трубки воздуходува
- » Удобная Ручка для Транспортировки
- » Транспортные Колеса
- » Двойной Выход

Не использовать без моторного масла. Используйте моторное масло 10/40 или 20/50.

Мощность	2,0 Л.С / 1.5 кВт
Емкость Бака	200 лт
Давление	8 бар
Обороты	250 л/мин
Вес	122,50 Кг
Количество	1

## RDX792

### Компрессор

**1500** ВАТТ **2.0** Л.С



- » Обмотка асинхронного двигателя: Медная.
- » Медные трубки воздуходува
- » Удобная Ручка для Транспортировки
- » Транспортные Колеса
- » Двойной Выход

Не использовать без моторного масла. Используйте моторное масло 10/40 или 20/50.

Мощность	2,0 Л.С / 1.5 кВт
Емкость Бака	100 л
Рабочее давление	8 бар
Обороты	250 л/мин
Вес	85 Кг
Количество	1





**ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ**



**RODEX**





## RDX92000E

### Бензиновый Генератор

2.2 кВт



Однофазный



**AVR** Автоматический Регулятор Напряжения

Максимальная мощность	2.2 кВА / 2.2 кВт
Постоянный ток	2.2 кВА / 2.0 кВт
Напряжение	220 В
Коэффициент мощности	1 (COS Ø)
Двигатель	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	170F
Вид запуска двигателя	Ручное / Электрический стартер
Тип топлива	Неэтилированный бензин
Топливный бак	15 лт
Потребление топлива	1.13л/ч
Тип масла	20/50 - Sae30
Уровень шума	66 дБ
Вес	41.16 / 43.44 Kg

## RDX92000R

### Бензиновый Генератор

2.2 кВт



Однофазный



**AVR** Автоматический Регулятор Напряжения

Максимальная мощность	2.2 кВА / 2.2 кВт
Постоянный ток	2.2 кВА / 2.0 кВт
Напряжение	220 В
Коэффициент мощности	1 (COS Ø)
Двигатель	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	170F
Вид запуска двигателя	Ручное
Тип топлива	Неэтилированный бензин
Топливный бак	15 лт
Потребление топлива	1.13л/ч
Тип масла	20/50 - Sae30
Уровень шума	66 дБ
Вес	37 / 35 Kg

## RDX92800E

### Бензиновый Генератор

2.8 кВт



Однофазный



**AVR** Автоматический Регулятор Напряжения

Максимальная мощность	3.0 кВА / 3.0 кВт
Постоянный ток	2.8 кВА / 2.8 кВт
Напряжение	220 В
Коэффициент мощности	1 (COS Ø)
Двигатель	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	170F
Вид запуска двигателя	Ручное / Электрический стартер
Тип топлива	Неэтилированный бензин
Топливный бак	15 лт
Потребление топлива	1.13л/ч
Тип масла	20/50 - Sae30
Уровень шума	76 дБ
Вес	45.2 / 47.5 Kg

## RDX92800R

### Бензиновый Генератор

2.8 кВт



Однофазный



**AVR** Автоматический Регулятор Напряжения

Максимальная мощность	3.0 кВА / 3.0 кВт
Постоянный ток	2.8 кВА / 2.8 кВт
Напряжение	220 В
Коэффициент мощности	1 (COS Ø)
Двигатель	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	170F
Вид запуска двигателя	Ручное
Тип топлива	Неэтилированный бензин
Топливный бак	15 лт
Потребление топлива	1.13л/ч
Тип масла	20/50 - Sae30
Уровень шума	76 дБ
Вес	38.5 / 40.8 Kg





БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО


## RDX95000EЗ

### Бензиновый Генератор

6.2 кВт



Максимальная мощность	6.8 кВА / 5.5 кВт
Постоянный ток	6.2 кВА / 5.0 кВт
Напряжение	220 / 380 В
Коэффициент мощности	0,8 (COS Ø)
Двигатель	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	190F
Вид запуска двигателя	Ручное / Электрический стартер
Тип топлива	Неэтилированный бензин
Топливный бак	25 лт
Потребление топлива	2.70л/ч
Тип масла	20/50 - Sae30
Уровень шума	68 дБ
Вес	74.02 / 84.36 Кг

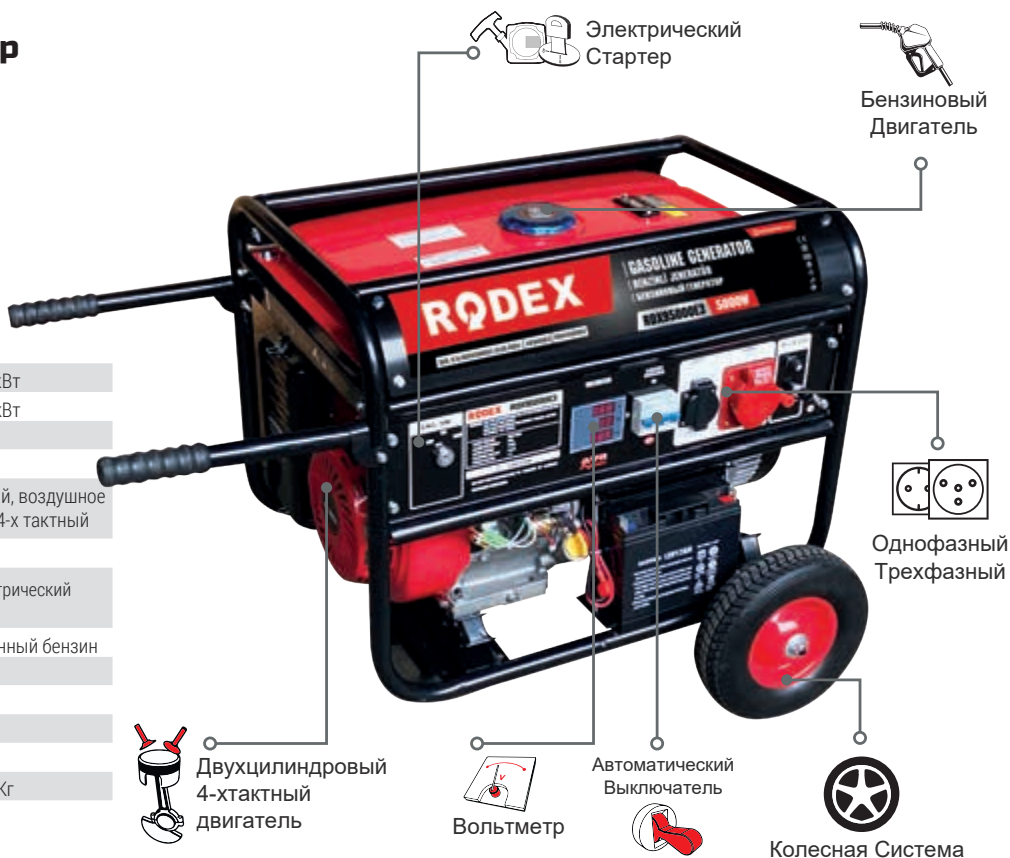

## RDX95000E

### Бензиновый Генератор

5.0 кВт



Однофазный



Максимальная мощность	5.5 кВА / 5.5 кВт
Постоянный ток	5.0 кВА / 5.0 кВт
Напряжение	220 В
Коэффициент мощности	1 (COS Ø)
Двигатель	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	190F
Вид запуска двигателя	Ручное / Электрический стартер
Тип топлива	Неэтилированный бензин
Топливный бак	25 лт
Потребление топлива	2.70л/ч
Тип масла	20/50 - Sae30
Уровень шума	68 дБ
Вес	73.84 / 84.08 Кг

## RDX96000E

### Бензиновый Генератор

6.0 кВт



Однофазный



Максимальная мощность	6.5 кВА / 6.5 кВт
Постоянный ток	6.0 кВА / 6.0 кВт
Напряжение	220 В
Коэффициент мощности	1 (COS Ø)
Двигатель	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	190F
Вид запуска двигателя	Ручное / Электрический стартер
Тип топлива	Неэтилированный бензин
Топливный бак	25 лт
Потребление топлива	2.70л/ч
Тип масла	20/50 - Sae30
Уровень шума	68 дБ
Вес	75.56 / 85.56 Кг






## RDX96000E3

### Бензиновый Генератор

7.5 кВт



Максимальная мощность	8.1 кВА / 6.5 кВт
Постоянный ток	7.5 кВА / 6.0 кВт
Напряжение	220 / 380 В
Коэффициент мощности	0.8 (COS Ø)
Двигатель	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	190F
Вид запуска двигателя	Ручное / Электрический стартер
Тип топлива	Неэтилированный бензин
Топливный бак	25 лт
Потребление топлива	2.70л/ч
Тип масла	20/50 - Sae30
Уровень шума	68 дБ
Вес	75.84 / 86.2 Kg

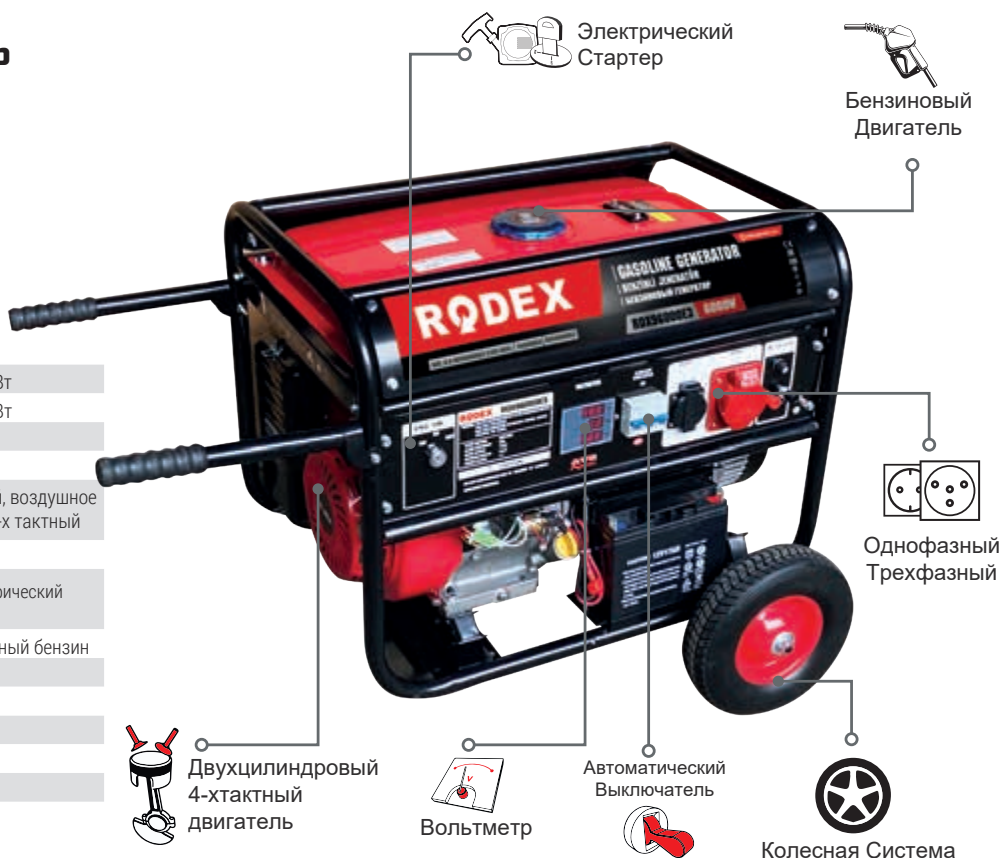

## RDX97000E

### Бензиновый Генератор

7.0 кВт



Однофазный




Максимальная мощность	7.5 кВА / 7.5 кВт
Постоянный ток	7.0 кВА / 7.0 кВт
Напряжение	220 В
Коэффициент мощности	1 (COS Ø)
Двигатель	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	192F
Вид запуска двигателя	Ручное / Электрический стартер
Тип топлива	Неэтилированный бензин
Топливный бак	25 лт
Потребление топлива	3.50л/ч
Тип масла	20/50 - Sae30
Уровень шума	78 дБ
Вес	77.42 / 88.08 Kg

## RDX97000E3

### Бензиновый Генератор

8.8 кВт



Однофазный  
Трехфазный



Максимальная мощность	9.4 кВА / 7.5 кВт
Постоянный ток	8.8 кВА / 7.0 кВт
Напряжение	220 / 380 В
Коэффициент мощности	0.8 (COS Ø)
Двигатель	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	192F
Вид запуска двигателя	Ручное / Электрический стартер
Тип топлива	Неэтилированный бензин
Топливный бак	25 лт
Потребление топлива	3.50л/ч
Тип масла	20/50 - Sae30
Уровень шума	78 дБ
Вес	78.54 / 89.06 Kg





## RDX9690

### Бензиновый земляной бур

**2,0** Л.С

Топливная смесь готовится смешиванием бензина и масла в пропорции 25:1.

Все органы управления расположены на одной стороне для удобного управления рабочим процессом.

Инструмент оснащен двухтактным двигателем, что предусматривает отсутствие громоздких систем смазки и газораспределения, а также простоту конструкции и, как следствие, обслуживания.

Двухтактный двигатель мощностью 2.0 Л.С поможет вам справиться даже с мерзлой землей.



Бур бензиновый земляной (мотобур) RODEX RDX9690 — мощный инструмент, предназначенный для бурения льда и почвы. Посадка растений, монтаж оград и столбов освещения, а также многие другие работы, для выполнения которых требуются отверстия различного диаметра (80—250 мм для почвы и 200—250 мм для льда), будут выполнены быстро и без лишних усилий. Модель RDX9690 оснащена 2-тактным двигателем. В данном случае это мощный двигатель объемом 52 см<sup>3</sup>. Эксплуатация мотобура комфортна и проста, благодаря удобному управлению и наличию ручки с антивибрационной системой. Система фильтрации воздуха обеспечивает оборудованию повышенную долговечность. Объемный топливный бак, емкостью 1,0л., гарантирует длительную непрерывную эксплуатацию. Для выполнения работ повышенной сложности можно привлечь второго пользователя: мотобур оборудован дополнительной ручкой. Кнопка старта и стопор газа расположены на основной рукоятке—это значительно повышает безопасность работы.

Устойчивые к деформации металлические рукоятки

Мощность двигателя	2 Л.С / 52куб
Диаметр Шнека	80 / 200 мм
Обороты	6500 Об/мин
Топливный бак	1 Лит
Моторное Масло	20/50-Sae30
Вес	10 Кг
Количество	1

### Шнеки для Земляного Бура

RDY160	80 MM	740 MM	1
RDY161	100 MM	740 MM	1
RDY162	150 MM	740 MM	1
RDY163	200 MM	740 MM	1
RDY164 Удлинитель	30 MM	345 MM	10



RDY164







**ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ**



**RODEX**





БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО


## RDX716

### Мойка Высокого Давления

**3200** ватт



Класс	Бытовая
Принцип работы мойки	Электрический
Мощность	3200 Вт
Макс. Давление	150 - 225 бар
Расход Воды	9.3 л/мин
Бак для шампуня в корпусе, Количество баков	1
Насадки	4
Ручка для переноски	Фиксированная
Длина шланга	8 М
Вес	30,1 Кг
Количество	1




Быстросъемные насадки на сопло 4 шт



## RDX712M

### Мойка Высокого Давления

**2100** ватт



Мощность	2100 Вт
Макс. Давление	110 - 165 бар
Глубина подъема	7,5 Лт/мин
Бак для шампуня в корпусе, Количество баков	1
Насадки	4
Длина шланга	8 М
Вес	19 Кг
Количество	1







## RDX712

### Мойка Высокого Давления

**3200** ватт



Мощность	2100 Вт
Макс. Давление	110 - 165 бар
Расход Воды	7,5 Лт/мин
Бак для шампуня в корпусе, Количество баков	1
Насадки	4
Длина шланга	8 М
Вес	17 Кг
Количество	1



## RDX7115

### Мойка Высокого Давления

**3200** ватт



Мощность	1900Вт
Макс. Давление	110 - 160 бар
Расход Воды	7.4 Лт/мин
Бак для шампуня в корпусе, Количество баков	1
Насадки	4
Длина шланга	8 М
Вес	8,7 Кг
Количество	1







БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

## RDX710

Мойка Высокого Давления

**1600** ватт



Мощность	1600 Вт
Макс. Давление	90 - 135 бар
Расход Воды	6,8 Лт/мин
Длина шланга	5 М
Вес	6,4 Кг
Количество	1

## RDX711

Мойка Высокого Давления

**1700** ватт



Мощность	1700Вт
Макс. Давление	100 - 150 бар
Расход Воды	6,6Лт/мин
Длина шланга	8 М
Вес	8,5 Кг
Количество	1

## RDX7111

Мойка Высокого Давления

**1800** ватт



Мощность	1800 Вт
Макс. Давление	150 бар
Расход Воды	450 л/ч
Длина шланга	8 М
Вес	25 Кг
Количество	1

# RDEX

Максимальная мощность

Максимальная эффективность







## RDX7190

### Бензиновая мойка высокого давления

**7,0** л.с.

Бензиновая мойка высокого давления RODEX RDX7190 предназначена для повседневного использования. Подходит для мойки любых автомашин и оборудования. Имеет большие надувные колеса и удобную рукоятку, что позволяет легко перевозить аппарат даже по бездорожью. Модель оснащена мощным двигателем для высокой производительности. Может автономно работать вдали от источников питания.

- » Мобильное исполнение (тележка)
- » Плавная регулировка давления
- » Аксиальный насос с встроенным инжектором моющего средства
- » Термодатчик защиты от перегрева
- » Благодаря прямому приводу насоса сокращается количество движущихся деталей, что минимизирует обслуживание и повышает производительность насоса
- » Место для хранения насадок на раме для быстрого доступа к ним и удобства эксплуатации
- » Проточный фильтр с возможностью промывки
- » Режим самовсасывания.

Мощность	7.0 Л.С / 5,2 кВт
Макс. Давление	207 бар
Производительность	720 л/ч
Длина шланга	10 м
Вес	39.7 Кг
Количество	1



## RDX7185

### Бензиновая мойка высокого давления

**6,5** л.с.

- » Мобильное исполнение (тележка)
- » Плавная регулировка давления
- » Аксиальный насос с встроенным инжектором моющего средства
- » Термодатчик защиты от перегрева
- » Благодаря прямому приводу насоса сокращается количество движущихся деталей, что минимизирует обслуживание и повышает производительность насоса
- » Режим самовсасывания.



Мощность	6.5 Л.С / 4,8 кВт
Макс. Давление	175 бар
Производительность	690 л/ч
Длина шланга	10 м
Вес	6.3 Кг
Количество	1

## RDX7180

### Бензиновая мойка высокого давления

**5,5** л.с.

- » Рукоятка классической формы - легкость перевозки даже одной рукой;
- » Надувные колеса - для перемещения RODEX RDX7180;
- » Автономный аппарат с бензиновым двигателем;
- » Помпа выполнена из латуни;
- » На корпусе предусмотрен держатель для струйной трубки и пистолета;
- » Режим самовсасывания.
- » Держатель для шланга.



Мощность	5.5 Л.С / 4,2 кВт
Макс. Давление	154 бар
Производительность	580 л/ч
Длина шланга	7.5 м
Вес	29,0 Кг
Количество	1





**ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ**



**RODEX**






## RDX030

### Бензиновая мотопомпа

**6,5 л.с**

Тип Двигателя	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный, бензин
Мощность Двигателя	6,5 л.с
Диаметр	80 мм (3")
Высота подачи воды	28 м
Глубина Всасывание Воды	7 м
Производительность	1000 Л/мин
Топливный бак	3,6 Л
Моторное Масло	20/50-Sae30
Вес	25 Кг
Количество	1

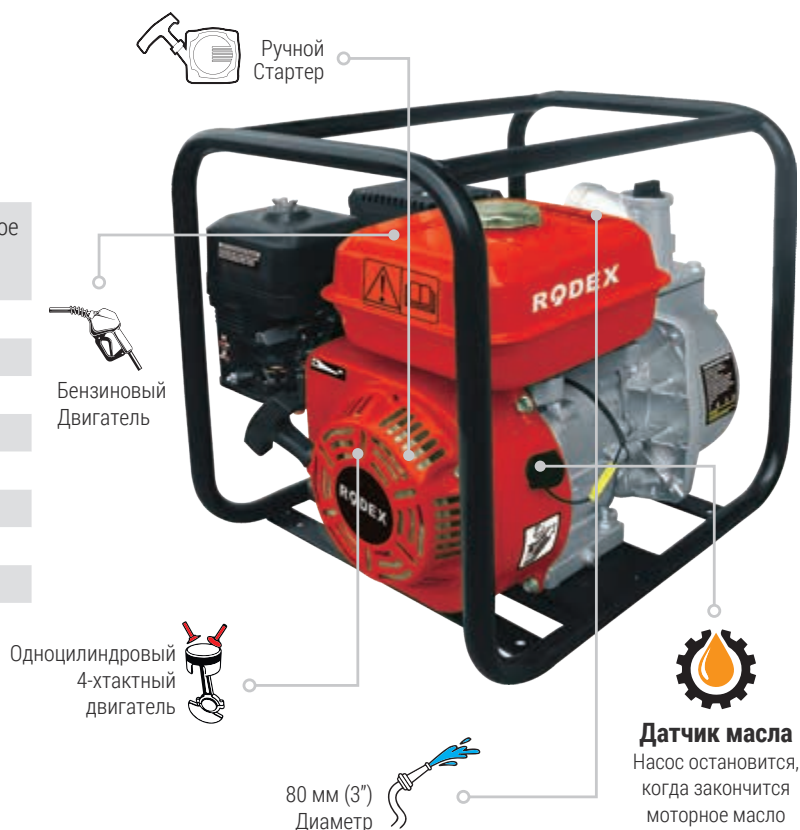


## RDX040

### Бензиновая мотопомпа

**7,0 л.с**

Тип Двигателя	<b>7,0 л.с</b>
Мощность Двигателя	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный, бензин
Диаметр	100 мм (4")
Высота подачи воды	20 м
Глубина Всасывание Воды	7 м
Производительность	1250 Л/мин
Топливный бак	3,6 Л
Моторное Масло	20/50-Sae30
Вес	28 Кг
Количество	1

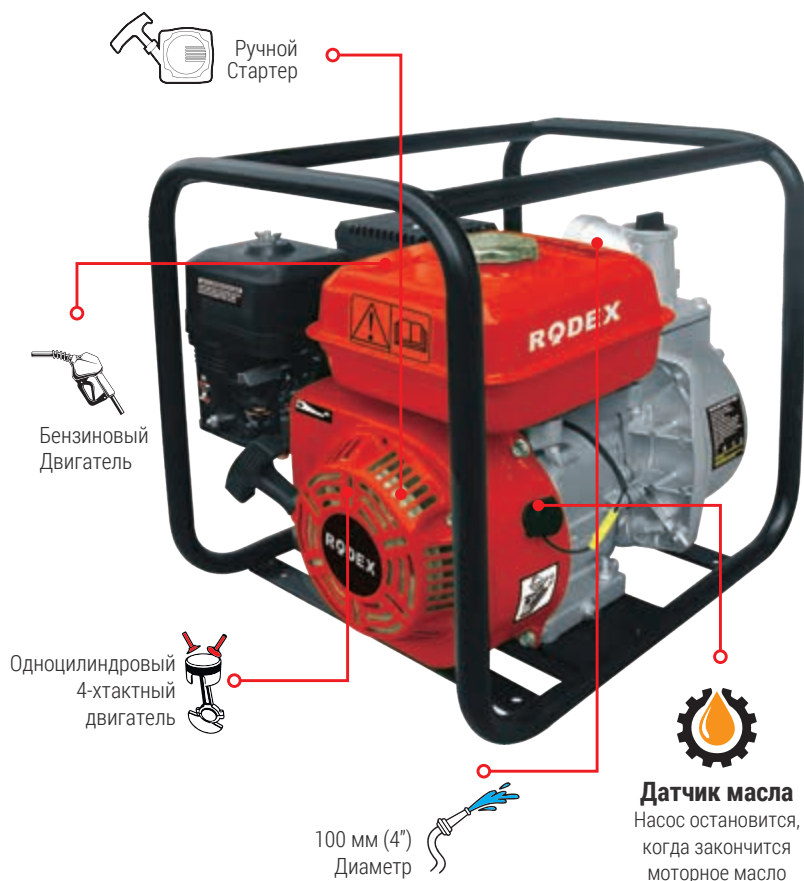





## RDX020

### Бензиновая мотопомпа

6,5 л.с.



Ручной  
Стартер



4-тактный  
двигатель



Датчик  
масла



50 мм (2")  
Диаметр



Бензиновый

Тип Двигателя	1-цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный, бензин
Мощность Двигателя	6,5 Л.С
Диаметр	50 мм (2")
Высота подачи воды	23 м
Глубина Всасывание Воды	7 м
Производительность	500 Л/мин
Топливный бак	3.6 Л
Моторное Масло	20/50-Sae30
Вес	24 Кг
Количество	1

## RDX010

### Бензиновая мотопомпа

1,2 л.с.



Ручной  
Стартер



2-тактный  
двигатель



Датчик  
масла



25 ММ (1")  
Диаметр



Бензиновый

Тип Двигателя	1-цилиндровый, воздушное охлаждение, 2-х тактный, бензин
Мощность Двигателя	1,2 Л.С
Диаметр	25 мм (1")
Высота подачи воды	30 м
Глубина Всасывание Воды	8 м
Производительность	133 Л/мин
Топливный бак	1.1 Л
Моторное Масло	20/50-Sae30
Вес	8,2 Кг
Количество	1

## RDX064

### Дизельная мотопомпа

9.0 л.с.



Ручной/  
Электрический  
Стартер



4-тактный  
двигатель



Датчик  
масла



100 мм (4")  
Диаметр



Дизельный  
Двигатель

Тип Двигателя	1-цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный, дизель
Мощность Двигателя	9.0 Л.С / 6.5 кВт
Диаметр	100 мм (4")
Высота подачи воды	25 м
Глубина Всасывание Воды	7 м
Производительность	1000 Л/мин
Топливный бак	5,5 Л
Моторное Масло	20/50-Sae30
Вес	64 Кг
Количество	1

#### Особенности модели

Дизельный двигатель 9 л.с. экономичен и производителен. Он позволяет перекачивать воду на расстояние до 25 м. Прочная металлическая рама защищает агрегат от механических повреждений. Она обеспечивает устойчивость мотопомпы даже на песчаной поверхности. Топливный бак объемом 5.5 л. Обеспечивает длительную бесперебойную работу на одной заправке. Активное воздушное охлаждение двигателя. Значительно продлевает ресурс мотопомпы. Электрический стартер. Простой и быстрый запуск мотопомпы.








## RDX814

### Погружной Насос Для Чистой Воды

**400** ВАТТ



- » Поплавковый выключатель;
- » Ручка для удобства переноски;
- » Универсальный патрубок;
- » Кабель длиной 10м может использоваться даже на большой глубине;

Мощность	400 Вт
Глубина погружения	8 м
Производительность	8000 Л/ч
Подключение шланга	1" -1 1/4"
Длина кабеля	10 м
Вес	4,38 Кг - 3,8 Кг
Количество	4

## RDX8391

### Погружной Насос Для Грязной Воды

**900** ВАТТ



- » Поплавковый выключатель;
- » Ручка для удобства переноски;
- » Универсальный патрубок;
- » Кабель длиной 10м может использоваться даже на большой глубине;

Мощность	900 Вт
Глубина погружения	9 м
Производительность	17000 Л/ч
Подключение шланга	1" -1 1/4"
Длина кабеля	10 м
Вес	5.5 KG - 4.6 Kг
Количество	4

## RDX835

### Погружной Насос Для Чистой Воды

**1100** ВАТТ **1.5** Л.С


» **Дренажный насос RODEX** применяется для орошения и осушения, для откачки воды из колодцев, орошения полей и осушения, полива сада и для бытового водоснабжения, а также для откачки воды промышленных вод, подачи воды дренажа при строительстве.

Корпус из чугуна надежно защищает внутренние элементы от повреждений и устойчив к воздействию коррозии.

Наличие поплавкового выключателя обеспечивает работу насоса в автоматическом режиме и защиту насоса от работы без воды.

Мощность	<b>1100 Вт / 1.5 Л.С</b>
Глубина погружения	40 м
Производительность	60 Л/мин.
Подключение шланга	1"
Длина кабеля	9 м
Вес	16,3 Кг
Количество	1

Чугунный корпус и суппорт имеют особую обработку и не поддаются коррозии







## RDX873


### Поверхностный насос

**370** ВАТТ



- » Корпус двигателя изготовлен из прочного чугуна. Насос имеет плоское основание с отверстиями для устойчивого положения при работе.
- » Класс защиты двигателя - IPX4, Обеспечивает герметичность соединений и защиту от брызг воды со всех сторон

Мощность	370 Вт 0.5 Л.С
Макс.подъем	35 М
Глубина подъема	9 М
Подключение шланга	25 мм 1"
Производительность	35 Л/мин
Вес.	5,08 Кг
Количество	6



## RDX875


### Поверхностный насос

**1100** ВАТТ **1.5** Л.С



- » Корпус двигателя изготовлен из прочного чугуна. Насос имеет плоское основание с отверстиями для устойчивого положения при работе.
- » Класс защиты двигателя - IPX4, Обеспечивает герметичность соединений и защиту от брызг воды со всех сторон

Мощность	1100Вт 1.5 Л.С
Макс.подъем	45 м
Глубина подъема	9 м
Подключение шланга	25мм 1"
Производительность	60 Л/мин
Вес.	16,8 Кг
Количество	1



## ELW603A

### Поверхностный насос

**370** ВАТТ



- » Корпус двигателя изготовлен из прочного чугуна. Насос имеет плоское основание с отверстиями для устойчивого положения при работе.
- » Класс защиты двигателя - IPX4, Обеспечивает герметичность соединений и защиту от брызг воды со всех сторон

Мощность	370Вт 0,4 Л.С
Макс.подъем	14 м
Глубина подъема	6 м
Подключение шланга	25мм 1"x1"
Производительность	28 Л/мин
Вес.	5,3 Кг
Количество	1

## ELW104

### Поверхностный насос

**550** ВАТТ



- » Корпус двигателя изготовлен из прочного чугуна. Насос имеет плоское основание с отверстиями для устойчивого положения при работе.
- » Класс защиты двигателя - IPX4, Обеспечивает герметичность соединений и защиту от брызг воды со всех сторон

Мощность	550Вт 0,75 Л.С
Макс.подъем	33 м
Глубина подъема	8 м
Подключение шланга	25мм 1"x1"
Производительность	40 Л/мин
Вес.	15,3 Кг
Количество	1





## RDX863

### Вакуумный Насос

**370** ВАТТ



Мощность	370 Вт 0,5 Л.С
Макс.подъем	35 м
Глубина подъема	9 м
Давление	1.5 - 3 бар
Подключение шланга	25мм 1"
Емкость	35 лт/мин
Вес.	8,2 Кг
Количество	1

## RDX8634

### Вакуумный Насос

**400** ВАТТ



Мощность	400 Вт 0,5 Л.С
Макс.подъем	35 м
Глубина подъема	8 м
Давление	1.8 - 2.8 бар
Подключение шланга	25мм 1"
Емкость	2 м³/ч
Вес.	8,4 Кг
Количество	1

## RDX8636

### Вакуумный Насос

**600** ВАТТ



Мощность	600 Вт 0,8 Л.С
Макс.подъем	45 м
Глубина подъема	8 м
Давление	2,1 - 3,5 бар
Подключение шланга	1" x 1"
Емкость	2.8 м³/С
Вес.	11,4 Кг
Количество	1

## RDX8638

### Вакуумный Насос

**800** ВАТТ



Мощность	800 Вт 1,0 Л.С
Макс.подъем	55 м
Глубина подъема	8 м
Давление	2,5 - 4 бар
Подключение шланга	1" x 1"
Емкость	3 м³/ч
Вес.	12,6 Кг
Количество	1





## RDX8501

### Насосная Станция

**1200** ВАТТ

» Насосная станция RODEX RDX8501 Inox – это мощная и надежная гидравлическая насосная станция; идеально приспособленная для организации бесперебойного водоснабжения в автоматическом режиме в частном доме или дачном коттедже. Надежный двигатель на 1200 Вт обеспечивает высокий показатель производительности – до 3720 литров в час. Давление в системе – от 1,0 до 3 бар. Насосная станция поднимает воду с глубины до 8 метров на высоту до 46 метров. Насосная станция оснащена встроенным блоком автоматики, который обеспечивает ее автоматическое включение и выключение по мере расхода воды в системе. Напорный бак достаточно вместительный, объемом 24 л

Мощность	1200 Вт / 1,6 Л.С
Макс.подъем	46 м
Глубина подъема	8 м
Давление	1.8- 3 бар
Подключение шланга	25мм 1"x1"
Емкость	62 Л/мин
Вес.	13,7 Кг
Количество	1



## RDX852

### Регулятор Давления Воды



Напряжение	220V
Рабочее давление	1.5 - 10 бар
Подключение шланга	25мм 1"
Класс защиты	IP54
Вес.	1,04 Кг
Количество	12

## RDX855

### Регулятор Давления Воды



Напряжение	220V
Рабочее давление	1.5 - 10 бар
Подключение шланга	25мм 1"
Класс защиты	IP54
Вес.	1,45 Кг
Количество	12





# RQDEX

Максимальная мощность

Максимальная эффективность




## RDX2504

### Цепная бензопила

58 СС ⚡ 3.8 Л.С

Тройной выход

Профессиональная направляющая шина 50 см, закаленная индукционной системой



38 зубов


Высококачественная пильная цепь



Мощность	58 СС / 3,8 Л.С
Длина направляющей шины	500 мм
Количество зубов	38 зубов
Емкость топливного бака	550 мл
Емкость масляного бака	260 мл
Вес	7,67 Кг
Количество	4



Высокая Мощность Двигателя 3.8 Л.С



Мягкий старт




Рычаг Тормоза



Высококачественный Цеп (38 Зубов)



50 см Профессиональное Полотно



Эргономичная Рукоятка





## RDX906

### Цепная электропила

**2400** ВАТТ



Мощность	2400 Вт
Скорость движения цепи	13.1 м/с
Длина направляющей шины	400 мм
Количество зубов	28.5 Зубов
Вес	6,0 Кг
Количество	2
Система смазки цепи	Есть

\*Зубчатый упор позволяет зафиксировать пилу при распиле и предотвращает соскальзывание инструмента.  
\*Быстрое натяжение цепи без использования дополнительного инструмента.  
\*Щиток дополнительной рукоятки - безопасное использование;  
\*Автоматическая система смазки цепи - продолжительный срок службы;  
\*Большой рычаг переключателя с функцией Soft Start (плавный пуск) и защитой от перегрузки

## RDX9055

### Цепная электропила

**2000** ВАТТ



Мощность	2000 Вт
Скорость движения цепи	15 м/с
Длина направляющей шины	400 мм
Количество зубов	28.5 Зуб
Вес	5.60 Кг
Количество	2
Система смазки цепи	Есть

\*Зубчатый упор позволяет зафиксировать пилу при распиле и предотвращает соскальзывание инструмента.  
\*Быстрое натяжение цепи без использования дополнительного инструмента.  
\*Щиток дополнительной рукоятки - безопасное использование;  
\*Автоматическая система смазки цепи - продолжительный срок службы;  
\*Большой рычаг переключателя с функцией Soft Start (плавный пуск) и защитой от перегрузки





## RDX9617

### Аккумуляторный Садовый Опрыскиватель

#### Преимущества

- \*Регулируемая / телескопическая труба из нержавеющей стали.
- \*Длина распыления более 5 м С трубкой 220 см и шлангом.
- \*С 4 разными пластиковыми насадками.
- \*Насадка для цветов с 5 отверстиями
- \*Тихий и мощный аккумуляторный мотор
- \*Регулируемые ремни для удобной переноски
- \*Регулируемая скорость распыления с помощью регулятора.

Аккумуляторный опрыскиватель используется для распыления воды и удобрений, дезинфекции, дезинсекции, мытья окон, машин и стен, защиты растений от вредителей.

Мощность	12 VDC - 8 Ач
Объем бака для расп.вещ	16Л
Расстояние дезинфекции (По гори)	5 м
Тип батареи	12В - 8Ач
Давление	0,15 - 0,55 МПа
Время зарядки	8 ч
Непрерывная работа	6 ч
Вес	5,5 кг
Количество	1



12 ВОЛЬТ ⚡ 8 Ач

Длина распыления более 5 метров.  
С трубкой 220 см и шлангом

Регулируемая /Телескопический распылитель из нержавеющей стали



#### 4 РАЗНЫЕ НАСАДКИ



## RDX9618

### Аккумуляторный Садовый Опрыскиватель

#### Product Features

- \*Регулируемая / телескопическая труба из нержавеющей стали.
- \*Длина распыления более 5 м С трубкой 220 см и шлангом.
- \*С 4 разными пластиковыми насадками.
- \*Насадка для цветов с 5 отверстиями
- \*Тихий и мощный аккумуляторный мотор
- \*Регулируемые ремни для удобной переноски
- \*Регулируемая скорость распыления с помощью регулятора.

Аккумуляторный опрыскиватель используется для распыления воды и удобрений, дезинфекции, дезинсекции, мытья окон, машин и стен, защиты растений от вредителей.

Мощность	12 VDC - 8 Ач
Объем бака для расп.вещ	16Л
Расстояние дезинфекции (По гори)	5 м
Тип батареи	12В - 8Ач
Давление	0,15 - 0,55 МПа
Время зарядки	8 ч
Непрерывная работа	6 ч
Вес	5,4 кг
Количество	1



12 ВОЛЬТ ⚡ 8 Ач

Длина распыления более 5 метров.  
С трубкой 220 см и шлангом

Регулируемая /Телескопический распылитель из нержавеющей стали



#### 4 РАЗНЫЕ НАСАДК







БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

## RDX9619

Аккумуляторный Садовый  
Опрыскиватель 2 в 1

12 ВОЛЬТ  8 Ач



**[2 в 1]**

Ручной и  
Автоматический  
режим

Телескопическая  
штанга из  
нержавеющей стали  
обладает высокой  
стойкостью к  
коррозии.

Длина распыления более 5 метров.  
С трубкой 220 см и шлангом

Регулируемая /Телескопический  
распылитель из нержавеющей стали

Конструкция включает в себя дополнительную ручную  
помпу – для обеспечения работы в любых условиях,  
независимо от наличия доступного источника  
электрического питания для зарядки аккумулятора.

4 РАЗНЫЕ  
НАСАДКИ



Садовый опрыскиватель от торговой марки «RODEX» обладает уникальностью и многофункциональностью, ведь он совмещает в себе опрыскиватель работающий от аккумуляторной батареи и опрыскиватель, который в случае полного разряда аккумулятора, возможно использовать ВРУЧНУЮ.

### Преимущества

- \*Регулируемая / телескопическая труба из нержавеющей стали.
- \*Длина распыления более 5 м С трубкой 220 см и шлангом.
- \*С 4 разными пластиковыми насадками.
- \*Насадка для цветов с 5 отверстиями
- \*Тихий и мощный аккумуляторный мотор
- \*Регулируемые ремни для удобной переноски
- Регулируемая скорость распыления с помощью регулятора.
- \*2 в 1 Ручной и Автоматический режим

Мощность 12 VDC - 8 Ач

Объем бака для расп.вещ 16Л

Расстояние дезинфекции  
(По гори) 5 м

Тип батареи 12В - 8Ач

Давление 0,15 - 0,55 МПа

Время зарядки 8 ч

Непрерывная работа 6 ч

Вес 6,2 кг

Количество 1





**ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ**



**RODEX**





## RDX9648

### Бензиновая Газонокосилка

**5,5 л.с** ⚡ **173cc**



Мощность	173 куб. см/ 5,5 л.с
Ширина скашивания	510 мм
Высота скашивания	30 - 80 мм (5 этапов)
Тип привода	Самоходная/Ручная
Объем травосборника	70 л
Емкость топливного бака	600 МЛ
Емкость масляного бака	400 МЛ
Вес	36,6 Кг
Количество	1



Легко движется с помощью системы передачи.

## RDX9645

### Бензиновая Газонокосилка

**5,5 л.с** ⚡ **171cc**



Мощность	171 куб. см/5,5 л.с
Ширина скашивания	510 мм
Высота скашивания	30 - 80 мм
Тип привода	Ручная
Объем травосборника	70 л
Емкость топливного бака	600 МЛ
Емкость масляного бака	400 МЛ
Вес	34,2 Кг
Количество	1



## RDX9640

### Бензиновая Газонокосилка

**4,0 л.с** ⚡ **132cc**



Мощность	132 куб. см/4,0 л.с
Ширина скашивания	460 мм
Высота скашивания	30 - 80 мм
Тип привода	Ручная
Объем травосборника	70 л
Емкость топливного бака	600 МЛ
Емкость масляного бака	400 МЛ
Вес	30,8 Кг
Количество	1







## RDX938

Электрическая  
Газонокосилка

**1600** ВАТТ

Асинхронный двигатель

Кол-во режимов  
регулировки  
высоты - 5



Мощность	1600 Вт
Ширина скашивания	380 мм
Высота скашивания	28 - 68 мм
Объем травосборника	50 л
Вес	19,5 Кг
Количество	1

## RDX934

Электрическая  
Газонокосилка

**1000** ВАТТ

Асинхронный двигатель

Кол-во режимов  
регулировки  
высоты - 3



Мощность	1000 Вт
Ширина скашивания	340 мм
Высота скашивания	30-64 мм
Объем травосборника	30 л
Вес	19,5 Кг
Количество	1

## RDX932

Электрическая Газонокосилка

**1000** ВАТТ

Кол-во режимов  
регулировки  
высоты - 3



Мощность	1000 Вт
Ширина скашивания	320 мм
Высота скашивания	25-55 мм
Объем травосборника	35 л
Вес	16,4 Кг
Количество	1







## RDX9255

### Электрический Кусторез

**600** ВАТТ

Мощность	600 Вт
Длина лезвия	20" (500 мм)
Мак толщина реза	16 мм
Обороты	1650 об/мин
Вес	5 Кг
Количество	2

Электрический кусторез оснащен двусторонним ножом, лезвия которого подвергаются алмазной заточке. Способен обрезать ветки толщиной до 20 мм.

Обязательная настройка переключателя обеспечивает максимальную безопасность.

Вес всего 5 Кг Имеет небольшой вес и две рукоятки для удобства использования.

600 ВАТТ Мощность двигателя.

Специальный дизайн ручки позволяет ей менять положение на 90° влево и вправо.

**90°**

## RDX2627

### Аккумуляторный Секатор

**4.0** Вольт

Индикация уровня заряда встроенной батареи отображается на ручке секатора, что обеспечивает удобное отслеживание и позволяет своевременно заряжать инструмент.

Небольшой вес и эргономичная форма делают работу одной рукой комфортной.

Для долгого срока службы секатор оснащен прочными лезвиями с антикоррозийной обработкой.

Мощный инструмент способен срезать ветки диаметром до 12мм.

Перезаряжаемая LI-ION батарея



Мощность	4V 2.0Ah Li-ion
Мак толщина реза	Ø 12 мм
Скорость	60 срезов/мин
Вес	0,8 Кг
Количество	15

Модель имеет эргономичный дизайн, укомплектована необходимым инструментом и комплектующими. Данный секатор специально разработан для работы в саду при уходе за плодовыми деревьями, виноградниками, растущими кустарниками и живой изгородью.





## RDX9021

### Аккумуляторный триммер

**21** Вольт

А новая дополнительная регулируемая ручка обеспечивает дополнительный комфорт при работе с триммером, так как Вы можете настроить ее именно под себя.

Телескопическая складная штанга обеспечивает компактное хранение инструмента и позволяет подстроить триммер под рост пользователя.

Триммер малошумен и не выделяет вредные выхлопы, что позволяет использовать его даже в общественных местах.

Металлический корпус

Срезает полосу травы в 150 мм за проход.

Питается от аккумулятора, поэтому не выделяет вредные выхлопы, что позволяет использовать триммер даже в общественных местах.

**Литий-ионная  
Технология**

Перезаряжаемая  
21 V / 1.5A Li-ion  
батарея



Мощность	21 V / 1.5A Li-ion
Ширина захвата	150 мм
Макс. диаметр лески	1.6 мм
Скорость	10000 об/мин
Вес	2,5 Кг
Количество	6

#### Аксессуары







## RDX915

### Электрический триммер

**450** ВАТТ

Мощность	450 Вт
Ширина захвата	300 мм
Макс. диаметр лески	1.4 мм
Скорость	9600 об/мин
Вес	2,77 Кг
Количество	4

А новая дополнительная регулируемая ручка обеспечивает дополнительный комфорт при работе с триммером, так как Вы можете настроить ее именно под себя.

Телескопическая складная штанга обеспечивает компактное хранение инструмента и позволяет подстроить триммер под рост пользователя.

Эргономичный дизайн

Металлический корпус

Мощность двигателя – 450 Вт

Поворотная голова позволяет обкашивать края клумб, газонов и дорожек

Срезает полосу травы в 300 мм за проход.



## RDX912

### Электрический триммер

**300** ВАТТ

Мощность	300 Вт
Ширина захвата	220 мм
Макс. диаметр лески	1.0 мм
Скорость	12000 об/мин
Вес	1.55 Кг
Количество	15

Легкий и маневренный триммер RODEX RDX912 подходит для выкашивания газонов, дорожек, пространства под забором и других труднодоступных мест на дачном участке. Благодаря прямой штанге, удобно обрабатывать не только ровные участки, но и ямки, холмики

Эргономичный дизайн

Т-образная рукоятка регулируется в 3-х положениях под разным углом. Выбирайте удобное, в зависимости от области работы

Срезает полосу травы в 220 мм за проход.







## RDX9635R

### Бензиновый Триммер

**52** СС **1,6** Л.С



Двухтактный двигатель. Двигатель с высоким крутящим моментом и с мощностью 1,6 Л.С. работает с максимальной производительностью при обрезке травы, веток, газона и т. д.



Легкий старт с новой технологией и простое эксплуатации.

Долговечная система воздушного фильтра. Это значительно увеличивает срок службы двигателя.

**Ранцевый  
Плечевой  
Ремень**

#### Все в ваших руках.

Ручки покрыты мягкой резины для снижения утомляемости ладони. Все элементы управления находятся прямо под пальцами. Автоматическое отключение при отпускании триггера. Практично, потому что его системы блокировки курка на длительных работах. Двигатель может быть легко остановить с помощью кнопки включения-выключения на ручке, когда требуется.



Мотокоса проста в управлении и комфортно. Удобная велосипедная рукоятка обеспечивает уверенное управление, а продвинутая антивибрационная система снижает вредное воздействие вибрации на суставы пользователя. Низкий уровень шума – еще одно преимущество этой модели.



Ремень Рюкзак. Плечевые трехточечные ремни фиксируют ее в безопасном положении и обеспечивают дополнительный комфорт, так как уменьшают нагрузку на спину и плечи оператора.

Твердый Удлинитель. Усиленный удлинитель обеспечивает максимальную защиту от ударов.



Диск 40-зубый  
пильный

Кожух закрывает от летящей травы и попавших под нож камешков. Изготовлен из противоударного пластика, фиксируется на металлическом креплении.

Цвета. Красный, Зеленый, Желтый



Мощность	52 СС / 2.0 Л.С
Ширина захвата	255 мм
Тип вала	Плоскость / 28 мм
Форма ручки триммера	U -велосипедная
Объем топливного бака	1.2 л
Вес	7,86 Кг
Количество	1





## RDX9638

### Бензиновый Триммер

**33** CC **3,2** кВт



#### ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Тактность двигателя: четырехтактный. Двигатель с высоким крутящим моментом и с мощностью 3,2 кВт. работает с максимальной производительностью при обрезке травы, веток, газона и т. д.



Легкий старт с новой технологией и простое эксплуатации.

Долговечная система воздушного фильтра. Это значительно увеличивает срок службы двигателя.

#### Все в ваших руках.

Ручки покрыты мягкой резины для снижения утомляемости ладони. Все элементы управления находятся прямо под пальцами. Автоматическое отключение при отпускании триггера. Практично, потому что его системы блокировки курка на длительных работах. Двигатель может быть легко остановить с помощью кнопки включения-выключения на ручке, когда требуется.

Мотокоса проста в управлении и комфортно. Удобная велосипедная рукоятка обеспечивает уверенное управление, а продвинутая антивибрационная система снижает вредное воздействие вибрации на суставы пользователя. Низкий уровень шума – еще одно преимущество этой модели.

#### Прочный и Жесткий

Твердый Удлинитель. Усиленный удлинитель обеспечивает максимальную защиту от ударов.



Ремень Рюкзак. Плечевые трехточечные ремни фиксируют ее в безопасном положении и обеспечивают дополнительный комфорт, так как уменьшают нагрузку на спину и плечи оператора.



Ремень Рюкзак

Катушки для Триммера

Диск 40 зубьев

Кожух закрывает от летящей травы и попавших под нож камешков. Изготовлен из противоударного пластика, фиксируется на металлическом креплении.

Мощность	33 CC / 3,2 кВт
Ширина захвата	440 / 255 mm
Тип вала	Плоскость / 28 мм
Форма ручки триммера	U-велосипедная
Объем топливного бака	0.8 л
Вес	8,0 Кг
Количество	1






## RDX9610

### Бензиновый Опрыскиватель

**26CC** ⚡ **0,84 л.с**

Ранцевый опрыскиватель RODEX RDX9610 отличный инструмент в руках опытного садовода, если распылители предназначены для действия по большим площадям, то для точного введения химикатов нужен именно опрыскиватель. Точное дозирование химикатов, легкий вес, удобство и легкость оперирования – этим требованиям вполне отвечает RDX9610



Мощность	26 куб. см/ 0.84 Л.С
Площадь дезинфекции	25 лт
Площадь дезинфекции	Регулируемый до 12 м
Скорость распыления	6 Л/мин
Объем топливного бака	0.61 лт
Вес	12,3 Кг
Количество	1

## RDX9620

### Бензиновый Опрыскиватель

**50CC** ⚡ **2.9 л.с**



Мощность	50CC / 2.9HP
Объем бочки	20 лт
Площадь дезинфекции	12 М
Порошковая съемка	14 М
Топливный бак	1.35 лт
Вес	10.8 Кг
Количество	1





## RDX923

### Стригальная Машинка Для Овец


**500** ВАТТ

Эргономичный дизайн и легкий вес позволяют работать без усталости.

Более тонкая шерсть может быть получена благодаря тонкой стрижке. Лезвие 80 мм обеспечивает более быструю резку



Позволяет легко остригать с помощью усиленных лезвий. Лезвия и защитная часть специально изготовлены и при работе с машинкой для стрижки овец не повреждает кожи овца



ВКЛ  
ВЫКЛ

Благодаря Охлаждающего Специального решетчатого фильтра, оно предотвращает попадание нежелательных материалов внутрь аппарата и гарантирует минимум нагрева.



Регулировка скорости



Структура с непрерывным циклом обеспечивает длительную работу.



Также продается



**RDY902**  
Нож верхний  
+гребенка



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ  
КОРПУС



Чемодан

Профессиональная электрическая машинка для стрижки овец RODEX обеспечивает идеальную и быструю стрижку с мощностью 500 Вт. Обеспечивает удобную рабочую сферу благодаря длинному кабелю.

Мощность 500 Вт

Размер лезвия 80 мм

Обороты 0-2400 об/мин

Вес 3,4 Кг

Количество 5







## RDX6830

### Алмазный Буровой Станок

**2450** Ватт



Бурильная установка RODEX RDX6830 позволяет выполнять широкий спектр самых разнообразных задач: от элементарного проделывания отверстий в бетонной поверхности и кирпиче, до более сложной прокладки вентиляционных и сантехнических труб. Данная установка является узкоспециализированным инструментом и в силу своих функций и высокой стоимости редко находит применение при решении бытовых задач. Обычно данный тип оборудования используется строителями при необходимости получения отверстий с большим диаметром в крепких материалах.

Мощность	2450 Вт
Макс. сверления	255 мм
Глубина сверления	690 мм
Обороты	500 - 920 об/мин
Вес	39 Кг
Количество	1



### Коронки Для Алмазного Бурения

Код	Диаметр.	длина	шт кор
RDY6853	53 MM	500 MM	20
RDY6871	71 MM	500 MM	9
RDY68102	102 MM	500 MM	6







# ТОВАРЫ ПО АКЦИИ





## RPX2340

### Аккумуляторная Ударная Дрель


**20V**

Максимальная  
мощность



Бесщеточный  
двигатель

Ударная дрель-шуруповерт RPX2340 - это незаменимый инструмент для работы в местах без доступа к розетке. Регулирование крутящего момента осуществляется в 20+1+1 положениях, которые выбираются в зависимости от плотности обрабатываемого материала, что предотвращает повреждение его поверхности. Наличие подсветки также гарантирует удобство во время работы в плохо освещенных местах. Кейс в комплекте обеспечивает комфорт хранения и транспортировки инструмента.

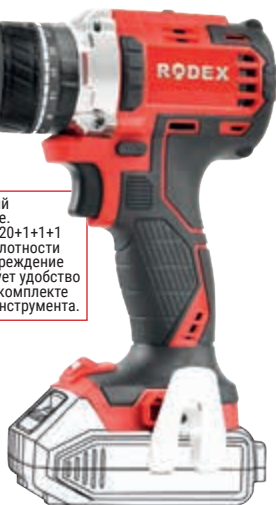

Бесщеточный	Двигатель
Скорость	0-500 / 0-1800 об/мин
Число ударов	0-28800 уд/мин
Крутящий Момент	20+1+1+1
Макс.крутящий момент	50 NM
Зажимной патрон	13 MM металлический быстрозажимной патрон
Количество	5
Вес	2,8 Kg



Аксессуары 13 шт

## RPX2330

### Аккумуляторная Дрель

**20V**

Максимальная  
мощность



Бесщеточный  
двигатель



Бесщеточный	Двигатель
Скорость	0-500/0-1800 об/мин
Крутящий Момент	19+1
Макс.крутящий момент	50 NM
Зажимной патрон	13 MM металлический быстрозажимной патрон
Количество	5
Вес	2,8 Kg



Аксессуары 13 шт

## RPX2350

### Аккумуляторная Дрель

**20V**


Максимальная  
мощность



Бесщеточный  
двигатель



Бесщеточный	Двигатель
Скорость	0-550 / 0-2000 об/мин
Крутящий Момент	19+1
Макс.крутящий момент	80 NM
Зажимной патрон	13 MM металлический быстрозажимной патрон
Количество	5
Вес	2,8 Kg



Аксессуары 13 шт

## RPX2360

### Аккумуляторная Ударная Дрель

**20V**


Максимальная  
мощность



Бесщеточный  
двигатель



Бесщеточный	Двигатель
Скорость	0-550 / 0-2000 об/мин
Число ударов	0-8800 / 0-32000 уд/мин
Крутящий Момент	20+1+1+1
Макс.крутящий момент	80 NM
Зажимной патрон	13 MM металлический быстрозажимной патрон
Количество	5
Вес	2,8 Kg



Аксессуары 13 шт



## RPX2320

Аккумуляторная Ударная Дрель



**20V**  
Максимальная  
мощность



Скорость	0-500 / 0-1800 об/мин	 Аксессуары 13 шт
Число ударов	0-19200 уд/мин	
Крутящий Момент	19+1+1+1	
Макс.крутящий момент	50 NM	
Зажимной патрон	13 MM металлический быстрозажимной патрон	
Количество	5	
Вес	2,8 Kg	

## RPX2310

Аккумуляторная Дрель



**20V**  
Максимальная  
мощность



Скорость	0-500 / 0-1800 об/мин	 Аксессуары 13 шт
Крутящий Момент	19+1	
Макс.крутящий момент	50 NM	
Зажимной патрон	13 MM металлический быстрозажимной патрон	
Количество	5	
Вес	2,8 Kg	

## RPX2380

Аккумуляторный Гайковерт



**20V**  
Максимальная  
мощность



Скорость	0-2400 об/мин	 Аксессуары 4 шт
Число ударов	0-3600 уд/мин	
Крутящий момент	180 NM	
Размер патрона	1/2 дюйма	
Количество	5	
Вес	2,8 Kg	

## RPX2385


Аккумуляторный Гайковерт



**20V**  
Максимальная  
мощность



5 СТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА  
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА  
280/385/490/595/700 N.M



Скорость	0-1800 об/мин
Число ударов	0-22400 уд/мин
Крутящий момент	0-700 NM
Размер патрона	1/2 дюйма
Количество	2
Вес	4,3 Kg

Ударный гайковерт RODEX RPX2385 предназначен для закручивания болтов и гаек, установки анкеров, сборки деревянных конструкций, сантехнических и общестроительных работ. Бесщеточный двигатель улучшает производительность: выше мощность, дольше время работы, компактные размеры. 5 рабочих режимов для максимального контроля при решении любой задачи.



## RPX2708

### МУЛЬТИ ИНСТРУМЕНТЫ



НАСАДКА УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	Число Скоростей: 2 Скорость: 0-350/0-1200 об/мин Количество Удара: 0-5250/0-18000 уд/мин Крутящий момент: 28НМ
НАСАДКА УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ	Количество Ударов: 0-3600 уд/мин Крутящий момент: 150НМ Размер Патрона: 1/4*
НАСАДКА САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	Длина Насадок: 13мм Скорость: 2300 об/мин
НАСАДКА ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА	Скорость: 3400 об/мин Диаметр Диска: 85мм
НАСАДКА РЕНОВАТОР	Число Скоростей: 2.8° Скорость: 16000 об/мин
НАСАДКА ФРЕЗЕР	Цанговый Патрон: 6.35мм Скорость: 6000 об/мин
НАСАДКА ВИБРОШЛИФОВАЛЬНАЯ	Скорость: 0-9000 об/мин Размер Насадок: 150*150*95мм



Для тех, кому нужен лёгкий и удобный инструмент, но при этом имеющий хорошие характеристики для выполнения более широкого спектра работ подойдёт RPX2708. Многофункциональный инструмент RODEX RPX2708 - это инструмент с разносторонним функционалом. Имея под рукой специальные насадки, мастер сможет пилить, резать, шлифовать, заниматься фрезеровкой. Одна рукоятка и множество функций. С помощью патрона, идущего в комплекте, удобно сверлить древесину и металл. Помимо этого, инструмент оборудован патроном быстросъемного вида, гарантирующим бесперебойную замену оснастки. **Настоящий мультитул в мире инструмента!**

## RPX2370

### Аккумуляторный Перфоратор



**20V**  
Максимальная мощность



Аккумуляторный горизонтальный перфоратор RODEX RPX2370 оснащен индикатором уровня заряда. Патрон SDS-PLUS гарантирует легко и быстро заменять рабочий инструмент. Перфоратор имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом.

#### Преимущества.

Аккумуляторная технология RODEX RED-X POWER избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания. Патрон SDS-plus для простой смены оснастки. Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы. Для сверления отверстий нужной глубины в комплекте предусмотрен ограничитель.

Скорость	0-300 / 0-1000 об/мин
Число ударов	5000 уд/мин
Мощность удара	1.2 Дж
Диаметр сверления	Камне: 20мм Древесине: 20мм Металлу: 10мм
Количество	2
Вес	4,2 Kg





## RPX2150

Аккумуляторная Угловая Шлифмашина

**20V**

Максимальная мощность



Кейс Для Инструментов в Комплекте



Отрезной диск по металлу в комплекте



Плавный Пуск



Защита От Отключения Питания



Блокировка Шпинделя



Три Позиции

Диаметр диска	115 мм
Скорость	8000 об/мин
Количество	4
Вес	3,3 Кг

## RPX2270

Аккумуляторная Полировальная Машина

**20V**

Максимальная мощность



Диаметр диска 250 мм



Постоянный Контроль Скорости

Полировщик RODEX RPX2270 идеальна для работ по нанесению полироли и полировке поверхностей, например автомобильных кузовных деталей. Также прекрасно подойдет для, деревянной мебели и столешницы. Движение по эксцентриковой орбите гарантирует высокое качество обрабатываемой поверхности. Мощный двигатель обеспечивает оптимальную для продолжительной работы частоту колебаний 2500 движений в минуту.


Диаметр диска	250 мм
Скорость	2500 об/мин
Количество	2
Вес	2 Кг

## RPX2530

Аккумуляторная Сабельная Пила

**20V**

Максимальная мощность



Амплитуда хода 22 мм



Древесине: 100мм



Металлу: 50мм



Бесключевая замена оснастки



Регулировка Скорости

Обороты	0-3000 об/мин
Амплитуда хода	22 мм
Обрезка металла	Древесине: 100мм Металлу: 50мм
Бесключевая замена оснастки	да
Количество	4
Вес	1,6 Кг

## RPX2520

Аккумуляторный Лобзик

**20V**

Максимальная мощность



Глубина Пропила 60 мм



Регулировка Скорости



Угол Распила 45°



С Мягким ходом

Обороты	0-3000 об/мин
Глубина Пропила	60 мм
Амплитуда хода	18 мм
Количество	5
Вес	1,6 Кг




## RPX2540

Аккумуляторная Циркулярная Пила

**20V**

Максимальная мощность



Глубина Резания  
90°: 38 мм

Глубина Резания  
45°: 26 мм

Обороты	0-3650 об/мин
Диаметр пилы	165 мм
Мах. глубина пропила	90°: 38 мм 45°: 26 мм
Количество	4
Вес	1,12 Кг

## RPX2280

Аккумуляторный Рубанок

**20V**

Максимальная мощность



Аксессуары



Ширина  
фуганки 60 мм

Регулировка  
Скорости

Блокировка  
Переключателя

Регулировка  
Глубины

Регулировка  
Глубины

Обороты	10000 об/мин
Ширина обработки	60 мм
Глубина строгания	0-1.25мм
Мах глубина выборки четверти	12 мм
Возможность подключения к пылесосу	да
Количество	4
Вес	2,15 Кг

## RPX2250

Аккумуляторная Орбитальная Шлифмашина

**20V**

Максимальная мощность



Система Быстрой  
Смены Наждачки

Размер  
Площадки  
125мм

Пылесборник

Регулировка  
Скорости

Блокировка  
Переключателя

Обороты	10000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Возможность подключения к пылесосу	да
Количество	4
Вес	1,25 Кг

## RPX2260

Аккумуляторная Виброшлифмашина

**20V**

Максимальная мощность



Система Быстрой  
Смены Наждачки

Размер  
Площадки  
95x135x135 мм

Пылесборник

Обороты	11000 об/мин
Диаметр диска	95x135x135 мм
Возможность подключения к пылесосу	нет
Количество	4
Вес	1,95 Кг



## RPX2410

### Аккумуляторный Степлер

**20V**

Максимальная мощность

Длина гвоздей  
15-20-  
25-30-  
32 мм

Размер скоб  
15-25  
мм



Аккумуляторный Степлер RPX2410 предназначен для крепления материалов при помощи гвоздей или скоб. Подходит для производства и сборки мебели. Независимость от розетки избавляет от проблем с организацией рабочего места и повышает безопасность оператора от поражения электрическим током. Инструмент вмещает до 80 шт скоб за один раз, длина скоб до 25 мм, есть возможность регулировки глубины захода скоб в материал, которая осуществляется при помощи гайки. В зависимости от глубины захода нужно повернуть гайку вправо и влево.

Обороты	30 шт. /минут
Емкость контейнера	80 шт.
Размер скоб	15-25мм
Длина гвоздей	15-20-25-30-32 мм
Количество	5
Вес	2,6 Кг



Кейс Для Инструментов в Комплекте

## RPX2415

### Аккумуляторный Степлер

**20V**

Максимальная мощность

Длина гвоздей  
15-20-25-30-  
32-38-40-45-  
50 мм

Размер скоб  
10-13-16-19-  
22-25-28-32-  
36-40 мм



Светодиодное Освещение



Аккумуляторный Степлер RPX2415 предназначен для крепления материалов при помощи гвоздей или скоб. Подходит для производства и сборки мебели. Независимость от розетки избавляет от проблем с организацией рабочего места и повышает безопасность оператора от поражения электрическим током. Инструмент вмещает до 100 шт скоб за один раз, длина скоб до 40 мм, есть возможность регулировки глубины захода скоб в материал, которая осуществляется при помощи гайки. В зависимости от глубины захода нужно повернуть гайку вправо и влево.

Обороты	60 шт. /минут
Емкость контейнера	100 шт.
Размер скоб	10-13-16-19-22-25-28-32-36-40 мм
Длина гвоздей	15-20-25-30-32-38-40-45-50 мм
Количество	4
Вес	2,73 Кг


## RPX2615

### Аккумуляторная Термовоздуходувка

**20V**

Максимальная мощность

АКСЕССУАРЫ



Светодиодное Освещение

550°C  
350°C

200 лт/мин



Мощность	600 Вт
Температура	350° / 550°C
Обороты	200 лт/мин
Количество	10
Вес	0,7 Кг


## RPX2610

### Аккумуляторная Воздуходувка 2 в 1

**20V**

Максимальная мощность

63 м/с



Мах скорость воздуха	63 м/с
Разрежение	≥ 4,5 кПа
Количество	2
Вес	2 Кг




## RPX2620

Аккумуляторный Кусторез

**20V**

Максимальная мощность



Обороты	1200 об/мин
Мах толщина реза	7.6 мм
Ширина среза	92 мм
Максимальная глубина резания	199 мм
Количество	4
Вес	1,97 Кг

## RPX2630

Секатор Аккумуляторный

**20V**

Максимальная мощность



Бесщеточный двигатель



Профессиональный беспроводный секатор, выкованные из высоко углеродистой стали. Этот материал очень прочный и может легко срезать 33 мм ветви машинка RPX2630 для обрезки приводится в движение бесщеточным двигателем, а срок службы бесщеточного двигателя в 3-5 раз превышает срок службы традиционного щеточного двигателя.

Аккумуляторный секатор - его можно использовать во многих типах садов, парков, ферм, больших пастбищ, садов и теплиц, в качестве виноградных ножниц, секаторов, секаторов и т. д.


Бесщеточный	Двигатель
Обороты	20000 SPM
Мах толщина реза	33 мм
Длина лезвия	92 мм
Количество	10
Вес	1,85 Кг

## RPX2550

Аккумуляторная Мини Пила

**20V**

Максимальная мощность



156mm  
**ШИНА :**

Обороты	3200 об/мин
Длина направляющей шины	156 мм
Максимальная глубина резания	110 мм
Количество	4
Вес	2,3 Кг

## RPX8500

Аккумуляторная водяной насос

**20V**

Максимальная мощность



Мощность	180 Вт
Глубина погружения	6 м
Производительность	46 Л/Минута
Подключение шланга	1"x1.5"
Длина кабеля	22 м
Количество	1
Вес	3,1 Кг



Аккумуляторы

	RPX2020	RPX2030	RPX2040	RPX2060
				
Напряжение	20V	20V	20V	20V
Аккумулятор	2.0 Ah Li-on	3.0 Ah Li-on	4.0 Ah Li-on	6.0 Ah Li-on

» Полезная информация:

**Литий-ионные аккумуляторы** (Li-ion) служат автономным источником питания для разного рода инструментов и оборудования – от секатора до пил, от фонарей до шлифмашинки и даже пылесосов.

» Литиевые аккумуляторы:

Особенности большая энергетическая плотность. Li-Ion аккумуляторы в 2 – 3 раза легче, чем аналогичные по заряду Ni-Cd (Никель-Кадмиевый аккумулятор).

Низкий саморазряд. Литиево-ионные аккумуляторы хранятся без потери емкости, тогда как Ni-Cd теряют до 10% емкости за месяц. Даже после долгого бездействия Li-Ion батарея готова к работе.

Без эффекта памяти и техобслуживания. Li-Ion аккумулятор можно заряжать в любой удобный момент без риска снижения емкости. Аккумуляторы Ni-Cd или Ni-MH нужно разряжать полностью, чтобы они прослужили дольше.

Единственное, о чем надо помнить при покупке Li-Ion аккумулятора, – не рекомендуется заряжать его при температуре ниже

0 °C. Это может существенно снизить срок службы.

» Аккумуляторные блоки RODEX обеспечивают невероятно высокую мощность и длительную работу при минимальном нагреве.

Индикация емкости для постоянного контроля уровня заряда

Имеет очень низкий ток саморазряда и может долгое время храниться без потери заряда.

Один аккумулятор для всех приборов. 100% совместимость со всеми машинами на 20 В и зарядными устройствами.

  
**Литий-ионная  
Технология**



Зарядные Устройства

» Зарядное устройство RODEX - предназначено для зарядки Литий-ионных аккумуляторов слайдерного типа напряжением 20 В. Для аккумуляторов емкостью 2.0 Ач - 6.0 Ач время зарядки составляет 45 минут - 150 минут

	RPX2070	RPX2080	RPX2090
			
		БЫСТРЫЙ ЗАРЯД	БЫСТРЫЙ ЗАРЯД
Напряжение	2,4А	4А	2 x 3,5А
2.0 Ah	45 мин.	30 мин.	35 мин.
3.0 Ah	65 мин.	45 мин.	55 мин.
4.0 Ah	100 мин.	60 мин.	70 мин.
6.0 Ah	150 мин.	90 мин.	105 мин.

Зарядное устройство RODEX RPX2090 Twin Charger 2x3.5A способно заряжать два аккумулятора одновременно и совместимо со всем АКБ семейства RODEX RED-X POWER. Ваш инструмент будет готов к работе еще быстрее благодаря параллельной зарядке двух литий-ионных батарей 20В. Адаптированные циклы зарядки, соответствующие состоянию АКБ, обеспечивают длительный срок службы аккумулятора. Зарядка осуществляется быстро, и имеется вентилятор, чтобы уменьшить возможность перегрева аккумуляторов



# СТЕНД ДЛЯ ПРОДУКЦИИ

**RQDEX**

**RQDEX**





Для получения дополнительной информации о продукции можете посетить наш веб-сайт.



[www.rodexpower.com](http://www.rodexpower.com)





**ШЛИФОВАЛЬНЫЕ И ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ**




**RODEX**





# Диск Отрезной по Металлу

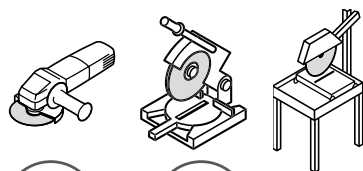

T41



Металл

Длительный срок службы  
Высокоскоростной

## СОРТ

Для МЕТАЛЛА

СВЯЗЬ ■■■■■□□

АГРЕССИЯ ■■■■■□□

СРОК СЛУЖБЫ ■■■■■□□

## Приложения:

Металл ●

Нержавеющая сталь ●

Сталь ●

Код	Размер ММ	Кол-во
SRM115	115x1,0x22	600
SRM1115	115x1,0x22	600
SRM12115	115x1,2x22	600
SRM12125	125x1,2x22	600
SRM16125	125x1,6x22	480
SRM16150	150x1,6x22	200
SRM16180	180x1,6x22	200
SRM16230	230x1,6x22	100
SRM18115	115*1.8*22	200
SRM25115	115*2.5*22	200
SRM1125	125*1.0*22	100
SRM18125	125*1.8*22	100
SRM18150	150*1.8*22	100
SRM18180	180*1.8*22	100
SRM25180	180*2.5*22	100
SRM18230	230*1.8*22	100
SRM25230	230*2.5*22	100



Код	Размер ММ	Кол-во
SRM300	300x3,0x32	30
SRIM300	300x3,0x25,4	30
SRM350	350x3,0x32	30
SRIM350	350x3,0x25,4	30
SRM400	400x4,0x32	20
SRIM400	400x4,0x25,4	20

## ОТЛИЧНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

Режущий круг RODEX предназначен для быстрой резки без заусенцев. Работает со скоростью 13 300 об / мин и 80 м / с, предназначен для быстрой резки металлов и нержавеющей стали.

## ПРЕМИУМ МАТЕРИАЛ

Изготовлен из запатентованного зерна оксида алюминия и Армирован двойной сеткой из стекловолокна, прочный. Утолщенное стальное центральное кольцо, усилие зажима для безопасной и быстрой резки.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Твердые абразивные отрезные диски идеально подходят для арматуры, нержавеющей стали, трубы, железо, медь и другие черные металлы. Сверхбыстрый и чистый срез.



Продукт 115-125ММ размещен в прочных пластиковых упаковках для защиты от воды, влаги и пыли. Низкое влияние окружающей среды. Этот пакет предназначен для максимальной эффективности пользователя, чтобы защитить качество резки в течение длительного времени.





## Диск Шлифовальный по Металлу



Металл

Длительный  
срок службы

Высокоскоростной



T27




Код	Размер ММ	Угол
SRS6115	115x6.0x22	120
SRS6125	125x6.0x22	120
SRS6180	180x6.0x22	60
SRS6230	230x6.0x22	30

Шлифовальный диск «Rodex» Т степени твердости, является жестким, многофункциональным продуктом. Характеризуется высоким качеством шлифования и длительным сроком службы.

Абразивный материал: Оксид алюминия «А». Материал рабочей детали: Сталь. Применение: шли-фование поверхности, работа в сварных швах, шлифование угловых сварных швов.

Рекомендации по использованию: Подходит для применения при угловом шлифовании всех уровней выходной мощности. Даже при низком контактном давлении получает высокую степень удаления металла.

## Круги Лепестковые Торцевые



T29



Код	Размер ММ	Угол
RZF0325	125x22 #36	200
RZF0380	180x22 #36	200
RZF0425	125x22 #40	200
RZF0480	180x22 #40	200
RZF0525	125x22 #50	200
RZF0580	180x22 #50	200
RZF0625	125x22 #60	200
RZF0680	180x22 #60	200
RZF0825	125x22 #80	200
RZF1025	125x22 #100	200



ВНИМАНИЕ!







## Универсальный Грубый Чистящий Диск Strip-IT



Металл



Алюминий



Ржавчина




Пластик



Дерево



Есть варианты цвета



Диски Rodex Strip-IT имеют прочную структуру. Диски Rodex Strip-IT, которые привлекают внимание своей характерной структурой, производятся с использованием керамических компонентов. Благодаря их специальным свойствам они являются предпочтительными как многоцелевые продукты многих отраслей.

С их пористой структурой они обеспечивают очень мало наполнения. Диск Rodex Strip-IT, который безопаснее других щеток и скребков, широко используется в промышленной области.

Очистка краски на поверхности, удаление эпоксидного покрытия, очистка ржавчины на металле, удаление остатков, коррозии, небольшие признаки сварки, очистка и удаление других поверхностных следов, таких как грязь.

Код	Цвет	Диаметр х Отверстие ММ	
RZS125B	Черный	125 X 22.23	50





## ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ



# RODEX






## Диск алмазный отрезной Турбо



ВНИМАНИЕ!



**2X**  
Длительный срок службы

**Высокоскоростной**

Особенности: X-образная режущая кромка позволяет резать без применения воды. Фланец на корпусе диска, для дополнительной жесткости корпуса, и ультратонкая режущая кромка обеспечивают чистый рез без сколов.

Код	Размер ММ	✂
RRX115	115 x 1.9 x 22.2	100
RRX125	125 x 1.9 x 22.2	100
RRX150	150 x 2.1 x 22.2	50
RRX180	180 x 2.2 x 22.2	50
RRX230	230 x 2.4 x 22.2	50

## Диск алмазный отрезной (Ультратонкий)



Код	Размер ММ	✂
RRK115	115 x 1.2 x 22.2	80
RRK125	125 x 1.4 x 22.2	80
RRK180	180 x 1.8 x 22.2	50
RRK230	230 x 2.0 x 22.2	50

## Диск алмазный отрезной Сегментный (сухая резка)



Размер отверстия : 22.2MM

Код	Размер ММ	✂
RRA105	105 x 1,8	100
RRA115	115 x 1,8	100
RRA125	125 x 1,8	100
RRA150	150 x 1,8	50

Код	Размер ММ	✂
RRA180	180 x 2,2	50
RRA230	230 x 2,4	50
RRA250	250 x 2,4	20
RRA300	300 x 2,4	10
RRA350	350 x 2,4	10

## Диск алмазный отрезной Турбо Усиленный (сухая/влажная резка)



Код	Размер ММ	✂
RRT105	105 x 2.2 x 22.2	100
RRT115	115 x 2.2 x 22.2	100
RRT125	125 x 2.2 x 22.2	100
RRT150	150 x 2.4 x 22.2	50
RRT180	180 x 2.6 x 22.2	50
RRT230	230 x 2.8 x 22.2	50
RRT250	250 x 2.8 x 22.2	50
RRT300	300 x 2.8 x 22.2	10
RRT350	350 x 2.8 x 22.2	10








## Диск алмазный Турбо Глубококорез (сухая резка)



МОКРАЯ-СУХАЯ РЕЗКА



ВНИМАНИЕ!



Код	Размер ММ	Упаковка
RRS105	105x2.2x22.2	100
RRS115	115x2.2x22.2	100
RRS230	230x2.8x22.2	50
RRS250	250x2.8x22.2	20
RRS300	300x3.4x22.2	10
RRS350	350x3.6x22.2	10




Видео продукта

## Диск алмазный Турбо Глубококорез (сухая резка)




МОКРАЯ-СУХАЯ РЕЗКА



Длительный срок службы

Высокоскоростной



Код	Размер ММ	Упаковка
RRL115	115MM x 22.20 MM	100
RRL125	125MM x 22.20 MM	100
RRL180	180MM x 22.20 MM	50
RRL230	230MM x 22.20 MM	50

## Диск алмазный Турбо Глубококорез (сухая резка)



МОКРАЯ-СУХАЯ РЕЗКА



Длительный срок службы

Высокоскоростной



Код	Размер ММ	Упаковка
RRZ115	115 x 2.2 x 22.2	100
RRZ125	125 x 2.2 x 22.2	100
RRZ180	180 x 2.6 x 22.2	50
RRZ230	230 x 2.8 x 22.2	50

## Диск алмазный отрезной Сплошной (влажная резка)



Длительный срок службы

Высокоскоростной



МОКРАЯ-СУХАЯ РЕЗКА



Код	Размер ММ	Упаковка
RRB115	115 x 22.2	100
RRB125	125 x 22.2	100
RRB150	150 x 22.2	50
RRB180	180 x 22.2	50
RRB230	230 x 22.2	50

## Диск алмазный отрезной Турбо (сухая/влажная резка)




Длительный срок службы

Высокоскоростной




МОКРАЯ-СУХАЯ РЕЗКА



Код	Размер ММ	Упаковка
RTT300	300 MM x 2,6 MM	10
RTT400	400 MM x MM	10

## Фланец



Код	Размер	Упаковка
FLG01	115-125-150	200
FLG02	180	100
FLG03	230	100





## Диск Для Резьбы По Дереву

**2X**  
Длительный срок службы




Высокоскоростной




Цепной диск по дереву - это уникальный расходный инструмент для угловой шлифмашины (болгарки), оснащенный растянутой по окружности пильной цепью. Круг предназначен для резки и обработки древесины и древесных материалов, фрезерования, моделирования, зачистка дерева от коры и вырубание чашек в бревне для срубов. Подходит для очень высокой скорости обработки, которую развивает угловая шлифмашина.



ВНИМАНИЕ!




Код	Размер ММ	
RRW115C	115 x 22.2	100
RRW125C	125 x 22.2	100






## Диск Для Циркулярной Пилы



Длительный срок службы

Высокоскоростной



Код	Размер ММ	Упаковка
RTS24105	300 x 22.2, 120T	20
RTS24110	300 x 22.2, 120T	20
RTS24115	300 x 22.2, 120T	20
RTS24125	300 x 22.2, 120T	20
RTS24150	300 x 22.2, 120T	20
RTS24160	300 x 22.2, 120T	20
RTS24230	300 x 22.2, 120T	20
RTS36200	300 x 22.2, 120T	20
RTS40110	300 x 22.2, 120T	20
RTS40115	300 x 22.2, 120T	20
RTS40125	300 x 22.2, 120T	20
RTS40150	300 x 22.2, 120T	20
RTS40180	300 x 22.2, 120T	20
RTS40230	300 x 22.2, 120T	20

## Диск пильный пил по алюминию



Длительный срок службы




Код	Размер ММ	Упаковка
RAT3008	300 ММ, 80 Т	20

## Диск Для Циркулярной Пилы



Длительный срок службы



Код	Размер ММ	Упаковка
TS40110	110 мм, 40 Т	100
TS40180	180 мм, 40 Т	50

## Шлифовальная губка




Длительный срок службы

Код	Размер	Профиль	Упаковка
ZDP1120	120# 98x68x25MM		250
ZDP1150	150# 98x68x25MM		250
ZDP1180	180# 98x68x25MM		250
ZDP1220	220# 98x68x25MM		250
ZDP2046	46# 100x70x25MM		250
ZDP2060	60# 100x70x25MM		250
ZDP2080	80# 100x70x25MM		250
ZDP2100	100# 100x70x25MM		250
ZDP2120	120# 100x70x25MM		250
ZDP2150	150# 100x70x25MM		250
ZDP2180	180# 100x70x25MM		250
ZDP2220	220# 100x70x25MM		250






## Полировальный круг

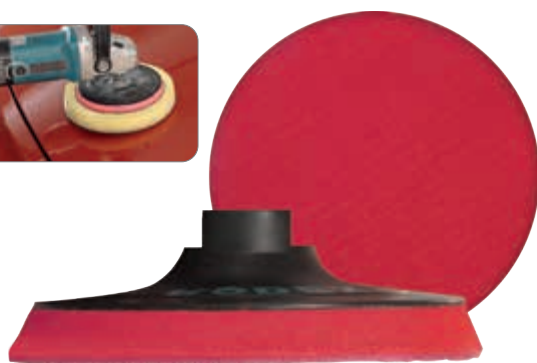


Код	Размер	Кол-во
PWS115	115 MM	100
PWS125	125 MM	100
PWS180	180 MM	100

## Брусок для заточки

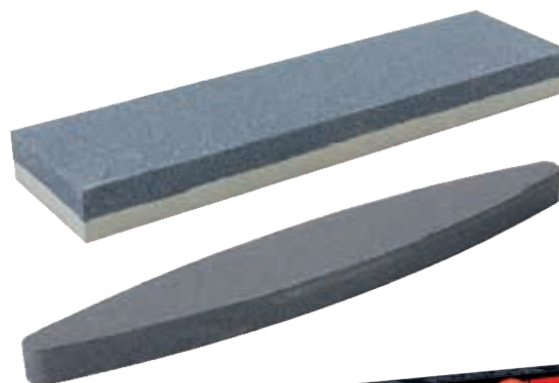


Код	Бренд	Размер	Кол-во
BIL06	<b>ORIENT</b>	Прямоугольный	50
RHT1104100010	<b>RODEX</b>	Овальный	100

## Наждачка на поролоне

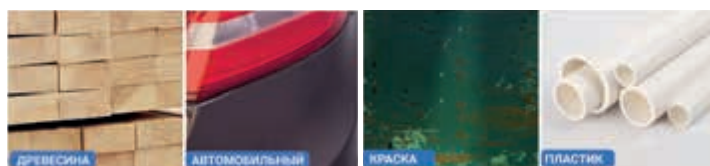


Код	Размер	Песочный	Кол-во
ZDPM120115T	115mmx25Mt	#120	10/300
ZDPM150115T	115mmx25Mt	#150	10/300
ZDPM180115T	115mmx25Mt	#180	10/300
ZDPM220115T	115mmx25Mt	#220	10/300
ZDPM320115T	115mmx25Mt	#320	10/300
ZDPM400115T	115mmx25Mt	#400	10/300



## Полировальный круг



**M14**



Полировальный круг Rodex с липучкой оснащена соединительной гайкой 14, подходящей для использования на станках. В зависимости от нанесенной поверхности он обеспечивает мягкую гладкую поверхность и обеспечивает максимальную производительность. Полировальный круг на липучке предотвращает образование вмятин благодаря высокой прочности сцепления и обеспечивает максимальный комфорт при работе с любой поверхностью.

**НАСАДКА ДЛЯ ДРЕЛИ В ПОДАРОК**



Длительный срок службы



Высокий Скорость


### Warnings



Код	Размер	Винт	об/мин	Кол-во
RZP125	125 MM	M14	12300	100



Для получения дополнительной  
информации о нас, посетите наш веб-сайт.

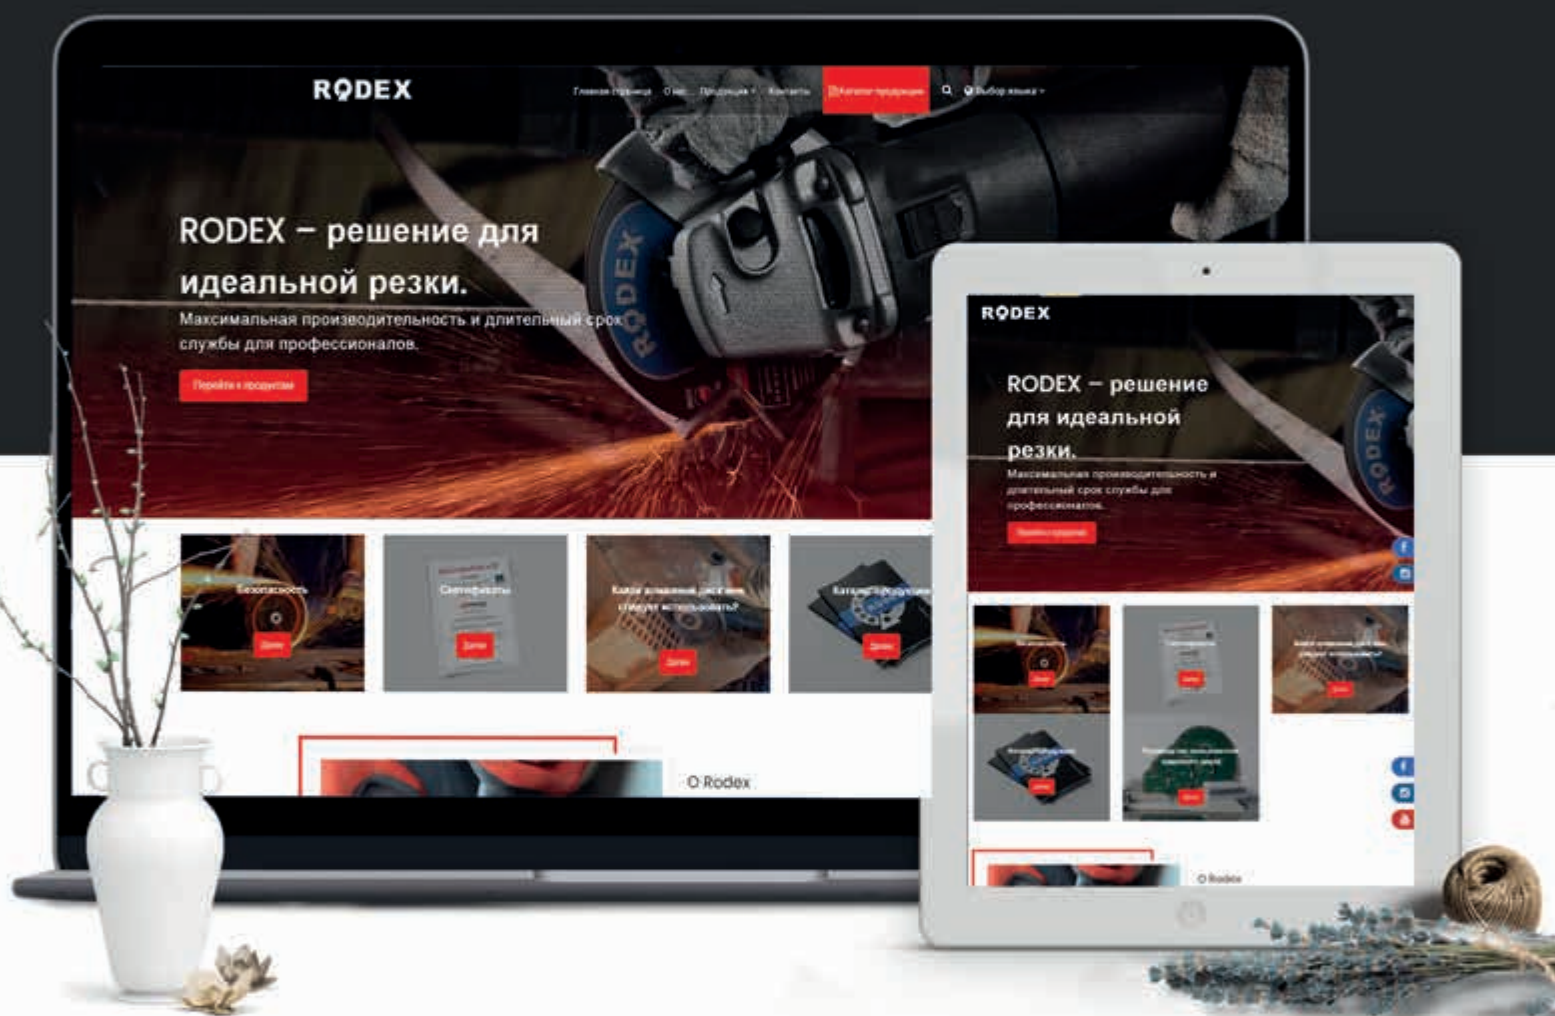

[www.rodexabrasives.com](http://www.rodexabrasives.com)





РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ RODEX



**RODEX**





## ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0301100006	6" 160 мм	6/60
RHT0301100007	7" 180 мм	6/60
RHT0301100008	8" 200 мм	6/60

## БОКОРЕЗЫ (двухкомпонентные рукоятки)



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0302100006	6" 160 мм	6/60

## ПЛОСКОГУБЦЫ С УДЛИНЕННЫМИ КОНЦАМИ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0303100006	6" 160 мм	6/60

## ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0301200006	6" 160 мм	6/60
RHT0301200007	7" 180 мм	6/60
RHT0301200008	8" 200 мм	6/60

## БОКОРЕЗЫ (двухкомпонентные рукоятки)



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0302200006	6" 160 мм	6/60

## ПЛОСКОГУБЦЫ С УДЛИНЕННЫМИ КОНЦАМИ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0303200006	6" 160 мм	6/60





## ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ



Видео  
продукта



55-60  
HRC

DIN  
5749



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0301300006	6" 160 мм	6/60
RHT0301300007	7" 180 мм	6/60
RHT0301300008	8" 200 мм	6/60

## БОКОРЕЗЫ (двухкомпонентные рукоятки)



Видео  
продукта



55-60  
HRC

DIN  
5749



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0302300006	6" 160 мм	6/60

## ПЛОСКОГУБЦЫ С УДЛИНЕННЫМИ КОНЦАМИ



Видео  
продукта



55-60  
HRC

DIN  
5749



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0303300006	6" 160 мм	6/60

## КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ, ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



55-60  
HRC

DIN  
5749



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0301400006	6" 160 мм	6/60
RHT0301400007	7" 180 мм	6/60
RHT0301400008	8" 200 мм	6/60

## БОКОРЕЗЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



55-60  
HRC

DIN  
5749



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0302400006	6" 160 мм	6/60

## ДЛИННОГУБЦЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



55-60  
HRC

DIN  
5749



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0303400006	6" 160 мм	6/60





### МИНИ-ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

СТАЛЬ  
**CR-V**

55-60  
HRC

DIN  
5749



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0301110005	5" 130 мм	12/120

### МИНИ-БОКОРЕЗЫ

СТАЛЬ  
**CR-V**

55-60  
HRC

DIN  
5749



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0302110005	4.5" 120 мм	12/120

### МИНИ-ТОНКОГУБЦЫ

СТАЛЬ  
**CR-V**

55-60  
HRC

DIN  
5749



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0303110005	5" 130 мм	12/120

### МИНИ-ТОНКОГУБЦЫ

СТАЛЬ  
**CR-V**

55-60  
HRC

DIN  
5749



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0301210005	5" 130 мм	12/240

### МИНИ-БОКОРЕЗЫ

СТАЛЬ  
**CR-V**

55-60  
HRC

DIN  
5749



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0302210005	4.5" 120 мм	12/240

### МИНИ-ТОНКОГУБЦЫ

СТАЛЬ  
**CR-V**

55-60  
HRC

DIN  
5749



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0303210005	5" 130 мм	12/240





## НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ



Видео  
продукта

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0102100008	(8 Шт) 8-10-12-13-14-15-17-19mm	15
RHT0102100014	(14 Шт) 8-9-10-11-12-13-14-15-16 17-18-19-22-24mm	10



## ТРЕЩОТОЧНЫЙ НАКИДНОЙ КЛЮЧ



- » Ключ с трещоткой 4 в 1 заменяет 4 ключа разных размеров
- » Благодаря 72-зубчатой храповой муфте минимальный угол работы с ключом составляет 5°
- » Рычажный переключатель позволяет работать в обоих направлениях
- » Инструмент покрыт хромом и имеет длительный срок службы.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0104110004	8MM*10MM / 9MM*11MM	6/120
RHT0104130004	12MM*13MM / 14MM*15MM	6/96
RHT0104140004	16MM*17MM / 18MM*19MM	6/54


## НАБОР ГОЛОВОК С ТРЕЩОТКОЙ



Видео  
продукта

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0202100022	1/2" 22 Шт	1/10

## ПЛОСКОГУБЦЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ

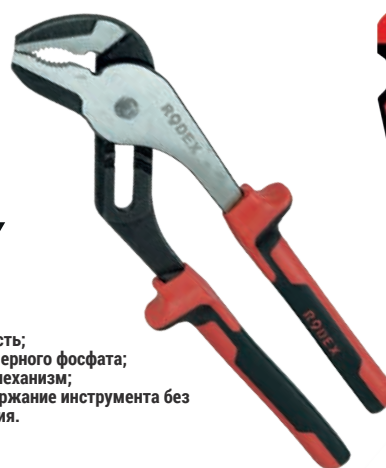

- » Износостойкость;
- » Покрытие из черного фосфата;
- » Переставной механизм;
- » Надежное удержание инструмента без проскальзывания.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0311200010	10" 250 мм	6/36





## РАЗВОДНОЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ



- » Широкий рабочий диапазон.
- » Высокая прочность - стойкость к износу.
- » Хромированное покрытие защищает инструмент от коррозии.
- » Надежное удержание инструмента без проскальзывания.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0309200006	6" 150 мм	6/120
RHT0309200008	8" 200 мм	6/72
RHT0309200010	10" 250 мм	6/48
RHT0309200012	12" 300 мм	6/36

## РАЗВОДНОЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ



- » Широкий рабочий диапазон.
- » Высокая прочность - стойкость к износу.
- » Хромированное покрытие защищает инструмент от коррозии.
- » Надежное удержание инструмента без проскальзывания.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0309100006	6" 150 мм	6/60
RHT0309100008	8" 200 мм	6/60
RHT0309100010	10" 250 мм	6/36
RHT0309100012	12" 300 мм	6/24

## КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ



- » Прямые губки;
- » Твердость губок - 50 HRC;
- » Литой корпус;
- » Лакокрасочное покрытие;
- » Прочный насечки;
- » Широкий захват.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0310100001	1" 40 мм	1/36
RHT0310100015	1-1/2" 55 мм	1/24
RHT0310100002	2" 67 мм	1/12

## ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ



60-62  
HRC

- » Имеют специальную форму рабочей части, применяются для перекусывания прутка диаметром до 2.3 мм. Рукоятки оснащены чехлами-накладками для снижения вероятности скольжения в ладони мастера. Максимальная ширина захвата составляет 40 мм.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0604130105	10,5"	6/24

## КЛЕЩИ ДЛЯ СКРУТКИ



- » Кованая инструментальная сталь;
- » Режущие кромки дополнительно закалены;
- » Материал корпуса вязальных клещей - хромованадиевая сталь;
- » Обработка поверхности: воронение;
- » Материал рукояток: пластизоль;
- » Надежный и долговечный инструмент;



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0305100010	10" 250 мм	6/60
RHT0305100012	12" 300 мм	6/24

## КЛЕЩИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ



- » Демонтажный инструмент, который широко распространен в сфере плотницких работ. Клещи состоят из прочной рабочей части, изготовленной из хромованадиевой стали методомковки, а также эргономичных накладок на ручках, которые препятствуют скольжению инструмента в руках.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0305200007	7" 175 мм	6/96
RHT0305200008	8" 200 мм	6/72






### НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ (9ШТ)



» 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10мм

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0501100009	Короткий	10/80
RHT0501101009	Длинный	10/40

### НАБОР ЗВЕЗДООБРАЗНЫХ ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ (9 ШТ)

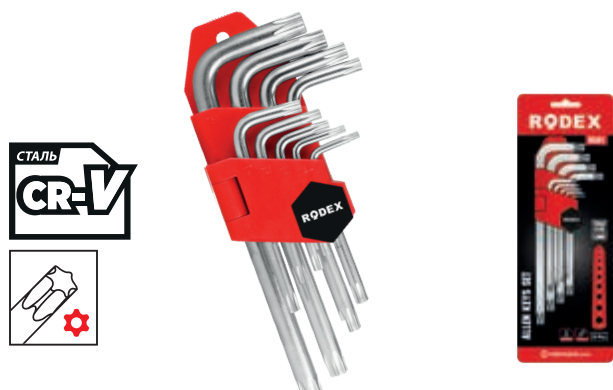

» T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0501110009	Короткий	10/80
RHT0501111009	Длинный	10/40

### НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ (9ШТ) EXTRA LONG



» 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10мм

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0501141008	ЭКСТРА-ДЛИННЫЙ	10/40

### НАБОР ЗВЕЗДООБРАЗНЫХ ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ (9 ШТ) EXTRA LONG



» T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0501140008	ЭКСТРА-ДЛИННЫЙ	10/40

### НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ (9ШТ)



» 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10мм

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0501120008	Короткий	10/80
RHT0501121008	Длинный	10/40

### НАБОР ЗВЕЗДООБРАЗНЫХ ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ (9 ШТ)



» T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0501130008	Короткий	10/80
RHT0501131008	Длинный	10/40





## ЗАЖИМ РУЧНОЙ ТОЧЕЧНЫЙ



Хромированная поверхность

» Точечный ручной зажим RODEX - это усиленное приспособление из кованой стали с тщательно закаленными захватными частями. Инструмент служит для эксплуатации в области слесарных, монтажных, ремонтных и сварочных работ.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0307220011	11" 275 мм	6/36

## ЗАЖИМ РУЧНОЙ ЖЕСТЯНЩИКА



Хромированная поверхность

» Ручной зажим жестянщика 200мм RODEX применяется при работах с окрашенными деталями и конструкциями, которые нежелательно повреждать сжатием. Ширина губок позволяет избежать появления вмятин. Имеется регулировочный винт. Обтекаемая конструкция удобна для ладони.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0307210010	10" 250 мм	4/24

## ЗАЖИМ РУЧНОЙ



» Инструмент оснащен винтом, который регулирует силу сжатия губок.  
» Специальная пружина способствует быстрому раскрытию инструмента.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0307200010	10" 250 мм	6/48

## САДОВЫЙ СЕКАТОР



» Садовый секатор RODEX подходит для обрезания побегов и ветвей растений. Лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали, благодаря чему отличаются прочностью и износостойкостью. Устойчивостью к воздействию коррозии, а также оснащены противоскользящим покрытием. Предусмотрен блокирующий лезвия фиксатор для безопасности хранения и транспортировки секатора



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0601110008	8" 200MM	12/60

## САДОВЫЙ СЕКАТОР



ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ

» Контактный секатор с наковаленкой RODEX выделяется во всей линейке ножниц RODEX, эргономичной формой обходного секатора, короткой режущей головкой и вращающейся ручкой для снижения нагрузки на руку и запястье. Инструмент отлично подойдет для обрезки веток, побегов, сбора плодов.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0601120008	8"-200мм	12/60

## НОЖНИЦЫ УГЛОВЫЕ



60-62 HRC



» Ножницы RODEX - предназначены для резки пластиковых профилей разнообразной формы. Применяются при отделочных работах для обработки стыковых деталей, при прокладке кабельных каналов.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0606200001	8" 45-135°	10/40





## НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



- » Предназначены для работы с листовым металлом толщиной до 1.2 мм;
- » Механизм блокировки лезвий – безопасность хранения и транспортировки



Видео продукта

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0603120010	10"	6/60
RHT0603120012	12"	6/48

## НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ, ЛЕВЫЕ РЕЗ



- » Предназначены для работы с листовым металлом толщиной до 1.2 мм;
- » Механизм блокировки лезвий – безопасность хранения и транспортировки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0603140010	10" ЛЕВЫЕ РЕЗ	6/48

## НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ, ПРАВЫЙ РЕЗ



- » Предназначены для работы с листовым металлом толщиной до 1.2 мм;
- » Механизм блокировки лезвий – безопасность хранения и транспортировки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0603130010	10" ПРАВЫЙ РЕЗ	6/48

## БОЛТОРЕЗНЫЕ КУСАЧКИ



- » Болторез RODEX служит для удаления болтов различного типа, перерубания тросов, проволоки, металлических стержней. Длинные рычажные рукоятки оснащены эргономичными накладками, для более комфортного выполнения работ. Ручки оптимально передают усилие на режущие крошки. Режущие крошки - HRC 52, рукоятки - сталь 45.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0605100018	18" 450MM	1/20
RHT0605100024	24" 600MM	1/10
RHT0605100030	30" 750MM	1/5
RHT0605100036	36" 900MM	1/5
RHT0605100042	42" 1050MM	1/3

## НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПРОВОЛОКИ



- » Резка болтов и арматуры: 6–8 мм;
- » Прошли специальный процесс закалки;
- » Лезвия повышенной твердости.
- » Твердость HRC 52.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0604110008	8"	12/72

## КОМПАКТНЫЙ ТРОСОРЕЗ



- » Обеспечивает чистый и качественный рез.
- » Подходит для резки любых видов проволочных тросов из углеродистой стали диаметром до 3 мм.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0604100008	8"	6/60





## НОЖНИЦА ДЛЯ ТРУБ ПВХ



Видео продукта

» Ножницы для резки пластиковых труб RODEX - это ручной инструмент, который хорошо лежит в руке и позволяет без усилий разрезать полипропиленовые трубы диаметром от 16 до 42 мм. Прочный корпус со стальными лезвиями, которые отличаются стойкостью к большим нагрузкам.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0606100042	42MM (1-5/8")	6/48


## НОЖНИЦА ДЛЯ ТРУБ ПВХ



» Ножницы для резки пластиковых труб RODEX - это ручной инструмент, который хорошо лежит в руке и позволяет без усилий разрезать полипропиленовые трубы диаметром от 16 до 42 мм. Прочный корпус со стальными лезвиями, которые отличаются стойкостью к большим нагрузкам. Ножницы оснащены фиксатором ручек для удобного и безопасного хранения.


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0606110042	42MM (1-5/8")	6/24

## НОЖНИЦА ДЛЯ ТРУБ ПВХ

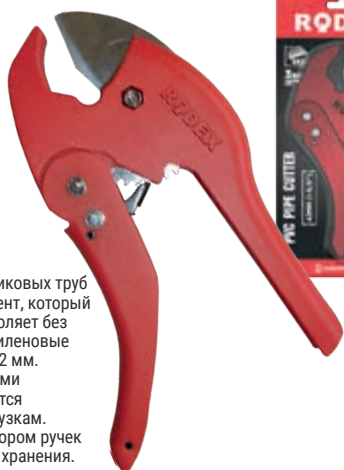


» Ножницы для резки пластиковых труб RODEX - это ручной инструмент, который хорошо лежит в руке и позволяет без усилий разрезать полипропиленовые трубы диаметром от 16 до 42 мм. Прочный корпус со стальными лезвиями, которые отличаются стойкостью к большим нагрузкам. Ножницы оснащены фиксатором ручек для удобного и безопасного хранения.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0606120042	42MM (1-5/8")	6/48

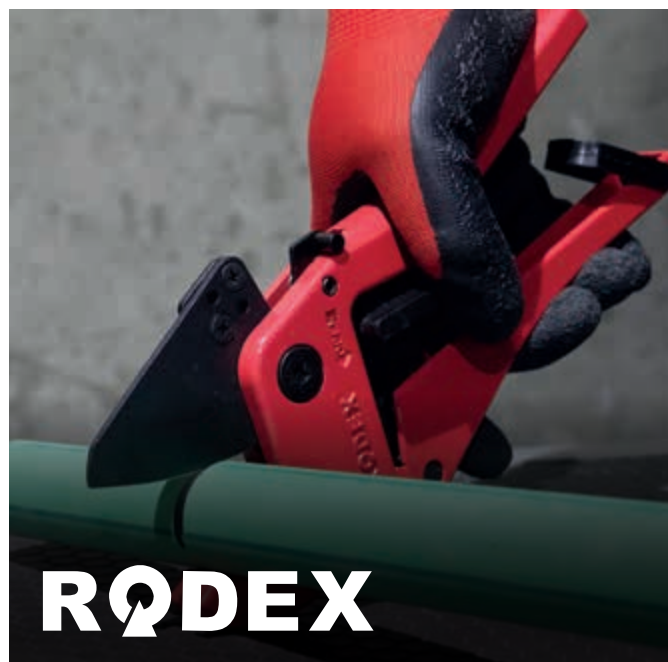

## НОЖ СКЛАДНОЙ СО СМЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ



Видео продукта




Складная конструкция на одной кнопке.

» Прочный металлический корпус.  
» Механизм быстрой смены лезвия.  
» Складная конструкция на одной кнопке.  
» Металлический зажим для ремня.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0608100001	19мм НОЖ	12/72

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0608210001	19мм НОЖ	10/400

## ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ

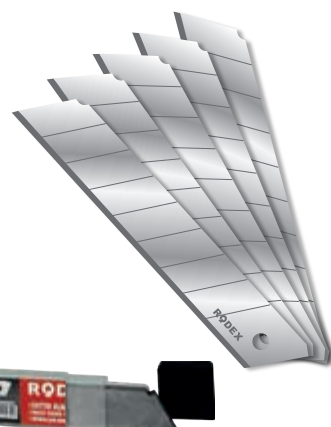

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0608200008	100x18x 0.6 мм 10 штук в упаковке	20/400





## НОЖОВКА САДОВАЯ



ПВХ РУЧКА



ДЕРЕВУ



ЗАКАЛЕННЫЕ ЗУБЦЫ

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0702110024	240 мм 13 ТРІ	6/36
RHT0702110030	300 мм 13 ТРІ	6/36
RHT0702120030	300 мм 7 ТРІ	6/36



# RODEX

## НОЖОВКА САДОВАЯ



7 ТРІ

ПВХ РУЧКА



ДЕРЕВУ



ЗАКАЛЕННЫЕ ЗУБЦЫ



КРУПНЫЙ ЗУБ

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0702121030	300 мм 7 ТРІ	6/36

## НОЖОВКА САДОВАЯ СКЛАДНАЯ



7 ТРІ

ПВХ РУЧКА



ДЕРЕВУ



ЗАКАЛЕННЫЕ ЗУБЦЫ



Мелкий Зуб

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0702101018	180 мм Мелкий Зуб	6/36

## НОЖОВКА САДОВАЯ СКЛАДНАЯ



7 ТРІ

ПВХ РУЧКА



ДЕРЕВУ



ЗАКАЛЕННЫЕ ЗУБЦЫ



Мелкий Зуб

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0702100018	180 мм Мелкий Зуб	6/60

## НОЖОВКА ПО ГИПСОКАРТОНУ



7 ТРІ

ПВХ РУЧКА



ЗАКАЛЕННЫЕ ЗУБЦЫ



ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТАЛЬ



Видео продукта

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0704100015	150MM	12/48





## СТУСЛО ПЛАСТМАССОВОЕ С ПИЛОЙ

**11  
TPI**



» Набор стусло + обушковая пила RODEX предназначен для бытового и профессионального использования. Стусло помогает распиливать заготовки средней и малой толщины из древесины, пластика, полиуретана строго под заданным углом. Пила имеет мелкие острые зубья, прошедшие дополнительную закалку, что обеспечивает качественное выполнение работы.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0705110030	300 mm 11TPI (ШАГ ЗУБЬЕВ)	1/25

## НАБОР КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ



» Strong Набор кольцевых пил коронок. Материал коронок: Термообработанная инструментальная сталь. Назначение: Используется с дрелями для сверления отверстий в древесине различных пород.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1004100008	8 шт / 64 mm - 127 mm	1/20
RHT1004100011	11 шт / 19 mm - 64 mm	1/40
RHT1004100016	16 шт / 19 mm - 127 mm	1/20

## ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0706110118	5шт - 76 мм / T118A	100/400

## ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0706100144	5шт - 100 мм / T144D	100/400

## ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0706120101	2шт - 76 мм / T101A0	100/400
RHT0706130311	2шт - 116 мм / T311C	100/400

## ЛОМ-ГВВОЗДОДЕР



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0810100040	400 мм	24
RHT0810100045	450 мм	24
RHT0810100060	600 мм	12
RHT0810100075	750 мм	12
RHT0810100090	900 мм	10





## СТЕПЛЕР ДЛЯ МЕБЕЛИ




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1601110468	Шириной проволоки 0.7 мм	12/48

## СТЕПЛЕР ДЛЯ МЕБЕЛИ




Видео продукта




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1601100414	Шириной проволоки 1.2 мм	6/24

## СТЕПЛЕР ДЛЯ МЕБЕЛИ






КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1601120468	Шириной проволоки 0.7 мм	10/60

## СТЕПЛЕР ДЛЯ МЕБЕЛИ




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1601130468	Шириной проволоки 0.7 мм	10/60

## СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

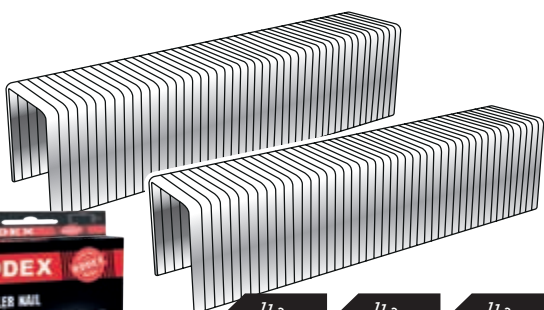

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1602100006	6 мм - J/53 (100 штук в упаковке)	1000/200.000
RHT1602100008	8 мм - J/53 (100 штук в упаковке)	1000/200.000
RHT1602100010	10 мм - J/53 (100 штук в упаковке)	1000/200.000

## ЗАКЛЕПОЧНИК



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0403100009	9.5"	6/24





## СТРИППЕР ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ



- » Длительный срок службы;
- » Блокиратор рукояток для удобства хранения и транспортировки;
- » Наличие возвратной пружины;

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0401100007	7" / Ø 1.6-3 мм	10/120

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТРИППЕР



- » Функция частичного снятия изоляции;
- » Надрез и смещение;
- » Снятие изоляции с середины провода;
- » Встроенный модуль CutPro для резки проводов;

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0401110008	7" / Ø 0.5-6.0 мм	6/54

## БИТЫ ДЛЯ ШУРУПЕВЕРТА ДВУХСТОРОННИЕ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1008100065	PH2, 65MM	10/120

## БИТЫ ДЛЯ ШУРУПЕВЕРТА ДВУХСТОРОННИЕ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1008110065	PH2, 65MM	20/120

## БИТЫ ДЛЯ ШУРУПЕВЕРТА ДВУХСТОРОННИЕ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1008140065	PH2, 65MM	50/400

## БИТЫ ДЛЯ ШУРУПЕВЕРТА ОДНОСТОРОННИЕ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1008120050	PH2, 50MM	50/400





## БИТЫ ДЛЯ ШУРУПЕВЕРТА ДВУХСТОРОННИЕ



10 шт



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1008150065	PH2, 65MM	20/120

## БИТЫ ДЛЯ ШУРУПЕВЕРТА ОДНОСТОРОННИЕ




2 шт




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1008130050	PH2, 50MM	50/400

## НАБОР БИТ ДЛЯ ОТВЕРТКИ ШРУПОВЕРТА



18+1 шт

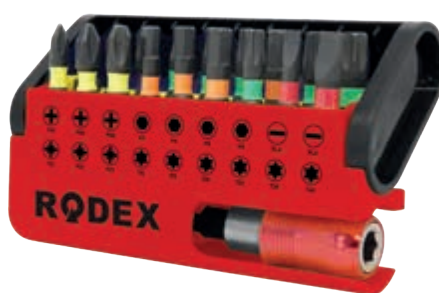

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1008400019	18+1 шт	5/80

## МАГНИТНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



5 шт



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1008308048	8x48MM	10/60
RHT1008308065	8x65MM	10/60

## БУРЫ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ ПО БЕТОНУ SDS PLUS



» Бур RODEX является сменным элементом для перфораторов и отбойных молотков, имеющих тип патрона SDS+. Благодаря двум твердосплавным, равномерно функционирующим режущим кромкам оснастка легко проходит сквозь обрабатываемую поверхность. Отцентрированное коническое острие способствует сверлению в точно намеченном месте.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1001206160	160*6MM	500
RHT1001206210	210*6MM	250
RHT1001208160	160*8MM	250
RHT1001208210	210*8MM	250
RHT1001210210	210*10MM	250
RHT1001212260	260*12MM	200
RHT1001212350	350*12MM	200
RHT1001212450	450*12MM	100
RHT1001214350	350*14MM	100
RHT1001214450	450*14MM	100
RHT1001216350	350*16MM	100
RHT1001216450	450*16MM	100
RHT1001212160	160*12MM	100
RHT1001210350	350*10MM	100
RHT1001210450	450*10MM	100
RHT1001212210	210*12MM	100
RHT1001218350	350*18MM	50
RHT1001218450	450*18MM	50
RHT1001220350	350*20MM	50
RHT1001220450	450*20MM	50
RHT1001222350	350*22MM	30
RHT1001222450	450*22MM	30
RHT1001224350	350*24MM	30
RHT1001224450	450*24MM	30





## СВЕРЛО СТУПЕНЧАТОЕ ПО МЕТАЛЛУ



Видео  
продукта



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1001100412	4-12 мм	50
RHT1001110420	4-20 мм	50
RHT1001120432	4-32 мм	50

## НАБОР НАСАДОК ДЛЯ ШЛИФОВКИ



- » Набор шлифовальных камней RODEX используется совместно с электродрелями.
- » Предназначен для бережного шлифования и зачистки различных материалов: металла, пластмасс, керамики, стекла и тд. Насадки изготовлены из абразивного камня + сталь А3.
- » Диаметр хвостовиков всех шарошек - 6 мм.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1505100005	1/4" (6мм)	20/120

## КОРОНКА ПО ДЕРЕВУ



» Коронка по дереву 48мм, державка с центр сверлом, перьевое сверло 22мм

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1002120048	3 шт	10/60

## ПЕРЬЕВЫЕ СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ



» Данные сверла сверлят в 4 раза быстрее, чем стандартные перьевые сверла и служат очень долго благодаря утолщенной режущей кромке.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1002110018	18мм	50/300
RHT1002110020	20мм	50/300
RHT1002110022	22мм	50/300
RHT1002110025	25мм	50/300
RHT1002110032	32мм	50/300


## НАБОР ПЕРЬЕВЫХ СВЕРЛ



» Данные сверла сверлят в 4 раза быстрее, чем стандартные перьевые сверла и служат очень долго благодаря утолщенной режущей кромке.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1002100006	6 шт / 12-16-18-20-22-25 мм	25/100

## СВЕРЛО ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1001130004	Диаметр 4мм	50/500
RHT1001130005	Диаметр 5мм	50/500
RHT1001130006	Диаметр 6мм	50/500
RHT1001130008	Диаметр 8мм	50/500
RHT1001130010	Диаметр 10мм	50/500
RHT1001130012	Диаметр 12мм	50/500






## НАБОР ФРЕЗ ПО ДЕРЕВУ

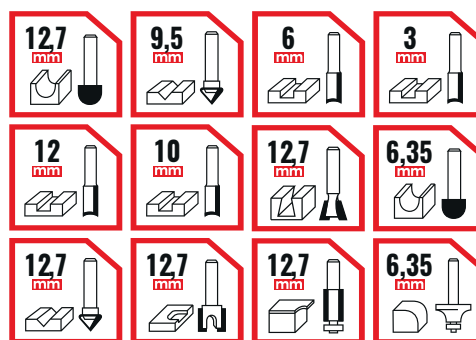

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0707100812	Хвостовик каждой фрезы имеет диаметр 8 мм	20

## НАБОР НАСАДОК ДЛЯ РЕНОВАТОРА

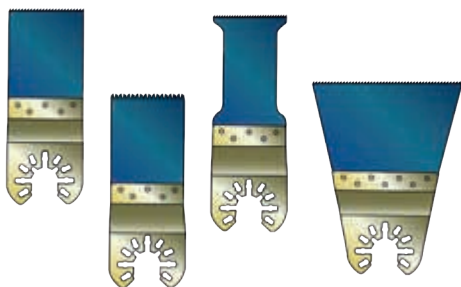

» Насадки изготовлены из прочного биметалла, углеродистой стали У8А, твердого сплава ВК8. Отличаются высоким рабочим ресурсом, за счет чего имеют продолжительный срок службы. Оснащены универсальным хвостовиком OIS, который подходит к большинству реноваторов.

» Насадки предназначены для резки, шлифовки, зачистки таких материалов как металл, дерево, фанера, пластмасса.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1005100004	4 ШТ	40

## НАБОР НАСАДОК ДЛЯ РЕНОВАТОРА



» Насадки изготовлены из прочного биметалла, углеродистой стали У8А, твердого сплава ВК8. Отличаются высоким рабочим ресурсом, за счет чего имеют продолжительный срок службы. Оснащены универсальным хвостовиком OIS, который подходит к большинству реноваторов.

» Насадки предназначены для резки, шлифовки, зачистки таких материалов как металл, дерево, фанера, пластмасса.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1005110017	17 ШТ	20

## НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК



» Набор метчиков и плашек предназначен для получения чистой внешней и внутренней резьбы.

» Метчики и плашки изготовлены из стали, которая отличается высокой контактной прочностью и износостойкостью.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0312100020	20 шт	20

## НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК



» Набор метчиков и плашек предназначен для получения чистой внешней и внутренней резьбы.

» Метчики и плашки изготовлены из стали, которая отличается высокой контактной прочностью и износостойкостью.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0312100012	12 шт	20





## ОТВЕРТКА ИНДИКАТОР



60-230  
Вольт



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0503100014	75 мм (-)	30/600
RHT0503110014	75 мм (+)	30/600

## НАБОР ОТВЕРТОК (8 ШТУК)



RH2x38MM  
RH0x50MM  
RH1x50MM  
RH2x100MM



SL2x50MM  
SL2.5x50MM  
SL6x38MM  
SL6x100MM



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0504100008	8 ШТУК	24

## НАБОР СТАМЕСОК ПО ДЕРЕВУ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1101200003	12-16-18 мм	6/48

## СТАМЕСКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1101100016	16 мм	6/60
RHT1101100018	18 мм	6/60
RHT1101100020	20 мм	6/60
RHT1101100024	24 мм	6/60

## ЗУБИЛО ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS PLUS




» Зубило RODEX SDS+ плоское 22\*250мм  
Предназначены для удаления материала из прорезанной штробы, скалывания кафельной плитки, штукатурки и других работ по демонтажу различных конструкций.  
— Изготовлены из высококачественной коррозионностойкой инструментальной стали — выдержат даже ударные нагрузки;  
— Пескоструйная обработка способствует увеличению ресурса зубила за счет снятия микро шероховатостей на корпусе и хвостовике;  
— Использование смазки для буров позволяет снизить коэффициент трения и защитить зубило от перегрева.

SDS  
PLUS



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1102300025	250x14MM	10/50
RHT1102310025	250x14x22MM	5/50

## ЗУБИЛО ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS MAX



» Зубило SDS-Max RODEX для перфоратора 400 \* 18 мм имеет длинное металлическое тело цилиндрической формы с хвостовиком под патрон перфоратора или отбойного молотка и плоским прямым резцом. Изготовлено из закаленной углеродистой стали. Предназначено для использования в режиме удара без вращения. Отлично справляется с задачей долбления отверстий и углублений в твердых минеральных основаниях, а также оказывается весьма эффективной при демонтаже старых слоистых покрытий, кирпичной кладки и других строительных конструкций. Имеет способность к само заточиванию в процессе эксплуатации. Обладает устойчивостью к деформациям и коррозии. Стойко выдерживает повышенные динамические нагрузки

SDS  
MAX



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1102330040	400x18MM	5/20
RHT1102340040	400x18x22MM	5/20





## ЗУБИЛО С ПРОРЕЗИНЕННОЙ ЗАЩИТНОЙ РУКОЯТКОЙ



» Инструмент выполнен из качественной стали высокой прочности и надежности. Прорезиненные защитные рукоятки снижают усталость рук при работе и гасят вибрацию при ударах.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1102100030	300x16MM	6/36

## ЩЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ЧАШЕЧНАЯ



Толщина проволоки 0.2 мм

» Материал проволоки, сталь  
» Форма проволоки, витая

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1502100065	Резьба М14, 65 мм	1/100
RHT1502100075	Резьба М14, 75 мм	1/80
RHT1502100100	Резьба М14, 100 мм	60
RHT1502100125	Резьба М14, 125 мм	40

## ЩЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ЧАШЕЧНАЯ



Толщина проволоки 0.3 мм

» Материал проволоки, латунированная сталь  
» Форма проволоки, волнистая

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1502110065	Резьба М14, 65 мм	1/100
RHT1502110075	Резьба М14, 75 мм	1/80
RHT1502110100	Резьба М14, 100 мм	1/60
RHT1502110125	Резьба М14, 125 мм	40

## ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУЧНАЯ



Толщина проволоки 0.2 мм

» Материал проволоки, латунированная сталь  
» Материал рукоятки, пластик

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1501100001	9" 240 мм	12/120

## ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУЧНАЯ



Толщина проволоки 0.2 мм

» Материал проволоки, латунированная сталь  
» Материал рукоятки, пластик

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1501110001	8" 200 мм	12/120

## РУЧНОЙ ПЛИТКОРЕЗ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1301120060	600 мм "с лазером"	3
RHT1301120080	800 мм "с лазером"	2
RHT1301120100	1000 мм "с лазером"	2





## ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Видео  
продукта

- » Панорамное стекло имеет двухстороннее покрытие.
- » Наружный твердый слой устойчив к истиранию и царапанию, внутренний - к брызгам растворов и едких веществ.
- » Корпус выполнен из мягкого и эластичного материала Evoprene.
- » Очки хорошо проветриваются и не запотевают даже в условиях большой влажности.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1811100001	ПРОЗРАЧНЫЙ	200

## ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



- » Панорамное стекло имеет двухстороннее покрытие.
- » Наружный твердый слой устойчив к истиранию и царапанию, внутренний - к брызгам растворов и едких веществ.
- » Корпус выполнен из мягкого и эластичного материала Evoprene.
- » Очки хорошо проветриваются и не запотевают даже в условиях большой влажности.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1811100002	ЧЕРНЫЙ	200

## ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



- » Панорамное стекло имеет двухстороннее покрытие.
- » Наружный твердый слой устойчив к истиранию и царапанию, внутренний - к брызгам растворов и едких веществ.
- » Корпус выполнен из мягкого и эластичного материала Evoprene.
- » Очки хорошо проветриваются и не запотевают даже в условиях большой влажности.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1811100003	КРАСНЫЙ	200

## ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



- » Панорамное стекло имеет двухстороннее покрытие.
- » Наружный твердый слой устойчив к истиранию и царапанию, внутренний - к брызгам растворов и едких веществ.
- » Корпус выполнен из мягкого и эластичного материала Evoprene.
- » Очки хорошо проветриваются и не запотевают даже в условиях большой влажности.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1811100004	СИНИЙ	200

## ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



- » Панорамное стекло имеет двухстороннее покрытие.
- » Наружный твердый слой устойчив к истиранию и царапанию, внутренний - к брызгам растворов и едких веществ.
- » Корпус выполнен из мягкого и эластичного материала Evoprene.
- » Очки хорошо проветриваются и не запотевают даже в условиях большой влажности.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1811100005	ЧЕРНЫЙ	200

**RDEX**





## МАСКА СВАРЩИКА ХАМЕЛЕОН



- » Тип автоматический светофильтр
- » Тип светофильтра хамелеон
- » Материал ударопрочный пластик
- » Тип питания солнечная батарея + 1 литиевая батарея CR2032
- » Степень затемнения, DIN 9-13



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1809110001	АВТОЗАТЕМНЕНИЕМ	1/20

## МАСКА СВАРЩИКА ХАМЕЛЕОН



Видео продукта

- » Тип автоматический светофильтр
- » Тип светофильтра хамелеон
- » Материал ударопрочный пластик
- » Тип питания солнечная батарея + 1 литиевая батарея CR2032
- » Степень затемнения, DIN 9-13



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1809120001	АВТОЗАТЕМНЕНИЕМ	1/20

## МАСКА СВАРЩИКА ХАМЕЛЕОН



- » Тип автоматический светофильтр
- » Тип светофильтра хамелеон
- » Материал ударопрочный пластик
- » Тип питания солнечная батарея + 1 литиевая батарея CR2032
- » Степень затемнения, DIN 9-13



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1809100001	АВТОЗАТЕМНЕНИЕМ	1/24

## ОЧКИ СВАРЩИКА ХАМЕЛЕОН



Видео продукта



- » Тип автоматический светофильтр
- » Тип светофильтра хамелеон
- » Материал ударопрочный пластик
- » Тип питания солнечная батарея + 1 литиевая батарея CR2032
- » Степень затемнения, DIN 9-13




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1809130001	АВТОЗАТЕМНЕНИЕМ	1/100

## МАГНИТНЫЕ ФИКСАТОРЫ ДЛЯ СВАРКИ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0409110025	4-12 KG	12/72
RHT0409110050	4-22 KG	8/48
RHT0409110075	4-33 KG	6/24

## НАБОР МАГНИТНЫХ ФИКСАТОРОВ ДЛЯ СВАРКИ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0409100006	6 шт / 4-12 Kг	10






## КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ С ВЕРХНИМ БАЧКОМ



- » Диаметр сопла, 1,5 мм
- » Тип соединения, рапид (EURO)
- » Расход воздуха, 200 л/мин
- » Диаметр воздушного штуцера, 1/4"

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RNT1401110060	Емкость, 0.6 л	1/20

## КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ С ВЕРХНИМ БАЧКОМ



- » Диаметр сопла, 1,5 мм
- » Тип соединения, рапид (EURO)
- » Расход воздуха, 200 л/мин
- » Диаметр воздушного штуцера, 1/4"

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RNT1401120060	Емкость, 0.6 л	1/20

## ПНЕВМО ПИСТОЛЕТ ТЕКСТУРНЫЙ ХОППЕР



- » Тип соединения, рапид (EURO)
- » Расход воздуха, 200 л/мин
- » Диаметр воздушного штуцера, 1/4"

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RNT1401130600	Емкость, 6.0 л	1/8

## КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ С НИЖНИМ БАЧКОМ



- » Диаметр сопла, 1,5 мм
- » Тип соединения, рапид (EURO)
- » Расход воздуха, 200 л/мин
- » Диаметр воздушного штуцера, 1/4"

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RNT1401100100	Емкость, 1.0 л	1/10

## ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ



- » Давление, 7,9 атм
- » Расход воздуха, 250 л/мин
- » Диаметр воздушного штуцера, 1/4 "
- » Металлический корпус пистолета - для долгого срока службы;

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RNT1402100001	Длина носика 30 мм	10/50

## ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ



- » Давление, 7,9 атм
- » Расход воздуха, 250 л/мин
- » Диаметр воздушного штуцера, 1/4 "
- » Металлический корпус пистолета - для долгого срока службы;

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RNT1402100002	Длина носика 100 мм	10/50





## ПНЕВМОПИСТОЛЕТ ДЛЯ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ



- » Рабочее давление, 3,5 атм;
- » Возможность длительной работы без остановки;
- » Надежный металлический корпус;
- » Малый вес для удобства работы;

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1403100001	Емкость, 0.6 л	2/20

## ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



» Пистолет для монтажной пены RODEX используется при ремонтно-отделочных работах для заполнения пустот, оставшихся после монтажа оконных и дверных проемов. Корпус выполнен из металла, прослужит долгое время.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1407100001	175x302 mm	20

## УСИЛЕННАЯ F-ОБРАЗНАЯ СТРУБЦИНА



» Столярная F-образная струбцина используется в столярном, слесарном и плотницком деле и позволяет фиксировать заготовки из металла, древесины, пластика и других материалов для их соединения, обработки, склеивания, шлифовки, сверления и пр. Штанга из высококачественной стали А3 и толщиной 5 мм устойчива к деформации и прослужит долго. Диаметр резьбового стержня 12 мм. Максимальное усилие зажима 2000 Н. Эргономичная, двухкомпонентная рукоять удобно лежит в руке и обеспечивая комфорт во время работы.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1203100040	400 мм	10
RHT1203100050	500 мм	10
RHT1203100060	600 мм	10
RHT1203100080	800 мм	5
RHT1203100100	1000 мм	5

## СТРУБЦИНА ПИСТОЛЕТНАЯ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1204100040	150 мм	36
RHT1204100050	200 мм	36
RHT1204100060	300 мм	36
RHT1204100080	450 мм	24
RHT1204100100	600 мм	24

## ПЛАСТИКОВЫЙ ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1205100040	50 мм	1000
RHT1205100060	75 мм	600
RHT1205100080	100 мм	200
RHT1205100100	150 мм	100







## ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ




Сумка-чехол для удобства хранения и переноски

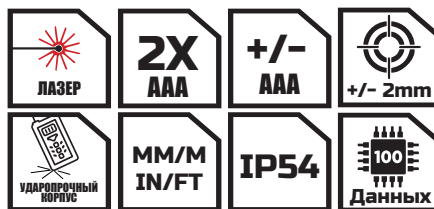

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0903120040	40 м	1/25
RHT0903120060	60 м	1/25
RHT0903120080	80 м	1/25
RHT0903120100	100 м	1/25

## ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ

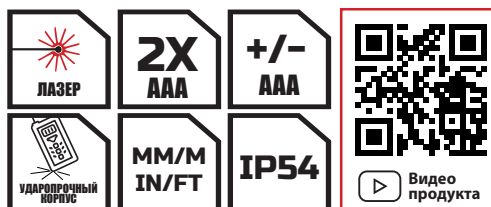


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0903100040	40 м	1/60
RHT0903100060	60 м	1/60
RHT0903100080	80 м	1/60
RHT0903100100	100 м	1/60



## ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ

5 ЛИНИЯ



» Возможность установки на штатив с резьбой 1/4"

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0908100520	10-20м, ЦВЕТ ЛУЧА <b>КРАСНЫЙ</b>	1/12
RHT0908110530	15-30м, ЦВЕТ ЛУЧА <b>ЗЕЛЕНый</b>	1/12
RHT0908120535	20-35м, ЦВЕТ ЛУЧА <b>СИНИЙ</b>	1/12





## 4D ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ





- » Быстрое самовыравнивание;
- » Функция работы внутри помещения / на улице;
- » 4 лазерных диода с длиной волны 532 нм;
- » Мощность лазера менее 1 мВт;
- » Высокий уровень точности;
- » Защита от пыли и влаги: IP54;
- » Чехол - для удобства хранения и транспортировки прибора.
- » Время работы на одном заряде 3-4 ч
- » Возможность установки на штатив с резьбой 1/4"



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
РНТ0908170416	20м, 16 ЛИНИЯ	1/10



## 4D ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ



- » Быстрое самовыравнивание;
- » Функция работы внутри помещения / на улице;
- » 4 лазерных диода с длиной волны 532 нм;
- » Мощность лазера менее 1 мВт;
- » Высокий уровень точности;
- » Защита от пыли и влаги: IP54;
- » Чехол - для удобства хранения и транспортировки прибора.
- » Время работы на одном заряде 3-4 ч
- » Возможность установки на штатив с резьбой 1/4"



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
РНТ0908140416	20-30м, 16 ЛИНИЯ	1/10



## ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ



**2 ЛИНИЯ**

- » Возможность установки на штатив с резьбой 1/4"

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
РНТ0908150225	15м, 2 ЛИНИЯ	1/20

## ШТАТИВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
РНТ0908130012	1.2 м	30





## ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА



» Резиновый чехол на корпусе служит для защиты от повреждений в случае падения и от случайного выскальзывания из рук пользователя.

Полотно ленты двустороннее стальное с нейлоновым покрытием.

Для фиксации на металлических поверхностях в полотно рулетки встроен магнит.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0901170316	3м*16мм	12/180
RHT0901170525	5м*25мм	12/120
RHT0901170725	7.5м*25мм	6/60

## ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА



Оснащена функцией «автостоп»

Полотно ленты двустороннее стальное с нейлоновым покрытием.

Для фиксации на металлических поверхностях в полотно рулетки встроен магнит.

» Резиновый чехол на корпусе служит для защиты от повреждений в случае падения и от случайного выскальзывания из рук пользователя.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0901180316	3м*16мм	12/180
RHT0901180525	5м*25мм	12/120
RHT0901180725	7.5м*25мм	6/60
RHT0901180102	10м*25мм	6/60

## ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА



Видео продукта



Магнитная



Быстрая намотка



Кнопка Стоп

» Оснащена функцией «автостоп» - при вытягивании лента автоматически фиксируется. Для обратной намотки ленты на катушку необходимо нажать кнопку.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0901140316	3м*16мм	12/120
RHT0901140519	5м*19мм	12/120
RHT0901140525	5м*25мм	12/120
RHT0901140725	7.5м*25мм	8/48
RHT0901140102	10м*25мм	8/48

## ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА



Магнитная



Быстрая намотка



Кнопка Стоп

» Оснащена функцией «автостоп» - при вытягивании лента автоматически фиксируется. Для обратной намотки ленты на катушку необходимо нажать кнопку.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0901150316	3м*16мм	12/240
RHT0901150519	5м*19мм	12/120
RHT0901150725	7.5м*25мм	12/48
RHT0901150102	10м*25мм	8/48

## ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА



Быстрая намотка



Кнопка Стоп

» Оснащена функцией «автостоп» - при вытягивании лента автоматически фиксируется. Для обратной намотки ленты на катушку необходимо нажать кнопку.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0901160316	3м*16мм	12/180
RHT0901160519	5м*19мм	12/120
RHT0901160525	5м*25мм	12/120
RHT0901160102	10м*25мм	6/60

## ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА



Оснащена функцией «автостоп»

Полотно ленты двустороннее стальное с нейлоновым покрытием.

Для фиксации на металлических поверхностях в полотно рулетки встроен магнит.

» Пластик ABS делает корпус инструмента ударопрочным и устойчивым к повреждениям при падении с незначительной высоты, а эргономичная форма удобное положение в руке.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0901190316	3м*16мм	12/180
RHT0901190525	5м*25мм	12/120
RHT0901190725	7.5м*25мм	6/60
RHT0901190102	10м*25мм	6/60





## МАГНИТНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ УРОВЕНЬ




» Предназначен для проверки горизонтальных, вертикальных и расположенных под углом 45° градусов линий.

» Инструмент позволяет выявить отклонение поверхности благодаря встроенным глазкам с точностью до 0,5 мм.

» Ручки помогают удобно переносить прибор и удерживать его во время работы.

» Инструмент изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает долгий срок службы.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0904140040	400MM	30
RHT0904140050	500MM	30
RHT0904140060	600MM	30
RHT0904140080	800MM	30
RHT0904140100	1000MM	30

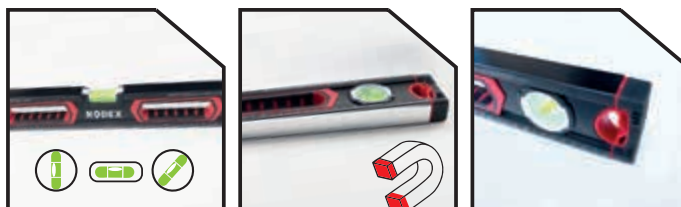

## УРОВЕНЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ



Встроенный  
внутри магнит



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0904110040	400MM	60
RHT0904110050	500MM	60
RHT0904110060	600MM	60
RHT0904110080	800MM	30
RHT0904110100	1000MM	30
RHT0904110120	1200MM	30
RHT0904110150	1500MM	30

## УРОВЕНЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ



Противоударные  
боковые  
заглушки

3 глазки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0904100040	400MM	20
RHT0904100050	500MM	20
RHT0904100060	600MM	20
RHT0904100080	800MM	20
RHT0904100100	1000MM	20

## УРОВЕНЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ



Встроенный  
внутри магнит



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0904150040	400MM	50
RHT0904150060	600MM	50
RHT0904150080	800MM	50
RHT0904150100	1000MM	50







## УРОВЕНЬ С МАГНИТОМ



» Резиновый чехол на корпусе служит для защиты от повреждений в случае падения и от случайного выскальзывания из рук пользователя.

3 глазки



Встроенный внутри магнит



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0904190023	22 cm	60

## ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ УРОВЕНЬ С МАГНИТОМ



2 глазки

Встроенный внутри магнит



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0904180021	21 cm	60

## МИНИ УРОВЕНЬ МАГНИТНЫЙ



» Три глазка на корпусе пластикового магнитного уровня 226 мм RODEX обеспечивают возможность контроля поверхностей в трех различных положениях: горизонтальном, вертикальном и под углом 45°.

3 глазки



Встроенный внутри магнит



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0904160023	22,6 cm	120

## МИНИ УРОВЕНЬ МАГНИТНЫЙ



Встроенный внутри магнит



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0904130001	85 * 20 * 45.5мм	20/160

## ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ С КРАСКОЙ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0909100050	50 г краска / 30м	6/120
RHT0909120115	115 г краска / 30м	6/60
RHT0909110115	115 г краска / 50м	6/60
RHT0909130115	115 г Синий краска	10/120

## СТАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0907100050	500мм	12/300
RHT0907100100	1000мм	12/120





## АЛЮМИНИЕВАЯ ТРЕУГОЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА

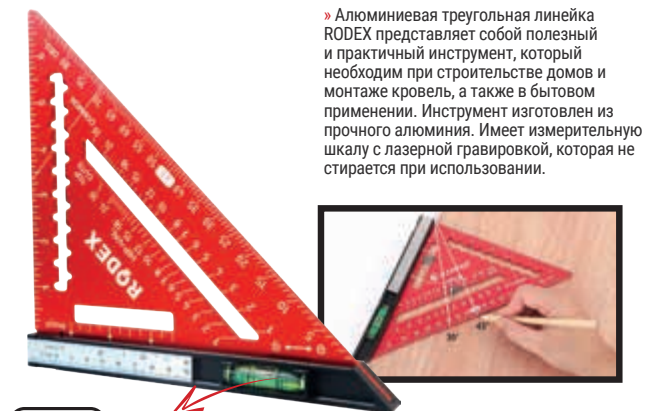

» Алюминиевая треугольная линейка RODEX представляет собой полезный и практичный инструмент, который необходим при строительстве домов и монтаже кровель, а также в бытовом применении. Инструмент изготовлен из прочного алюминия. Имеет измерительную шкалу с лазерной гравировкой, которая не стирается при использовании.

1 глазки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0906120017	Длина большей стороны 184.2 мм Длина меньшей стороны 175 мм	60

## КОМБИНИРОВАННАЯ КВАДРАТНАЯ ЛИНЕЙКА

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ДВУСТОРОННЯЯ ШКАЛА



» RODEX Линейка с уровнем многофункциональная 30 см нержавеющая сталь 72-125 изготовлена из нержавеющей стали. Линейка оснащена делениями как в сантиметрах, так и дюймах. Инструмент оснащен удобной алюминиевой ручкой и пузырьковым уровнем.

1 глазки


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0904200030	Длина 300 мм	50

## УГОЛЬНИК АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛИТОЙ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0906100025	250мм	60
RHT0906100030	300мм	60
RHT0906100040	400мм	60
RHT0906100050	500мм	60

## УГОЛЬНИК АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛИТОЙ

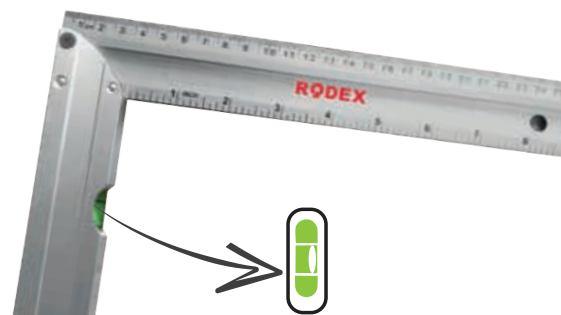

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0906110025	250мм	60
RHT0906110030	300мм	60
RHT0906110035	350мм	60
RHT0906110040	400мм	60
RHT0906110050	500мм	60
RHT0906110060	600мм	60

## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА (РОХЛЯ)



Тип тележки - гидравлическая  
Грузоподъемность- 2500 кг  
Высота подъема (min) 90 мм  
Высота подъема (max) 207 мм  
Расстояние между вилами 550 мм  
Вилы 1130 мм  
Материал колеса / полиуретан  
Диаметр ролика 80x70 мм  
Материал ролика / полиуретан  
Общая ширина / 574 мм  
Вес нетто / 69.4 кг

2500 KG

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1705100025	2500 кг Грузоподъемность	6







## КОВАНЫЙ МОЛОТОК



50-58  
HRC

DIN  
1041



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0801100010	100 гр	12/120
RHT0801100020	200 гр	12/72
RHT0801100030	300 гр	12/60
RHT0801100050	500 гр	6/48
RHT0801100080	800 гр	6/24
RHT0801100100	1000 гр	6/24
RHT0801100150	1500 гр	6/12
RHT0801100200	2000 гр	6/12

## МОЛОТОК - ГВОЗДОДЕР



50-58  
HRC

DIN  
1193



» Рабочая часть - полноценное литье, что продлевает срок службы молотка даже в сложных условиях при регулярном использовании.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0802100016	16 OZ (454гр)	6/36
RHT0802100020	20 OZ (567гр)	6/24

## МОЛОТОК - ГВОЗДОДЕР



50-58  
HRC

DIN  
1193



» Молоток-гвоздодер RODEX фиброгласовая обрезиненная рукоятка предназначен для монтажа и демонтажа гвоздей. Обрезиненная рукоятка из фиброгласа амортизирует удар и не скользит в руке.


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0802120008	8 OZ (227гр)	6/48
RHT0802120016	16 OZ (454гр)	6/36

## МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА



50-58  
HRC

DIN  
7239

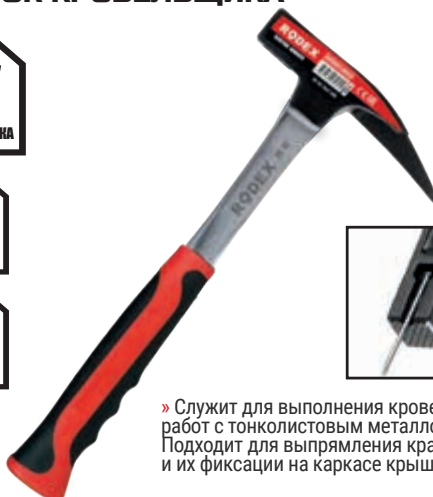

» Служит для выполнения кровельных работ с тонколистовым металлом. Подходит для выпрямления краев кровли и их фиксации на каркасе крыши

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0803100020	20 OZ (567гр)	6/24

## МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР МИНИ



50-58  
HRC

DIN  
1193



» Благодаря небольшому размеру удобен для использования в труднодоступных местах.  
» Фиброгласовая обрезиненная рукоятка не выскальзывает из рук и гасит вибрацию от удара.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0802130008	8 OZ (226гр)	6/48

## ШЛАКОУТБОЙНЫЙ МОЛОТОК



50-58  
HRC



» Предназначен для удаления шлака со свежего сварного шва для его контроля. Пружинная рукоятка обеспечивает удобство работы, уменьшая отдачу при работе.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT0804100050	18 OZ (500гр)	6/48





### Сумка для инструментов

**600D**  
ПОЛИЭСТЕР

**14"**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT150201	34*22*25 cm	25
RHT1906100001	34*22*25 cm	25



### Пояс для инструментов

**600D**  
ПОЛИЭСТЕР



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT150301	13*23 cm	50
RHT1906110001	13*23 cm	50

### Пояс для инструментов

**600D**  
ПОЛИЭСТЕР



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT150401	25*15 cm	100
RHT1906120001	25*15 cm	100

### Пояс для инструментов

**600D**  
ПОЛИЭСТЕР



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT150501	56*16 cm	50
RHT1906130001	56*16 cm	50

### ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ОТС0013	13"	1/6
ОТС0016	16"	1/6
ОТС0018	18"	1/6
ОТС0021	21"	1/6

### ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ОТСR017	17"	1/6
ОТСR020	20"	1/6





### ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ОТСМ113	13"	1/6
ОТСМ116	16"	1/6
ОТСМ119	19"	1/6
ОТСМ122	22"	1/6

### ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ОТСМ013	13"	1/6
ОТСМ016	16"	1/6
ОТСМ019	19"	1/6
ОТСМ022	22"	1/6

### ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ОТСОР13	13"	1/6
ОТСОР16	16"	1/6
ОТСОР18	18"	1/6
ОТСОР21	21"	1/6

### ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ОТСРС017	17"	1/6
ОТСРС021	21"	1/6

### ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ОТР017	17"	6
ОТР021	21"	6

### ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ОТСМГР13	13"	1/6
ОТСМГР16	16"	1/8
ОТСМГР19	19"	1/8
ОТСМГР22	22"	1/6





### ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OTCMG13	13"	1/6
OTCMG16	16"	1/8
OTCMG19	19"	1/8
OTCMG22	22"	1/6

### ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OTCET12	12"	1/6
OTCET16	16"	1/6

### ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OTCST12	12"	1/6

### ОРГАНАЙЗЕР



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ОТК0005	5"	36
ОТК0007	7"	36
ОТК0010	10"	24
ОТК0013	13"	12
ОТК0018	18"	12
ОТК0024	24"	6

### ОРГАНАЙЗЕР




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
CNSORG9	230x150x33 mm	24
CNSORG11	276x203x42 mm	24
CNSORG13	324x247x51 mm	12
CNŞORG7	276x203x42 mm	24
CNŞORG5	324x247x51 mm	12

### ОРГАНАЙЗЕР ДВУХСТОРОННИЙ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ОТК0560	Двухсторонний, Количество отделений	24

### СЕРЫЙ

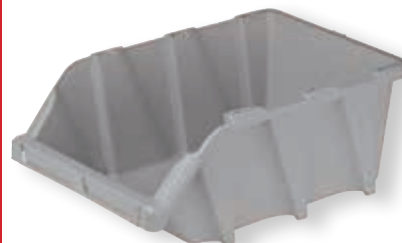

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ОТГ20	152x245x122	60
ОТГ30	217x360x155	60
ОТГ35	265x420x177	20







Для получения дополнительной информации о  
продукции можете посетить наш веб-сайт.



[www.rodextools.com](http://www.rodextools.com)





**РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ ORIENT**



**ORIENT**





35 ШТ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОМА

СОДЕРЖАНИЕ:

- 9 ШТ Бит инструмента гнезда: 5,6,7,8,9,10,11,12,13 мм
- 10 ШТ Биты: SL4-5-6, PH1-2-3, PZ1-2-3, AD
- 5 ШТ Шестигранный ключ: 2,3,4,5,6мм
- 2 ШТ Отвертка: SL: 6X100, PH:2X100
- 1 ШТ Плоскогубцы Комбинированные 6"
- 1 ШТ - Разводной Ключ 8"
- 1 ШТ Молоток 8oz
- 1 ШТ Г-Образный Ключ
- 1 ШТ Изолента ПВХ: 5М
- 1 ШТ Магнитная Рулетка: 3М
- 1 ШТ Столярный Нож
- 1 ШТ Тестовая Отвертка
- 1 ШТ Набор инструментов

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OPS35	35 Шт	10



59 ШТ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОМА

СОДЕРЖАНИЕ:

- 9 ШТ Бит инструмента гнезда: 5,6,7,8,9,10,11,12,13 мм
- 20 ШТ Биты: SL3-4-5-7, PH0-1-2-3,T10-15-20-25-30; PZ1-2, H4-5-6;
- 8 ШТ КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛЮЧ: 8,10,11,12,13,14,15,17
- 5 ШТ Шестигранный ключ: 2,3,4,5,6мм
- 2 ШТ Отвертка: SL:6X100, PH: 2X100
- 4 ШТ Прецизионная отвертка: PH0-1, SL2,4-3.0
- 1 ШТ Плоскогубцы Комбинированные 6"
- 1 ШТ Плоскогубцы Комбинированные Длинногубцы 6"
- 1 ШТ МОЛОТОК 8oz
- 1 ШТ Угловой адаптер
- 1 ШТ Держатель бит
- 1 ШТ ИЗОЛЕНТА ПВХ:5М
- 1 ШТ МАГНИТНАЯ РУЛЕТКА: 3М
- 1 ШТ-СТОЛЯРНЫЙ НОЖ
- 1 ШТ Тестовая Отвертка
- 1-го уровня - набор инструментов

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OPS59	59 Шт	5



79 ШТ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОМА


СОДЕРЖАНИЕ:

- 9 ШТ Бит инструмента гнезда: 5,6,7,8,9,10,11,12,13 мм
- 10 ШТ Биты: SL4-5-6, PH1-2-3, PZ1-2-3, AD
- 5 ШТ Шестигранный ключ: 2,3,4,5,6мм
- 2 ШТ Отвертка: SL:6X100, PH:2X100
- 1 ШТ Плоскогубцы Комбинированные 6"
- 1 ШТ Разводной Ключ 8"
- 1 ШТ Молоток 8oz-Клещи для зачистки проводов
- 1 ШТ Изолента ПВХ: 5М
- 1 ШТ-Магнитная Рулетка: 3М
- 1 ШТ Рукоятка с храповым механизмом
- 1 ШТ- мультиметр
- 1 ШТ Фонарик
- 1 ШТ Стусло С Пилой
- 1 ШТ Столярный Нож
- 1 ШТ Тестовая Ручка
- 40 ШТ Компоненты
- 1 ШТ Набор Инструментов

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OPS79	79 Шт	10





**Набор шестигр.анных  
торцевых ключей (9 шт)****CR-V**  
СТАЛЬ

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
AL201	Короткий	80/10
AL202	Длинный	40/10

**Тонкогубцы SKY****Никелевое  
покрытие**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OSP6	6"	60/6
OSP7	7"	60/6
OSP8	8"	60/6

**Плоскогубцы Комбинированные  
Sky****Никелевое  
покрытие**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OSY6	6"	120/6

**Бокорезы SKY****Никелевое  
покрытие**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OSK6	6"	120/6

**Плоскогубцы  
(пластмассовые рукоятки)****Никелевое  
покрытие**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OOP6	6"	6/60

**Длинногубцы прямые  
(усиленная система)****DIN**  
5745**HRC**  
55-60**Никелевое  
покрытие**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KKB506	6"	6/120

**Плоскогубцы  
комбинированные****Никелевое  
покрытие****Эргономичные  
ручки**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OM61	5" 115 mm	120/12

**Мини Длинногубцы****Никелевое  
покрытие****Эргономичные  
ручки**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OM63	115 MM	120

**Плоскогубцы****Никелевое  
покрытие****Эргономичные  
ручки**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OM64	4,5" 115 mm	120/12





Плоскогубцы



Эргономичные ручки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OM65	4,5" 115 мм	120/12

Бокорезы



Эргономичные ручки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OM62	4.5" 115 мм	120/12

Набор Мини Плоскогубцев Sky (5 Штук)



Никелевое покрытие

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OM66	Никелированные	50

Мини-длинногубцы изогнутые



Эргономичные ручки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OM54	115 мм	240/12

Мини-Бокорез



Эргономичные ручки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OM52	115 мм	240/12



Круглогубцы изогнутые тонкогубцы



Эргономичные ручки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OCB7	7" 180 мм	120

Круглогубцы



Эргономичные ручки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OOS7	7" 180 мм	120
OCS7	7" 180 мм	120

Круглогубцы изогнутые тонкогубцы



Эргономичные ручки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OOB7	7" 180 мм	120



**Трубный рычажный  
ключ**

Эргономичные

DIN  
5234

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ANM15	1.5"	1/24
ANM34	3/4"	1/36

**Разводной  
Ключ**CR-V  
СТАЛЬ

Эргономичные

DIN  
31-17

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ANK06	6", 0 - 20	6/120
ANK08	8", 0 - 24	6/48
ANK10	10", 0 - 29	6/48
ANK12	12", 0 - 35	6/24

**Разводной гаечный ключ Серия 3**CR-V  
СТАЛЬ

Эргономичные

DIN  
31-17

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ANKS06	6", 0 - 29	3/120
ANKS08	8", 0 - 35	3/60
ANKS10	10", 0 - 42	3/48

**Строительные клещи**

Эргономичные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OK7	7"-180 мм	6/96

**Клещи  
для скрутки**

Эргономичные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OK10	250mm, 10"	6/60
OK11	280mm, 11"	6/60

**Болторезные  
Кусачки**Cr-Mo  
СТАЛЬHRC  
40-50Резиновая  
Ручка

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MKD18	18", 10 мм оранжевый	10/1
MKD24	24", 12 мм оранжевый	10/1
MKD30	30", 14 мм оранжевый	5/1
MKD36	36", 16 мм оранжевый	5/1
MKD42	42", 18 мм оранжевый	3/1

**Ножницы  
по металлу**Cr-Mo  
СТАЛЬ60-62  
HRCDIN  
64-38Никелевое  
покрытие

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MKT08	8" 200MM	6/72
MKT10	10" 250MM	6/60
MKT12	12" 300MM	6/48

**Ножницы  
По Металлу**Cr-Mo  
СТАЛЬНикелевое  
покрытиеDIN  
64-3860-62  
HRC

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
МКА08	8" 200MM оранжевый	72/6
МКА10	10" 250MM оранжевый	48/6
МКА12	12" оранжевый	





Секатор



ЦЕЛЬНО-КОВАНАЯ РУЧКА

Эргономичные

Никелевое покрытие

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
МК120	9" (225 мм)	6/48
МК122	9" (225 мм)	1/48

Секатор



ЦЕЛЬНО-КОВАНАЯ РУЧКА

Никелевое покрытие

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
МК08	8" (200 мм)	6/60
МК10	10" (250 мм)	6/48

Секатор с длинной ручкой



СТАЛЬНАЯ РУЧКА

Стекловолокна

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
МК115	21" (550 мм)	12

Садовые Ножницы С Регулируемой Ручкой



Эргономичные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
МК131	24" - 37", 1/2	10

Кусторезы



СТАЛЬНАЯ РУЧКА

Стекловолокна

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
МК119	29" (750 мм)	12

Кусторезы



СТАЛЬНАЯ РУЧКА

Стекловолокна

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
МК117	10" (250 мм)	12

Ножницы Для Живой Изгороди



Никелевое покрытие

Дерево Ручка

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
МК96	20" (500 мм)	24

Пвх труборез



HRC 56-58 Ø 42MM

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
МКВ03	42 мм	6/60

Обжимные Клещи



HRC 42-48

Эргономичные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
НР70	6P, 8P	48





### Набор Насадок (31 штук)



31 шт. Насадок



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KST106	Биты 31 шт.	144 наборов

### Набор Насадок (15 штук)



14шт Насадок, 1шт Держатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KST101	Биты 15 шт.	48 наборов

### Набор отверток (22штук)



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
TR22	22 шт.	50 наборов

### Отвертка с магнитным гнездом



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KTM7125	125 mm	1/20

### Алюминиевый Уровень



Матовый хром

AL

3 глазки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
SU350	50 см	1/50
SU380	80 см	1/50

### Алюминиевый Уровень



AL

3 глазки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
SU280	80 см	50

### Алюминиевый Уровень



AL

3 глазки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
SO740	40 см	60
SO750	50 см	60
SO760	60 см	60
SO780	80 см	60


### Алюминиевый угольник литой (профессиональный)



AL

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
GNA25	25 см	48/6
GNA30	30 см	48/6
GNA35	35 см	48/6
GNA40	40 см	48/6
GNA45	45 см	48/6
GNA50	50 см	48/6

### Стальная Линейка

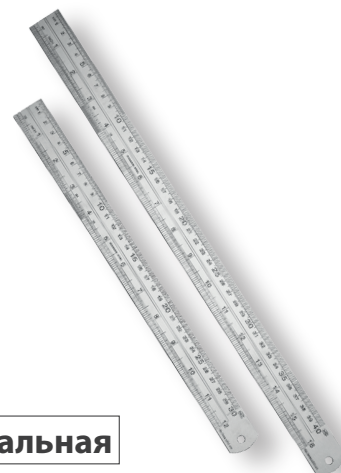

Стальная

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
CET100	100 мм	1/120





Молоток



С деревянной ручкой




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
СКА03	300 гр	60
СКА05	500 гр	48

- Ручка из ясеневой древесины
- Головка кованая, закаленная индуктивным методом
- Крепление головки стальным клином




Киянка резиновая

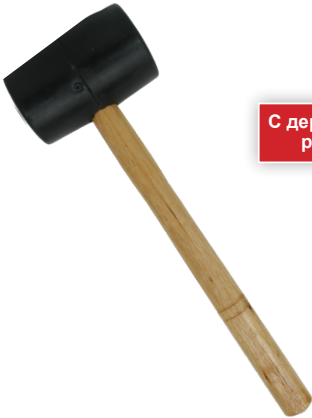

С деревянной ручкой

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
СКТ16	500 гр 16 oz, Черный	36
СКТ20	500 гр 20 oz, Черный	...
СКТ24	500 гр 24 oz, Черный	24

Молоток Гвоздодер

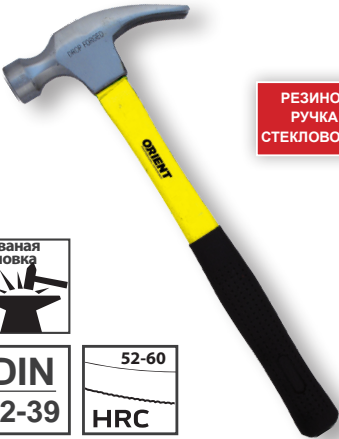

РЕЗИНОВАЯ РУЧКА ИЗ СТЕКЛОВОЛКНА




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
СККС5	500 гр - 8"	36

Пластмассовое Стусло С Пилой



ПВХ РУЧКА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
TSK27	300 MM	1/50

Ножовка по дереву



PTFE

7ТPI

ПВХ РУЧКА




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
TSP20	Крупный зуб, 20"	6/60








### Столярный нож





КОД	НОЖ	ШТ/КОР
МАК119S	Пластик	50/400

### Столярный нож




КОД	НОЖ	ШТ/КОР
МАК117	Алюминий	24/192

### Столярный Нож

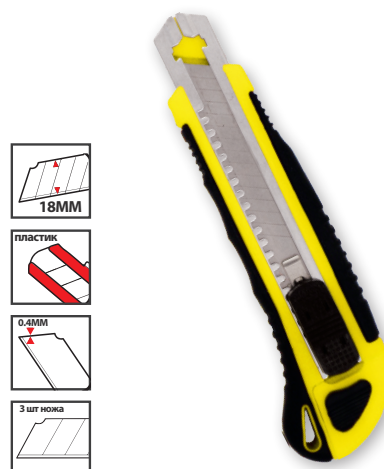



КОД	НОЖ	ШТ/КОР
МАК03	18MM	12/120

### Столярный нож





КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
МАК09	18MM	12/120

### Столярный нож

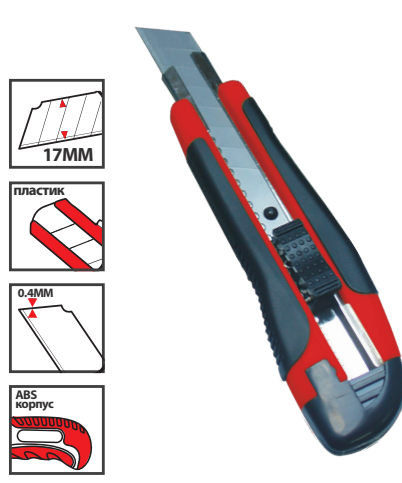

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KMB418	170 mm	12/120

### Столярный нож

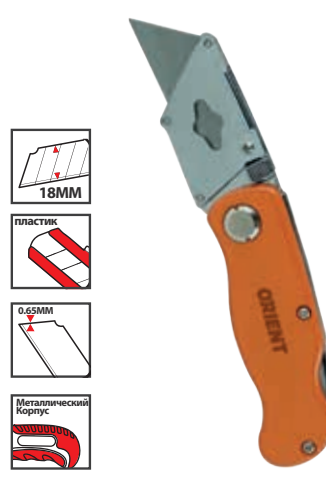

КОД	НОЖ	ШТ/КОР
МАК100	18MM	12/144








Максимальная мощность  
Максимальная эффективность

Сверла по металлу с  
титановым покрытием

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
МТНТ025	2,5 мм	7000
МТНТ03	3,0 мм	4000
МТНТ035	3,5 мм	4000
МТНТ04	4,0 мм	4000
МТНТ045	4,5 мм	2400
МТНТ05	5,0 мм	2400
МТНТ055	5,5 мм	1250
МТНТ06	6,0 мм	1250
МТНТ065	6,5 мм	1250
МТНТ07	7,0 мм	1000
МТНТ075	7,5 мм	700
МТНТ08	8,0 мм	700
МТНТ09	9,0 мм	500
МТНТ10	10,0 мм	350
МТНТ11	11,0 мм	250
МТНТ12	12,0 мм	250
МТНТ13	13,0 мм	250
МТНТ14	14,0 мм	100
МТНТ15	15,0 мм	150



Прямое спиральное сверло SDS плюс



код	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OMP18600	600x18мм	50
OMP20600	600x20мм	40
OMP24450	450x24мм	30
OMP26450	450x26мм	25
OMP28450	450x28мм	20
OMP32450	450x32мм	20
OMP10600	600x10мм	100







## Набор сверл по Бетону



**DIN  
338**

Пластиковая  
Коробка

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MTES108	8 шт	100 Наборов

## Магнитная Насадка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BTC4210	42 мм x 10 мм	8/60
BTC4213	42 мм x 13 мм	5/60
BTC6510	65 мм x 10 мм	8/60
BTC6513	65 мм x 13 мм	5/60

## Крестообразный балонный ключ 4 в 1



Никелевое  
покрытие

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
AAB140	17, 19, 21, 23	20

## Магнитная Насадка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BTS75	75 mm x 1/4", 10 Pcs in package	72

## Адаптер Для Ударной Дрели



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MTSH01	1/2", SDS Plus	600

## Адаптер Для Кольцевой Пилы



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
TCM400	400 mm, SDS Max	20

## Алюминиевый Уровень



**SDS  
MAX**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MTK11	14 x 250 мм, круглый	50/5
MTK12	14 x 250 мм, плоский	50/5
MTK21	18 x 400 мм, круглый	20/5
MTK22	18 x 400 мм, плоский	20/5

## Набор кольцевых пил



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
TSB11	11 Шт, 19 мм - 64 мм	10/40
TSB16	16 Шт, 19 мм - 127 мм	5/20

## Патрон дрели




AUTOMATIC

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MAP1038	10 mm, 3/8"	100
MAP1312	13 mm, 1/2"	50







Скобы Для Степлера

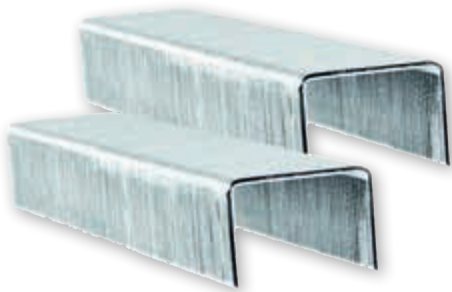

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
STPN10	10мм, в оробке: 1000 шт	200 коробок
STPN12	12мм, в оробке: 1000 шт	200 коробок

Скобы для степлера

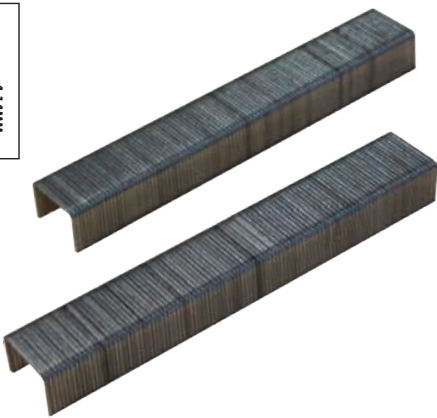

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KZT206	0,9x11,39x6mm	40 Box/5000 Pcs

Чашечная  
проволочная  
щетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FRB080	80 мм	...
FRB125	125 мм	40

Дисковая щетка,  
плоский тип



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FRDT10	100 мм	60
FRDT12	125 мм	40

Щетка ручная



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА W/L	ШТ/КОР
FRT01	в картонной коробке	12/120

с инфракрасным лазером



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FYN600L	600 mm с лазером	2
FYN800L	800 mm с лазером	2
FYN1000L	1000 mm с лазером	2
FYN1200L	1200 mm с лазером	2

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FYN600	600 mm	2
FYN800	800 mm	2
FYN1000	1000 mm	2
FYN1200	1200 mm	2

Шланг Воздушный  
Для Компрессоров



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
HSPC110	8 Bar 10m x 8mm x 5mm	50
HSPC115	8 Bar 15m x 8mm x 5mm	40
HSPC120	8 Bar 20m x 8mm x 5mm	25
HSPC215	8 Bar 10m x 8mm x 5mm	50
HSPC220	8 Bar 15m x 8mm x 5mm	40
HSPC225	8 Bar 20m x 8mm x 5mm	25





## Стремянка



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
MR03Y	3+1 Ступени	1
MR04Y	4+1 Ступени	1
MR05Y	5+1 Ступени	1
MR06Y	6+1 Ступени	1
MR07Y	7+1 Ступени	1

## Стремянка



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
MR03S	3+1 Ступени	1
MR04S	4+1 Ступени	1
MR05S	5+1 Ступени	1
MR06S	6+1 Ступени	1
MR07S	7+1 Ступени	1
MR08S	8+1 Ступени	1
MR09S	9+1 Ступени	1





Стремянка



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
MR03R	3+1 Ступени	1
MR04R	4+1 Ступени	1
MR05R	5+1 Ступени	1
MR06R	6+1 Ступени	1
MR07R	7+1 Ступени	1
MR08R	8+1 Ступени	1
MR09R	9+1 Ступени	1

Стремянка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MR502T	2 Ступени	6
MR503T	3 Ступени	4
MR504T	4 Ступени	3





## Стремянка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MR602	2 Ступени	4
MR603	3 Ступени	4
MR604	4 Ступени	4
MR605	5 Ступени	4

## Лестница-Трансформер



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MR260	4 секции 2 Ступени	1

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RHT1702100403	4 секции 3 Ступени, 3,70м	1
RHT1702100404	4 секции 4 Ступени, 4,73м	1
RHT1702100405	4 секции 5 Ступени, 5,73м	1
RHT1702100406	4 секции 6 Ступени, 6,73м	1

## Выдвижная Лестница



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MR113	2 x 13 Ступени	1
MR114	2 x 14 Ступени	1
MR115	2 x 15 Ступени	1





Колесо



Колесо, Вращающийся Тип

КОД	РАЗМЕР	ШТ/КОР
WST075	75 мм	60
WST100	100 мм	38
WST125	125 мм	28
WST160	160 мм	12
WST200	200 мм	8
WSTP065	65 мм	40
WSTP075	75 мм	40
WSTP100	100 мм	30
WSTP125	125 мм	20



Колесо С Двойным Тормозом

КОД	РАЗМЕР	ШТ/КОР
WDB075	75 мм	60
WDB100	100 мм	32
WDB125	120 мм	24
WDB160	160 мм	12
WDB200	200 мм	8
WDBP065	65 мм	40
WDBP075	75 мм	40
WDBP100	100 мм	30
WDBP125	120 мм	20



Колесо, Жесткий Тип

КОД	РАЗМЕР	ШТ/КОР
WRT075	75 мм	60
WRT100	100 мм	38
WRT125	125 мм	28
WRT160	160 мм	12
WRT200	200 мм	8
W RTP065	65 мм	40
W RTP075	75 мм	40
W RTP100	100 мм	40
W RTP125	120 мм	20

Маска сварщика хамелеон



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
GAW320	автоматическое затемнение	24

Маска для сварщика



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
GA048	Черный	30

Маска для сварщика



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
GA048E	Черный	1/30

Очки для сварщика



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
G008	Закрытый тип	1/100

Держатель электродов для сварки



Эргономичные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
TKP500	500А	50

Защитные Очки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
GV03	Закрытый тип	1/200





### Защитные Очки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
GV010	Открытый тип	360

### Противоаэрозольная фильтрующая полумаска



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
GV01	Носовой защитник	200

### Дождевик клеенчатый



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RCPE101	PE, 0,02 MM	200

### Кельма каменщика



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
YBR08	8"	1/60

### Ковш штукатурный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
PWW16	16 mm	1/60

### Разбрызгиватель для строительных смесей



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
YCS01	17 mm	12

### Терка полиуретановая



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
YBF014	140 x 28 mm, 120 гр	1/36

### Набор Гибких Металлических Шпателей



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
ISPS04	4 Pcs, пластиковая ручка	240 sets

### Ломы-Гвоздодеры



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
WR1214	12" x 14 мм	1/40
WR1616	16" x 16 мм	1/25
WR1816	18" x 16 мм	1/25
WR2016	20" x 16 мм	1/20
WR2416	24" x 16 мм	1/20





Пистолет для герметика



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
АКТ245	Плс Корпус, оранжевый	55

Пистолет Для Эпоксидной Смолы



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
АКТ19У	Чугунный Корпус	25

Пистолет для герметика



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
АКТ18	9"эргономичная ручка	24

Пистолет Для Монтажной Пены



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
XFG04	Пистолет для пены	40

Пистолет для монтажной пены



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FG05	Материал ствола - Металл	2/60

Пистолет для монтажной пены



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FG02	Материал ствола - Алюминиевый сплав	1/20

Краскопульт пневматический с верхним бачком



Пластиковый бачок сверху

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BSC72	Никелированный	20

Краскопульт пневматический с верхним бачком



Алюминиевый бачок с верху

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BSC71	Никелированный	20

Шприц для смазки с рычажным управлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
GR01	500 cc	1/10





## Нейлоновые хомуты




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
S25100	2.5*100MM	800 пакетиков
S25200	2.5*200MM	300 пакетиков
S29150	2.9*150MM	300 пакетиков
S29200	2.9*200MM	300 пакетиков
S29250	2.9*250MM	250 пакетиков
S29300	2.9*300MM	200 пакетиков
S36100	3.6*100MM	250 пакетиков
S39200	3.9*200MM	150 пакетиков
S39250	3.9*250MM	150 пакетиков
S39300	3.9*300MM	150 пакетиков
S25100B	2.5*100MM черный	800 пакетиков
S25200B	2.5*200MM черный	300 пакетиков

## Паяльник С Двухкомпонентной Рукояткой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
SI316	16 гр , Пайки	500
SI320	20 гр, Пайки	500

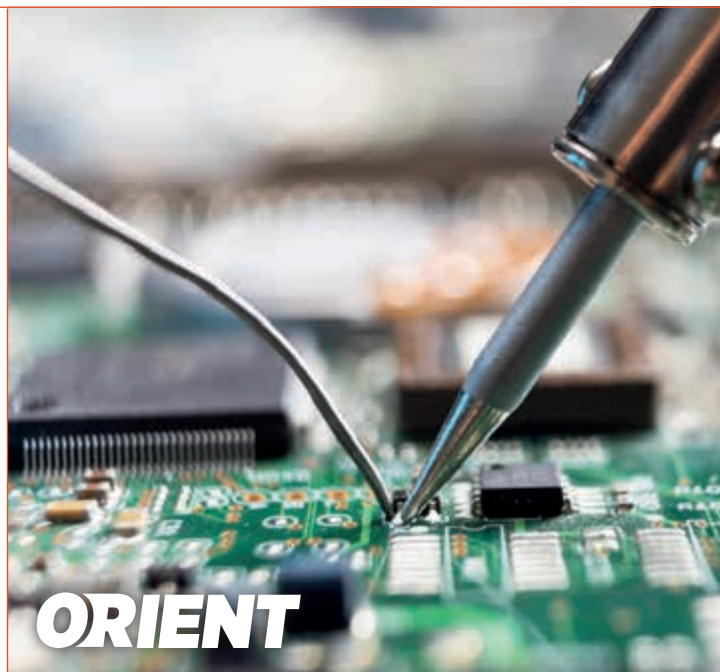

## Трос для чистки труб



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ALT03L	5.5 mm x 3 m	1/40
ALT05L	6.0 mm x 5 m	1/40

## Винтовая стяжная муфта, Европейский тип




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
TB12	12 mm	10/70
TB16	16 mm	10/40
TB20	20 mm	5/20





Трос стальной оцинкованный

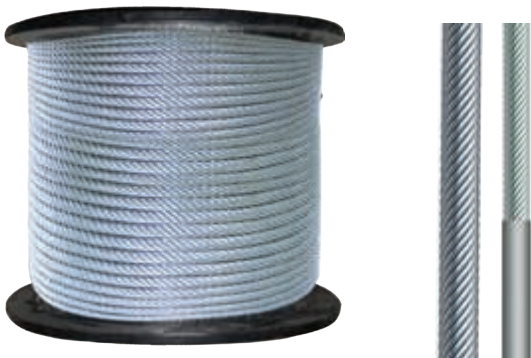

Льняной фитиль

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
SCF02A	2 Мм	200 М
SCF03A	3 Мм	200 М
SCF04A	4 Мм	200 М
SCF05A	5 Мм	200 М
SCF08A	8 Мм	200 М

с ПВХ покрытием

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
SCF53A	2/3 Мм	200 М
SCF54A	2/3 Мм	200 М
SCF55A	3/5 Мм	200 М

Стальной трос



код	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ROP08101	2 мм x 10м	300
ROP08102	3 мм x 10м	200
ROP08103	4 мм x 10м	120

Цепь



в мешке

код	ХАРАКТЕ-РИСТИКА	ШТ/КОР
CP04	120М, 4мм	120
CP05	60М, 5мм	60
CP06	60М, 6мм	60

код	ХАРАКТЕ-РИСТИКА	ШТ/КОР
CP04E	120М, 4мм	120
CP05E	60М, 5мм	60
CP06E	60М, 6мм	60

Цепь



на катушке

LONG CHAIN  
DIN763

код	ХАРАКТЕ-РИСТИКА	ШТ/КОР
CW03E	240М, 3мм	1 Рулон
CW04E	75м, 4 мм	1 Рулон
CW05E	50м, 5 мм	1 Рулон
CW06E	30м, 6 мм	1 Рулон
CW08E	18м, 8 мм	1 Рулон
CW10E	10м, 10 мм	1 Рулон



# Bondit



[www.bondit.com.tr](http://www.bondit.com.tr)







## Бумажный скотч



» Малярная лента BONDIT белая предназначен для защиты поверхностей или предметов при проведении строительных, ремонтных и покрасочных работ. Изделие изготовлено из крепированной бумаги. Слой адгезива выполнен из натурального каучука. Температурная устойчивость 60 °С.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BNM1825Y	18 мм x 25 м	96
BNM2425Y	24 мм x 25 м	72
BNM3625Y	36 мм x 25 м	48
BNM4825Y	48 мм x 25 м	36
BNM4850Y	48 мм x 50 м	36

## Двухсторонний Скотч



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BNO45200Y	45 мм x 200 ярдов, прозрачная	48
BNO45300Y	45 мм x 300 ярдов, прозрачная	36
BNO45400Y	45 мм x 400 ярдов, прозрачная	12

## Акриловый двухсторонний скотч



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BNV1802	18 мм x 2 м	84
BNV2402	24 мм x 2 м	72
BNV1005	10 мм x 5 м	72

## Вспененная хлопчатобумажная лента



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BND1802	18 мм x 2 м	288/24
BND2402	24 мм x 2 м	216/18





## Двухсторонний Скотч



- » Быстрое применение
- » Сильное склеивание
- » Супер прочный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BNF10	10 мм x 10 м	270
BNF15	15 мм x 10 м	180
BNF20	20 мм x 10 м	135
BNF25	25 мм x 10 м	108
BNF30	30 мм x 10 м	90
BNF40	40 мм x 10 м	72
BNF50	50 мм x 10 м	54

## Двухсторонний Скотч



- » Быстрое применение
- » Сильное склеивание
- » Супер прочный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BNFL10	10 мм x 5 м	270
BNFL15	15 мм x 5 м	180
BNFL20	20 мм x 5 м	135
BNFL25	25 мм x 5 м	108
BNFL30	30 мм x 5 м	90
BNFL40	40 мм x 5 м	72
BNFL50	50 мм x 10 м	54

## Анти-скользящее покрытие для ступенек



- » Полностью против моющих средств, воды и масла

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BNMK2515	25 мм x 15 м Черный	24

## Клейкая Лента




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BNC191	48 мм x 10 mt. Серый	96/6
BNC192	48 мм x 10 mt. Черный	96/6
BNC196	48 мм x 40 mt. Красный	96/6
BNC197	48 мм x 40 mt. Желтый	96/6
BNC198	48 мм x 40 mt. Зеленый	96/6





### Клейкая Лента ПВХ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BN4825	48 мм x 25 yds.	90
BN4825G	48 мм x 25 yds.	90

### Ультра прочная водонепроницаемая лента

**LINEX**



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ



УЛЬТРАПРОЧНЫЙ  
КЛЕЙ!



Ультра прочная, прорезиненная и водонепроницаемая клейкая лента многопрофильного использования. Ультростойкий, прочный. Мгновенно и идеально изолирует холод, тепло, влагу и воздух. Подходит для любых видов работ. Устойчив к УФ лучам, не содержит вредных и токсичных веществ. Благодаря чему может использоваться при любых погодных условиях.


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
LNХ10150	100мм X 1.5м	100

### Огородительная лента



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BNU302	50 мм x 200 mt	24
BNU305	50 мм x 360 mt	12

### ПВК Изолента Для Электромонтажа



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KE11B	19mm, 10 ярдов	10/500
KE11M	19mm, 10 ярдов	10/500
KE11W	19mm, 10 ярдов	10/500
KE11YG	19mm, 10 ярдов	10/500





## Уплотнитель



**Bondit**

38 М

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП	ШТ/КОР
BNP01E	9x6mm Белый, 38 М	D	8 рулонов
BNP02E	9x6mm Коричневый, 38 М	D	8 рулонов
BNP05	10x12mm Белый, 18М	D	8 рулонов
BNP06	10x12mm Коричневый 18М	D	8 рулонов
BNP07	10x12mm Черный 18М	D	8 рулонов
BNP08	12x14mm Белый 18М	D	8 рулонов
BNP09	12x14mm Коричневый 18М	D	8 рулонов
BNP10	12x14mm Белый 18М	D	8 рулонов

По окончании наложения уплотнителя прижмите, чтобы клей стал прочным. Если температура окружающей среды при нанесении ниже 10 °С, клей следует нагреть горячим феном перед нанесением уплотнителя. Избегайте использования трения в течение 24 часов после завершения нанесения.

Масляная поверхность, ржавая поверхность, легко отваливающаяся поверхность, грубая пыльная поверхность, не рекомендуется.



## Сетка стеклотканевая штукатурная



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
SV4075A	40м², 75Гр/м², белый	4
SV5075	50м², 75Гр/м²	4
SV5075B	20м², 75Гр/м²	4
SVB4075A	40м², 75Гр/м², синий	4

## Загородка безопасности для строительства



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
LE5100	550 мм x 30 м	1





## Катушка Для Шланга



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
HL510T	60 Mt. hose cart	4

## Катушка Для Шланга Переносной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
HL520T	60 Mt. hose reel	4

## Опрыскиватель ручной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FPS1C	1,0 лт	30
FPS1D	1,5 лт	20

## Опрыскиватель ручной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FPS1B	1,5 лт, с клапаном	20
FPS2C	2,0 лт, с клапаном	20

## Опрыскиватель ручной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FPS5C	5 лт, Желтый	6

## Опрыскиватель садовый ранцевый



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FPS16U	16 лт	1





## ЗАМЕТКИ



## ЗАМЕТКИ



Для получения дополнительной информации о продукции можете посетить наш веб-сайт.



[www.aktek.uz](http://www.aktek.uz)



# Aktek

UZBEKISTAN

📍 Uzbekistan, Tashkent,  
kch- Farg'ona yuli 222/8  
☎ +998903505010  
🌐 [www.aktek.uz](http://www.aktek.uz)  
✉ [info@aktek.uz](mailto:info@aktek.uz)

